2027

uralopt.ru

CARVER®

6 ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

18 БЕНЗОРЕЗЫ

20 ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

23 МАСЛА ДЛЯ ТЕХНИКИ CARVER

26 КУСТОРЕЗЫ БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

28 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ САДОВЫЕ

32 ТРИММЕРЫ-КУСТОРЕЗЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ

41 ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

45 ВОЗДУХОДУВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ

49 ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

51 ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

63 СКАРИФИКАТОРЫ-АЭРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

65 БУРЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ

70 АППАРАТЫ МОЮЩИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

82 МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ

87 МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

92 МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ

105 ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ

109 МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ

110 СНЕГОУБОРЩИКИ БЕНЗИНОВЫЕ

116 СНЕГОУБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

118 ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

133 ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ ДВУХТОПЛИВНЫЕ

136 ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

151 ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

158 АВТОМАТЫ ВВОДА РЕЗЕРВА

160 ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

162 ГАЗОНОКОСИЛКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

164 ВОЗДУХОДУВКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

166 КУСТОРЕЗЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

168 ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

174 ТРИММЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

176 ТРИММЕРЫ-КУСТОРЕЗЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

180 СНЕГОУБОРЩИКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Quick Start

Изделия с маркировкой Quick Start оснащены системой, компенсирующей противодействие двигателя при запуске.
Система на 70% уменьшает прилагаемое усилие, обеспечивая комфортный и надежный запуск мотора.

Уникальная многоточечная антивибрационная система на 75% поглощает вибрации, возникающие во время эксплуатации изделия.

After Charge™
Clean2™

Двигатель с запатентованными системами After Charge и Clean2 выполнен в соответствии с международным стандартом EPA EU-II.
Системы позволяют максимально эффективно использовать топливную смесь, сокращая ее расход на 20%, а также обеспечивают прирост мощности на 5%, крутящего момента на 17% и уменьшают уровень вибрации на 15% по сравнению с аналогичными 2-х тактными двигателями.

Chrome

Технология пористого хромирования внутренней части поверхности цилиндра обеспечивает увеличение износостойкости цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз.

Easy-head

Усовершенствованная конструкция картриджа позволяет максимально быстро и просто производить заправку лески.

GS-T blade

Особая форма зуба обеспечивает комфортную работу и увеличивает скорость резания более чем на 20%. Облегченная конструкция ножа снижает уровень вибрации и увеличивает ресурс редуктора косы.

CARVER®

Просто надёжно.

CARVER®
Simply reliable

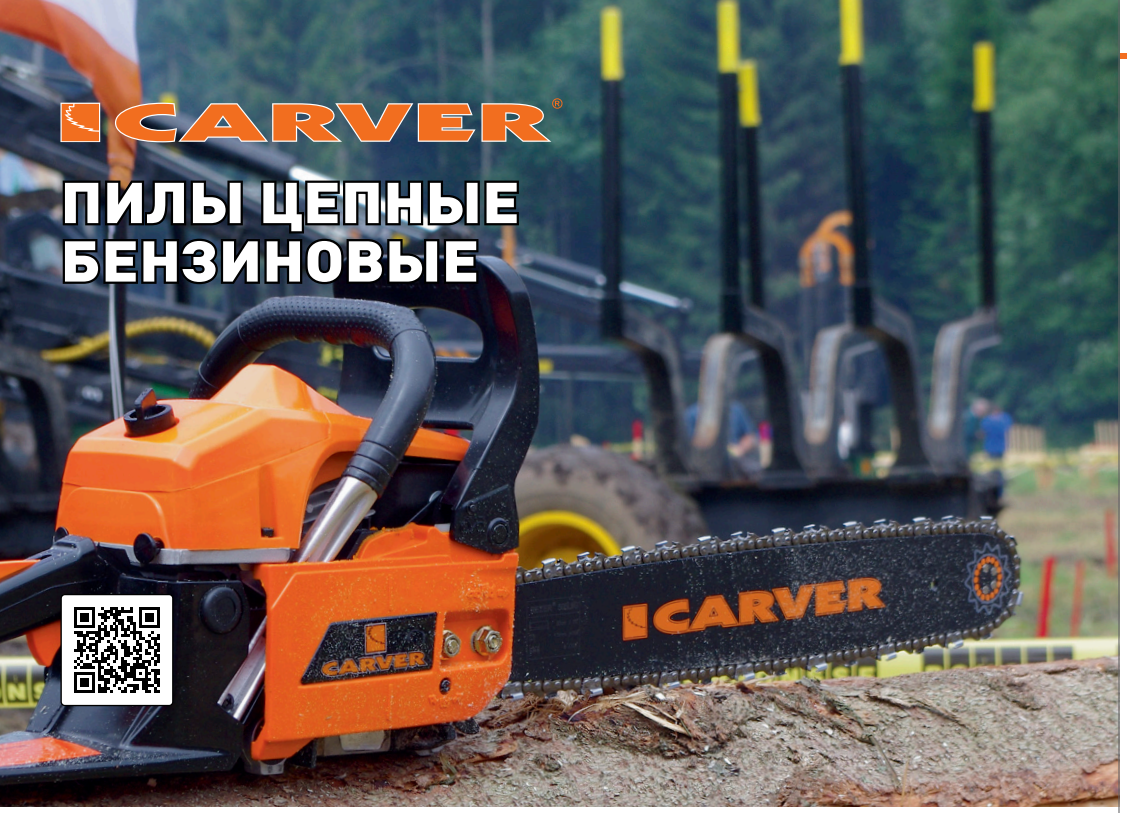

CARVER RSG 225X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

OREGON

- Высокопроизводительный пильный аппарат TM OREGON
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации
- Компактные размеры

After Charge™ Clean2™ Chrome

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	0,7 кВт / 1 л.с.
Объем цилиндра	25 см³
Габариты упаковки	32 x 25 x 25 см
Вес брутто / нетто	4,8 / 4,3 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Модель шины OREGON	120SDEA041
Длина шины	30 см / 12"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,050"
Модель цепи OREGON	91P045
Шаг цепи	9,3 / 3/8"
Кол-во вед. звеньев цепи	45

CARVER RSG 238X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

OREGON

- Высокопроизводительный пильный аппарат TM OREGON
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации

Quick Start After Charge™ Clean2™ Chrome

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	1,3 кВт / 1,7 л.с.
Объем цилиндра	38 см³
Габариты упаковки	43 x 24,5 x 30 см
Вес брутто / нетто	6,3 / 5,4 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Модель шины OREGON	140SDEA041
Длина шины	35 см / 14"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,050"
Модель цепи OREGON	91P052
Шаг цепи	9,3 / 3/8"
Кол-во вед. звеньев цепи	52

CARVER RSG 241X / 242X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

OREGON

- Высокопроизводительный пильный аппарат TM OREGON
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации

Quick Start After Charge™ Clean2™ Chrome

	RSG 241X	RSG 242X
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением	
Мощность двигателя	1,4 кВт / 1,9 л.с.	1,6 кВт / 2,1 л.с.
Объем цилиндра	41 см³	41 см³
Габариты упаковки	43 x 24,5 x 30 см	
Вес брутто / нетто	6,3 / 5,4 кг	6,5 / 5,6 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ RSG 241X / RSG 242X	
Модель шины OREGON	160SDEA041
Длина шины	35 см / 14"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,050"
Модель цепи OREGON	91P057
Шаг цепи	9,3 / 3/8"
Кол-во вед. звеньев цепи	57

CARVER RSG 246X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Высокопроизводительный пильный аппарат TM OREGON
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации

Quick Start · After Charge · Clean2 · Chrome

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	1,8 кВт / 2,4 л.с.
Объем цилиндра	46 см³
Габариты упаковки	43 x 24,5 x 30 см
Вес брутто / нетто	7,9 / 6,5 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Модель шины OREGON	158PXBK095
Длина шины	38 см / 15''
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058''
Модель цепи OREGON	21BPX064
Шаг цепи	8,25 / 0,325''
Кол-во вед. звеньев цепи	64

CARVER RSG 252X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Высокопроизводительный пильный аппарат TM OREGON
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам

- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации

Quick Start · After Charge · Clean2 · Chrome

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	2,2 кВт / 2,9 л.с.
Объем цилиндра	51 см³
Габариты упаковки	46 x 26 x 30 см
Вес брутто / нетто	8 / 6,6 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Модель шины OREGON	188PXBK095
Длина шины	45 см / 18''
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058''
Модель цепи OREGON	21BPX072
Шаг цепи	8,25 / 0,325''
Кол-во вед. звеньев цепи	72

CARVER RSG 258X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

Quick Start · After Charge · Clean2 · Chrome

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	2,6 кВт / 3,5 л.с.
Объем цилиндра	54 см³
Габариты упаковки	46 x 26 x 30 см
Вес брутто / нетто	8,1 / 6,7 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Модель шины OREGON	188PXBK095
Длина шины	45 см / 18''
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058''
Модель цепи OREGON	21BPX072
Шаг цепи	8,25 / 0,325''
Кол-во вед. звеньев цепи	72

CARVER RSG 262X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

САМАЯ МОЩНАЯ
БЕНЗОПИЛА CARVER, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Оснащена современными системами снижения уровня вибрации и экономии топлива.
- Комплектуется высокопроизводительным пильным аппаратом TM OREGON длиной 20 дюймов, позволяющим использовать пилу для заготовки крупноразмерной древесины.
- Регулятор системы смазки пильного аппарата расположен на верхнем дефлекторе пилы, что позволяет легко контролировать и корректировать количество масла, подступающего на шину и цепь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	2,7 кВт / 3,6 л.с.
Объем цилиндра	62 см^3
Габариты упаковки	51 x 28 x 30 см
Вес брутто / нетто	8,2 / 6,8 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Модель шины OREGON	208PXBK095
Длина шины	50 см / 20''
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058''
Модель цепи OREGON	21BPX078
Шаг цепи	8,25 / 0,325''
Кол-во вед. звеньев цепи	78

PROMO – специализированная серия бензопил марки **CARVER**, предназначенных исключительно для бытового использования

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

PROMO PSG 45-15 / PSG 52-18 / PSG 58-18 / PSG 162-18

- Топливная помпа облегчает запуск в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система **Quick Start** для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МОДЕЛЬ	**PROMO PSG 45-15**	**PROMO PSG 52-18**	**PROMO PSG 58-18**	**PROMO PSG 62-18**
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением			
Мощность двигателя	1,8 кВт / 2,4 л.с.	1,9 кВт / 2,6 л.с.	2,2 кВт / 3,0 л.с.	2,4 кВт / 3,2 л.с.
Объем цилиндра	45 см^3	52 см^3	58 см^3	62 см^3
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 32 см	51,5 x 27 x 32 см	51,5 x 27 x 32 см	51,5 x 27 x 32 см
Вес брутто / нетто	6,29 / 6 кг	6,4 / 6,11 кг	6,43 / 6,19 кг	7 / 6,41 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ				
МОДЕЛЬ	**PROMO PSG 45-15**	**PROMO PSG 52-18**	**PROMO PSG 58-18**	**PROMO PSG 62-18**
Длина шины	38 см / 15"	45 см / 18"	45 см / 18"	45 см / 18"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"	1,5 мм / 0,058"	1,5 мм / 0,058"	1,5 мм / 0,058"
Шаг цепи	8,25 / 0,325"	8,25 / 0,325"	8,25 / 0,325"	8,25 / 0,325"
Количество ведущих звеньев цепи	64	72	72	72

CARVER RSG 325 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

After Charge™ Clean2™ Chrome

САМАЯ КОМПАКТНАЯ
БЕНЗОПИЛА CARVER,
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Оснащена топливной помпой для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	1,1 кВт / 0,7 л.с.
Объем цилиндра	25 см^3
Габариты упаковки	28 x 24 x 23 см
Вес брутто / нетто	4,7 / 4,6 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	30 см / 12''
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,050''
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8''
Количество ведущих звеньев цепи	45

CARVER RSG 345 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Система защиты от вибрации
- Система режимов работы «зима/лето»

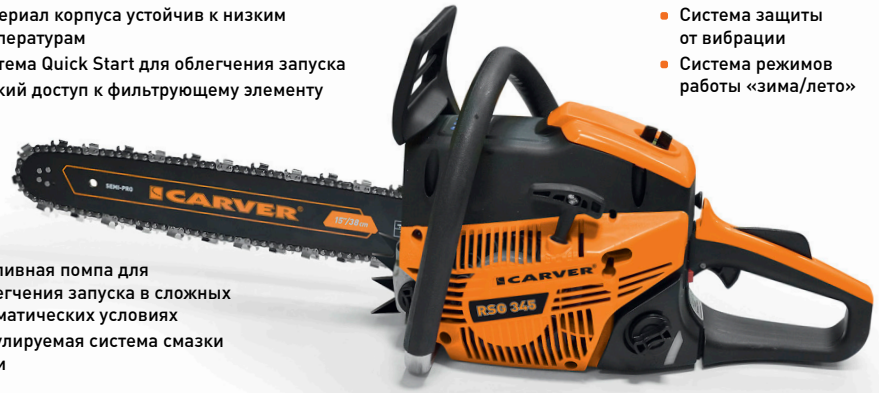

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Регулируемая система смазки цепи

Quick Start™ After Charge™ Clean2™ Chrome

* Пила может быть закомплектована любым пильным аппаратом по желанию заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	2-тактный с возд. охлаждением
Мощность двигателя	1,8 кВт / 2,5 л.с.
Объем цилиндра	45 см^3
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 30,5
Вес брутто / нетто	7,95 / 6,9 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	38 см / 15''
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058''
Шаг цепи	8,25 / 0,325''
Количество ведущих звеньев цепи	64

CARVER RSG 352 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Система защиты от вибрации
- Система режимов работы «зима/лето»

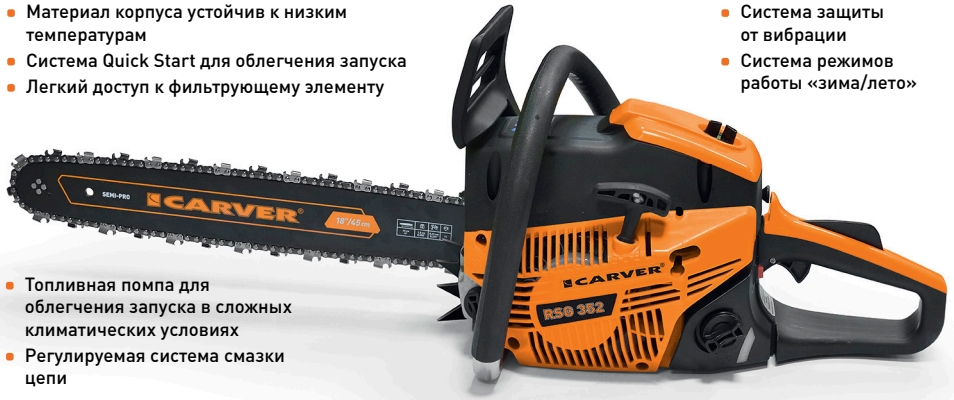

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Регулируемая система смазки цепи

Quick Start™ After Charge™ Clean2™ Chrome

* Пила может быть закомплектована любым пильным аппаратом по желанию заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	2-тактный с возд. охлаждением
Мощность двигателя	2,0 кВт / 2,7 л.с.
Объем цилиндра	52 см^3
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 30,5 см
Вес брутто / нетто	7,95 / 6,9 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	45 см / 18''
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058''
Шаг цепи	8,25 / 0,325''
Количество ведущих звеньев цепи	72

CARVER RSG 358 / RSG 362 ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

Quick Start · After Charge™ · Clean2™ · Chrome

* Пила может быть закомплектована любым пильным аппаратом по желанию заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**RSG 358**	**RSG 362**
Тип двигателя	2-тактный с возд. охлаждением	
Мощность двигателя	2,2 кВт / 3,0 л.с.	2,4 кВт / 3,2 л.с.
Объем цилиндра	58 см^3	62 см^3
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 30,5 см	
Вес брутто / нетто	7,95 / 6,9 кг	8,1 / 7,1 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ		
МОДЕЛЬ	**RSG 358**	**RSG 362**
Длина шины	45 см / 18"	50 см / 20"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"	
Шаг цепи	8,25 / 0,325"	
Количество вед. звеньев цепи	72	76

CARVER RSG 358MF / RSG 362MF ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу

IMPACT RESIST УДАРОПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС СТАРТЕРА

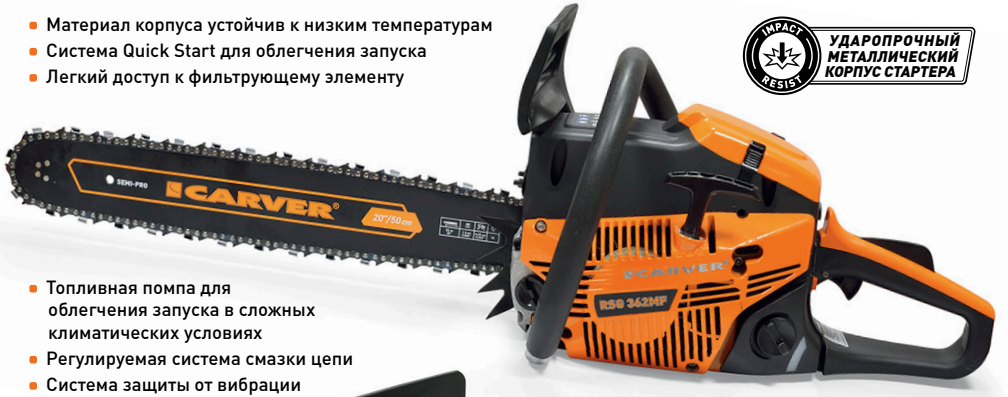

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации
- Система режимов работы «зима/лето»

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

УДАРОПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС СТАРТЕРА

Quick Start · After Charge™ · Clean2™ · Chrome

* Пила может быть закомплектована любым пильным аппаратом по желанию заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**RSG 358MF**	**RSG 362MF**
Тип двигателя	2-тактный с возд. охлаждением	
Мощность двигателя	2,2 кВт / 3,0 л.с.	2,4 кВт / 3,2 л.с.
Объем цилиндра	58 см^3	62 см^3
Габариты упаковки	49,5x25,5x28,5 см	51x29x29 см
Вес брутто / нетто	7,95 / 6,9 кг	8,4 / 7,4 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ		
МОДЕЛЬ	**RSG 358MF**	**RSG 362MF**
Длина шины	45 см / 18"	50 см / 20"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"	
Шаг цепи	8,25 / 0,325"	
Количество вед. звеньев цепи	72	76

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

CARVER RSG 365 (GEN 1) / RSG 365M (GEN 2.0 MAGNESIUM)

МОЩНЫЕ БЕНЗОПИЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

- Декомпрессионный клапан для облегчения запуска
- Металлическая крышка тормоза
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации
- Легкий доступ к фильтрующему элементу

В КОМПЛЕКТЕ:

- Легкоочищаемый сетчатый фильтр
- Целлюлозный фильтр тонкой очистки

Mg RSG 365M (MAGNESIUM)

ВЕС ПИЛЫ СНИЖЕН НА 10% ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРХПРОЧНЫХ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ*

** По сравнению с пилой RSG 365 (GENERATION 1)*

ПИЛЬНАЯ ШИНА И ЦЕПЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	RSG 365	RSG 365M
Тип двигателя	2-тактный с возд. охлаждением	
Мощность двигателя	3,2 кВт / 4,32 л.с.	3,3 кВт / 4,5 л.с.
Объем топливного бака	770 мл	770 мл
Объем маслобака	400 мл	400 мл
Объем цилиндра	65,1 см³	65,1 см³
Габариты упаковки	58,6 x 34,5 x 32,5 см	
Вес брутто / нетто	7,65 / 7,15 кг	6,9 / 6,4 кг

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ПИЛЬНОГО АППАРАТА

Шина	*18"*	*20"*	*24"*
Цепь	*3/8*	*3/8*	*3/8*
	1,5	*1,5*	*1,5*
	68 зв.	*72 зв.*	*84 зв.*

Шина / цепь REZER:

18" – 455L9P / SUPER LGX95PRO-68
20" – 505L9P / SUPER LGX95PRO-72
24" – отсутствует / SUPER LGX95PRO-84

HOBBY

HOME & GARDEN SERIES

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

HOBBY HSG 145-15 / HSG 152-18 / HSG 158-18 / HSG 162-18

HOBBY – специализированная серия бензопил марки **CARVER,** предназначенных исключительно для бытового использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Hobby HSG 145-15	Hobby HSG 152-18	Hobby HSG 158-18	Hobby HSG 162-18
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением			
Мощность двигателя	1,8 кВт / 2,5 л.с.	1,9 кВт / 2,6 л.с.	2,2 кВт / 3,0 л.с.	2,4 кВт/ 3,2 л.с.
Объем цилиндра	45 см³	52 см³	58 см³	62 см³
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 32 см	51,5 x 27 x 32 см	51,5 x 27 x 32 см	51,5 x 27 x 32 см
Вес брутто / нетто	7,0 / 5,8 кг	7,4 / 6,2 кг	7,4 / 6,2 кг	8,1 / 7,1 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

МОДЕЛЬ	Hobby HSG 145-15	Hobby HSG 152-18	Hobby HSG 158-18	Hobby HSG 158-18
Длина шины	38 см / 15"	45 см / 18"	45 см / 18"	45 см / 18"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"	1,5 мм / 0,058"	1,5 мм / 0,058"	1,5 мм / 0,058"
Шаг цепи	8,25 / 0,325"	8,25 / 0,325"	8,25 / 0,325"	8,25 / 0,325"
Количество ведущих звеньев цепи	64	72	72	72

БЕНЗОРЕЗЫ

CARVER GCS 58/300 БЕНЗОРЕЗ

- Возможность резки армированного бетона, металла, асфальта, бордюрного камня, гранита
- Система облегченного запуска Quick start
- Быстрая регулировка угла наклона защитного кожуха диска
- Система защиты от вибрации
- Сухой и мокрый режим резания

ОТРЕЗНОЙ КРУГ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	Бензиновый 2-тактный с возд. охлаждением	Максимальная глубина реза, мм	105
Мощность двигателя, кВт / л.с.	2,4 / 3,2	Максимальный диаметр отрезного круга, мм/дюймы	300 / 12"
Объем топливного бака, мл	550	Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Объем цилиндра, см^3	58	Уровень звукового давления, Lwa (dB)	119
Расход топлива, л/ч	1,9	Габариты упаковки, см	76 x 29,5 x 45
Частота вращения шпинделя на х/х, об/мин	2800-3200	Вес нетто / брутто, кг	9,8 / 11,8
Максимальная скорость вращения диска, об/мин	5000		

CARVER GCS 94/400 БЕНЗОРЕЗ

- Возможность резки армированного бетона, металла, асфальта, бордюрного камня, гранита
- Облегченный защитный кожух, выполненный из магниевого сплава
- Двухступенчатая система очистки воздуха
- Система облегченного запуска Quick Start
- Топливная система с карбюратором Walbro WJ129 (Япония)
- Модуль зажигания Walbro (Япония)
- Свеча зажигания NGK BPMR7A (Япония)
- Система защиты от вибрации
- Сухой и мокрый режим резания

ОТРЕЗНОЙ КРУГ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	Бензиновый 2-тактный с возд. охлаждением	Максимальная глубина реза, мм	145
Мощность двигателя, кВт / л.с.	4 / 5,5	Максимальный диаметр отрезного круга, мм/дюймы	400 / 16"
Объем топливного бака, мл	1000	Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Объем цилиндра, см^3	94	Уровень звукового давления, Lwa (dB)	119
Расход топлива, л/ч	2,23	Габариты упаковки, см	74 x 29 x 50
Частота вращения шпинделя на х/х, об/мин	2200-2800	Вес нетто / брутто, кг	11 / 13
Максимальная скорость вращения диска, об/мин	4700		

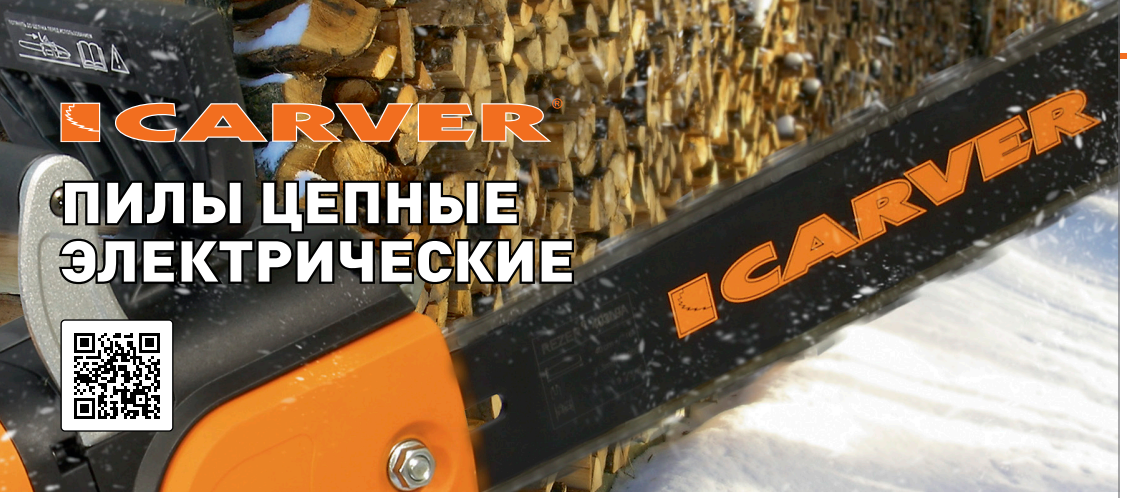

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

CARVER RSE 1500M ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Выключатель с блокировкой случайного запуска
- Окно для контроля уровня масла
- Компактные размеры
- Система автоматической смазки цепи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	1000 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Скорость движения цепи	13,5 м/сек
Расположение двигателя	поперечное
Вес брутто / нетто	4,5 / 4,1 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	30 см / 12"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	45

CARVER RSE 1800M ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Выключатель с блокировкой случайного запуска
- Автоматический тормоз цепи
- Окно для контроля уровня масла
- Система автоматической смазки цепи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	1800 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Скорость движения цепи	15 м/сек
Расположение двигателя	поперечное
Вес брутто / нетто	5,1 / 4,6 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	35 см / 14"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	52

CARVER RSE 1600M ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Выключатель с блокировкой случайного запуска
- Окно для контроля уровня масла
- Компактные размеры
- Система автоматической смазки цепи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	1800 Вт
Напряжение сети	230 В / 50 Гц
Скорость движения цепи	14 м/с
Расположение двигателя	Поперечное
Вес брутто / нетто	5,4 / 4,3 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	35 см /14"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	52

CARVER RSE 2200M ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Автоматический тормоз цепи
- Сцепление нового поколения
- Окно для контроля уровня масла
- Система автоматической смазки цепи с окном для контроля уровня масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	2000 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Скорость движения цепи	13,5 м/с
Время экстренной остановки цепи	< 0,12 м/с
Расположение двигателя	поперечное
Вес брутто / нетто	5,8 / 4,8 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	40 см / 16"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	57

CARVER RSE 2400M ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Защита от перегрузок
- Окно для контроля уровня масла
- Автоматический тормоз цепи
- Система автоматической смазки цепи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	2200 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Скорость движения цепи	13,5 м/с
Время экстренной остановки цепи	< 0,12 м/с
Расположение двигателя	продольное
Вес брутто / нетто	6,2 / 5,2 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	40 см / 16"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	57

CARVER 4 STROKE ENGINE OIL

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для 4-хтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, генераторы, скутеры, мини тракторы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.). Уникальная формула пакета присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а так же повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в том числе при отрицательных температурах (до –40°С).

- Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла.
- Увеличивает ресурс двигателя техники.

TOTAL ENGINE PROTECTION ★★★★★

- Высокий уровень чистоты цилиндро-поршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсантным свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства.

SAE 5W-30

API SJ/CF

946 ml / 600 ml

CARVER BAR&CHAIN LUBRICANT ЦЕПНОЕ МАСЛО

Специальное цепное масло **Carver Bar&Chain Lubricant** предназначено для применения со всеми типами пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек. Создано для повышения эффективности использования режущих элементов цепных пил любых моделей и классов.

Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную защиту всей режущей системы, продлевая ресурс каждого ее элемента, а так же позволяет снизить нагрузки на двигатель пилы.



- Образует прочную стабильную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам
- Защищает элементы от коррозии и предотвращает задиры
- Содержит противопенные компоненты
- Снижает коэффициент трения и потерю мощности от трения при пилении
- Увеличивает ресурс режущей системы и двигателя пилы

HIGH QUALITY COMPONENTS INSIDE

946 ml

CARVER 2 STROKE ENGINE OIL МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Малодымное минеральное моторное масло **Carver 2 Stroke Engine oil** для двухтактных двигателей малого объема (до 200 см³) с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, культиваторы, скутеры, мотоциклы, мотопомпы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.). Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в т. ч. в сложных климатических условиях.

Подходит как для систем с непосредственным впрыском, так и для предварительного смешивания с бензином. Благодаря малой зольности гарантирует стабильную работу свечей зажигания. Предотвращает образование нагара в цилиндро-поршневой группе и залегание поршневых колец.

API TC

946 ml

TOTAL ENGINE PROTECTION ★★★★★

- Увеличивает ресурс двигателя техники
- Защищает детали механизма от коррозии

Окрашено в красный цвет

- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам
- Отличная смешиваемость с бензинами до однородного состояния
- Имеет отличительный красный цвет

API TC

600 ml / 100 ml

CARVER 4 STROKE ENGINE OIL МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Высокоэффективное утилитарное моторное масло **Carver 4 Stroke Engine oil** для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, газонокосилки, генераторы, триммеры, скутеры, мини тракторы и пр.).
Уникальная формула пакета присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а так же повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам.

- Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла.
- Увеличивает ресурс двигателя техники.

TOTAL ENGINE PROTECTION ★★★★★

- Высокий уровень чистоты цилиндро-поршневой группы и масло-проводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-диспергирующим свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства.

SG/SF4

946 ml / 600 ml

CARVER ACTIVE FOAM ШАМПУНЬ - КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Шампунь-концентрат Carver Active Foam — это эффективное моющее средство для всех видов моек высокого давления.
Обладает высокой моющей способностью и повышенным пенообразованием.
Предназначен для удаления различных типов дорожных загрязнений: копоти, масла, антигололедных реагентов, следов насекомых, глины и т.д. Является безопасным средством для любого типа лакокрасочного покрытия.

- Высокая моющая способность
- Повышенное пенообразование
- Эффект «розовой пены»
- Для всех видов моек высокого давления

ПРИМЕНЕНИЕ
При отсутствии инструкции производителя: для пеногенераторов — использовать в пропорции от 1:25 до 1:50.
Для оборудования с инжекторной подачей моющего средства (пенокомплект) — применять без разбавления или с разбавлением до 1:5 в зависимости от степени загрязнения. Выдержать средство на поверхностине более 4-5 мин, смыть с помощью мойки высокого давления.

HIGH QUALITY COMPONENTS INSIDE

946 ml

КУСТОРЕЗЫ БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

CARVER GHT-025M КУСТОРЕЗ БЕНЗИНОВЫЙ

- **НОЖИ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ**
- **ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ**

Quick Start Chrome After Charge™ Clean2™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	1-цилиндровый, 2-тактный, возд. охлаждения	Длина стрижки, см	60
Объем двигателя, см^3	25,4	Расстояние между зубцами, мм	34
Объем топливного бака, л	0,7	Тип запуска	Ручной стартер
Номинальная мощность при 7500 об/мин, Вт	750	Свеча зажигания	RCJ6Y
Скорость холостого хода, об/мин	2800–3200	Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	110
Максимальные обороты, об/мин	10 000	Габариты бензокусторeза, см	129 x 27 x 28
Емкость топливного бака, л	0,65	Габариты упаковки, см	107 x 25 x 24
		Вес нетто / брутто, кг	5,6 / 7,5

CARVER HT 4542E КУСТОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- **НОЖИ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С АЛМАЗНОЙ ЗАТОЧКОЙ**
- **БЛОКИРОВКА ОТ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА**
- **ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПЕРЕДНЕЙ РУКОЯТКИ**
- **ФИКСАТОР СЕТЕВОГО ШНУРА**
- **ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мощность двигателя, Вт	450	Максимальная толщина реза, мм	16
Напряжение сети / частота, В/Гц	~230/50	Вибрационное воздействие (ah, D), м/с2:	
Частота ходов на холостом ходу, мин$^{-1}$	3800	рукоятка передняя	2,6
Тип ножа	Двусторонний	рукоятка задняя	3,0
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	103	погрешность	1,5
Чехол для ножей	✓	Длина электрокабеля, см	25
Длина стрижки, см	42	Габариты упаковки, см	83 x 11,5 x 18,5/6
Расстояние между зубцами, мм	24	Вес брутто/нетто, кг	3 / 2,8

CARVER HT 5560E КУСТОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- **НОЖИ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С АЛМАЗНОЙ ЗАТОЧКОЙ**
- **БЛОКИРОВКА ОТ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА**
- **ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПЕРЕДНЕЙ РУКОЯТКИ**
- **ФИКСАТОР СЕТЕВОГО ШНУРА**
- **ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мощность двигателя, Вт	550	Максимальная толщина реза, мм	24
Напряжение сети / частота, В/Гц	~230/50	Вибрационное воздействие (ah, D), м/с2:	
Частота ходов на холостом ходу, мин$^{-1}$	3300	рукоятка передняя	2,6
Тип ножа	Двусторонний	рукоятка задняя	3,0
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	101	погрешность	1,5
Чехол для ножей	✓	Длина электрокабеля, см	25
Длина стрижки, см	60	Габариты упаковки, см	100 x 15,5 x 18,5/6
Расстояние между зубцами, мм	28	Вес брутто/нетто, кг	4,4 / 4

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ САДОВЫЕ

CARVER SH 2400E ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Система измельчения Double Blade оснащена двумя закаленными реверсивными ножами для эффективного измельчения
- Вместительный приемник и толкатель в комплекте для удобной загрузки веток
- Защита электродвигателя от перегрузки
- Защита от переполнения приемника
- Блокировка включения при открытой крышке загрузочной воронки
- Колеса, обеспечивающие удобную транспортировку и мобильность

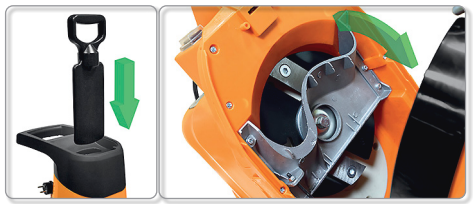

Применяется для измельчения веток диаметром до 38 мм и прочих растительных отходов. Измельченные остатки легко утилизируются, либо могут быть использованы в качестве удобрения для грядок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	2400
Напряжение/частота сети, В/Гц	230 / 50
Максимальный диаметр веток*, мм	38
Скорость вращения ножа, об/мин	4500
Количество ножей, шт	2
Защита от переполнения приемника	✓
Защита электродвигателя от перегрузки	✓
Блокировка включения при открытой крышке загрузочной воронки	✓
Степень защиты	IPx4
Длина электрокабеля, см	28
Габариты упаковки, см	48x28x65
Вес брутто / нетто, кг	13,3 / 12

**Максимальный диаметр веток при измельчении мягких пород свежесрезанной древесины.*

CARVER SHG-7050 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ

Основное назначение измельчителя, переработка свежесрезанных веток деревьев, кустарника, хвороста, для получения щепы мелкой фракции, на дачных и приусадебных участках. Допускается измельчение сухих стеблей растений (малина, подсолнечник, кукуруза, борщевик и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Четырехтактный, одноцилиндровый двигатель
Мощность двигателя, л.с/ кВт	7 / 5,14
Объем двигателя, см³	212
Объем масляного картера, л	0,6
Объем топливного бака, л	3,6
Используемое топливо	АИ 92
Максимальная скорость ротора, об/мин	3600
Расположение ротора	горизонтальное
Запуск	ручной стартер
Измельчающая система	роторно-ножевая
Количество ножей, шт	2
Тип ножей	двухсторонние
Материал ножей	сталь 65Г
Режущий нож двусторонний	100x37x4 SHG 5
Максимальный диаметр веток*, мм	50
Тип колес	цельные
Габариты упаковки, см	60 x 40 x 70
Вес нетто / брутто, кг	38 / 43

**Максимальный диаметр веток при измельчении мягких пород свежесрезанной древесины.*

CARVER SHE 2600 / SHE 2800H

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ САДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- Система измельчения Double Blade оснащена двумя закаленными реверсивными ножами для эффективного измельчения
- Плавный пуск
- Защита электродвигателя от перегрузки и перегрева
- Блокировка включения при открытой крышке загрузочной воронки
- ПЭТ-мусоросборник объемом 45 л
- Пластиковый толкатель для безопасной работы в комплекте
- Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение по участку

SHE 2600H

SHE 2800H

- Дополнительная загрузочная воронка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**Carver SHE 2600**	**Carver SHE 2800H**
Напряжение/частота сети, В/Гц	230 / 50	230 / 50
Тип двигателя	Коллекторный (щёточный)	Коллекторный (щёточный)
Мощность, Вт	2600	2800
Скорость вращения ножа, об/мин	4500	4500
Измельчающая система	Дисковая ножевая	Дисковая ножевая
Максимальный диаметр веток*, мм	45	45
Тип мусоросборника	ПЭТ-мешок	ПЭТ-мешок
Объем мусоросборника, л	45	45
Дополнительная загрузочная воронка	—	✓
Загрузочный объем, л	—	10
Количество ножей, шт	2	2
Уровень звукового давления, дБ(А)	106dB	106dB
Степень защиты	IPX4	IPX4
Длина электрокабеля (VDE штекер), см	35	35
Диаметр колес, мм	180	180
Габариты упаковки, см	61 x 32 x 33,5	63 x 33 x 35
Габариты изделия, см	42 x 35 x 94	43 x 35 x 106,5
Вес брутто / нетто, кг	9,6 / 8,7	10,5 / 9,2

**Максимальный диаметр веток при измельчении мягких пород свежесрезанной древесины.*

CARVER SHE 2800B / SHE 3000BH

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ САДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SHE 2800B

- Система измельчения Double Blade оснащена двумя закаленными реверсивными ножами для эффективного измельчения
- Плавный пуск
- Защита электродвигателя от перегрузки и перегрева
- Блокировка включения при открытой крышке загрузочной воронки
- Пластиковый контейнер-мусоросборник объемом 50 л
- Пластиковый толкатель для безопасной работы в комплекте
- Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение по участку

SHE 3000BH

- Дополнительная загрузочная воронка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**Carver SHE 2800B**	**Carver 3000BH**
Напряжение/частота сети, В/Гц	230 / 50	230 / 50
Тип двигателя	Коллекторный (щёточный)	Коллекторный (щёточный)
Мощность, Вт	2800	3000
Скорость вращения ножа, об/мин	4500	4500
Измельчающая система	Дисковая ножевая	Дисковая ножевая
Максимальный диаметр веток*, мм	45	45
Тип мусоросборника	Пластиковый контейнер	Пластиковый контейнер
Объем мусоросборника, л	50	50
Дополнительная загрузочная воронка	—	✓
Загрузочный объем, л	—	10
Количество ножей, шт	2	2
Уровень звукового давления, дБ(А)	106dB	106dB
Степень защиты	IPX4	IPX4
Длина электрокабеля (VDE штекер), см	35	35
Диаметр колес, мм	180	180
Габариты упаковки, см	49,5 x 38 x 54,5	49,5 x 38,5 x 66
Габариты изделия, см	56 x 44,5 x 93,5	56 x 45,5 x 105
Вес брутто / нетто, кг	13,2 / 11,9	13,45 / 12,15

**Максимальный диаметр веток при измельчении мягких пород свежесрезанной древесины.*

ТРИММЕРЫ-КУСТОРЕЗЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ БАЗОВОЙ ЛИНЕЙКИ БЕНЗОКОС CARVER СЕРИИ M

GBC-033M / GBC-043M / GBC-043ME / GBC-052M
GBC-033MS / GBC-043MS / GBC-052MS



Модели бензомоторных триммеров GBC-033MS / GBC-043MS / GBC-052MS комплектуются разъемной штангой с надежным механизмом соединения

Система компенсирует противодействие двигателя при запуске. Она уменьшает прилагаемое усилие на 70%, обеспечивая комфортный и надежный пуск мотора.

Технология пористого хромирования внутренней поверхности цилиндра увеличивает износостойкость цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз. Два поршневых кольца обеспечивают необходимый уровень компрессии в течение всего срока эксплуатации.

Большой пластиковый кожух надежно защищает пользователя от отходов травы и древесины, вылетающих из под режущей системы косы в процессе работы.

Новый корпус двигателя выполнен из качественного пластика с современными узнаваемыми чертами.

В рабочем положении коса находится справа от оператора, при этом асимметричный по форме руль позволяет удерживать косу естественным хватом. Таким образом минимизируется нагрузка на мышцы спины и поясницы, что особенно важно в длительном рабочем процессе.

Увеличена жесткость крепления рукояток благодаря мощному кронштейну и дополнительной осевой вставке. Осевая вставка улучшает плотность зажима и исключает смещение рукояток относительно друг друга.



Рукоятки выполнены из плотной резины и обеспечивают удобный хват. Высокий уровень эргономики не уступает разработкам ведущих мировых производителей. Рукоятка управления оснащена крупными клавишами для комфортной работы в защитных перчатках.



Безинструментальный доступ к воздушному фильтру обеспечивает его быструю прочистку без применения дополнительных приспособлений.

Картридж **Easy Head** усовершенствованной конструкции с повышенной прочностью и металлическим сердечником, позволяющий максимально быстро и просто производить заправку лески. Картридж заправлен высокопроизводительной профессиональной леской **Rezer DUO-TWIST** с квадратным сечением Ø2,4 мм.

Облегченный дисковый нож GS-T Ultra-Pro с твердосплавными зубцами имеет высочайшую производительность и максимальный ресурс. Особая форма ножа обеспечивает комфортную работу и увеличивает скорость резания более чем на 20%.



Усиленный редуктор с системой блокировки шпинделя
Порошковая покраска корпусов сцепления и редуктора предохраняет их от окисления.

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ CARVER GBC-033M/ GBC-033MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндровый, 2-тактный, возд. охлаждения
Номинальная мощность	900 Вт
Рабочий объем цилиндра	33 см^3
Объем топливного бака	0,85 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внеш.:	25,4 / 230 мм
Вес брутто/нетто	8,3 кг / 7,3 кг

After Charge™
Clean2™
Chrome
Easy-head
GS-T blade

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ CARVER GBC-043M/ GBC-043MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндровый, 2-тактный, возд. охлаждения
Номинальная мощность	1250 Вт
Рабочий объем цилиндра	43 см^3
Объем топливного бака	0,95 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внеш.:	25,4 / 230 мм
Вес брутто/нетто	9,0 кг / 8,0 кг

After Charge™
Clean2™
Chrome
Easy-head
GS-T blade

CARVER GBC-043ME ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ С ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ

Li-Ion до 300 циклов зарядки

Литий-ионный аккумулятор предназначен для долгосрочного использования, не имеет эффекта памяти, поэтому его емкость остается стабильной на протяжении всего срока службы

до 120 пусков от одной зарядки

Li-Ion 2000 мА·ч

Легкий доступ к воздушному фильтру

Эргономичная асимметричная рукоятка управления электрозапуском с резиновым покрытием

Картридж Easy-head с металлическим сердечником

Редуктор с системой блокировки шпинделя

Дисковый нож с твердосплавными резцами GS-T Ultra-Pro

After Charge™
Clean2™
Chrome
Tri Combo Start
Easy-head
GS-T blade

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОСТАРТЕР С ФУНКЦИЕЙ ОБЛЕГЧЕННОГО ЗАПУСКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	1-цилиндровый, 2-тактный, возд. охлаждения	Система запуска	Электростартер, ручная
Номинальная мощность, Вт	1250	Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 12 В / 2000 мА·ч
Рабочий объем цилиндра, см³	43	Тип режущих инструментов	Дисковый нож GS-T Ultra-Pro, триммерная леска (Ø2,0-2,4 мм)
Объем топливного бака, л	0,95	Габариты упаковки, см	30 x 23 x 33
Время зарядки аккумулятора, мин	180	Вес брутто / нетто, кг	9,8 / 9

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ CARVER GBC-052M/ GBC-052MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндровый, 2-тактный, возд. охлаждения
Номинальная мощность	1500 Вт
Рабочий объем цилиндра	52 см³
Объем топливного бака	0,95 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внеш.:	25,4 / 230 мм
Вес брутто/нетто	9,3 кг / 8,0 кг

After Charge™
Clean2™
Chrome
Easy-head
GS-T blade

НАПЛЕЧНЫЙ РАНЕЦ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РАНЕЦ

Бензокосы серии М укомплектованы удобным наплечным ранцем, позволяющим равномерно распределить нагрузку на весь плечевой пояс и снизить утомляемость пользователя.

Мягкая накладка исключает дискомфорт в области плеч, а жесткий пластиковый щиток защищает бедро. Специальная система крепления позволяет отстегнуть косу от ранца одним движением.

2025 СЕРИЯ M

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ
CARVER GBC-430M/ GBC-520M

- Усиленный редуктор с системой блокировки шпинделя
- Усовершенствованный дизайн
- Эргономичная асимметричная рукоятка управления с резиновым покрытием
- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Жесткий вал на 6-ти опорных подшипниках
- Хромированный цилиндр
- В комплекте наплечный ремень ранцевого типа

- В комплекте картридж Easy-head с металлическим сердечником и дисковый нож с твердосплавными резцами GS-T Ultra-Pro

- Устойчивая на изгиб облегченная штанга

After Charge™ Clean2™ Chrome Easy-head GS-T blade

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**Carver GBC-430M**	**Carver GBC-520M**
Тип двигателя	1-цилиндр., 2-тактный, воздушного охлаждения	
Номинальная мощность, Вт	1250	1500
Номинальные обороты двигателя, об/мин	7600	7600
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	110	110
Рабочий объем цилиндра, см^3	43	52
Емкость топливного бака, л	0,95	0,95
Расход топлива при полной нагрузке, л/час	1,3	1,4
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами GS-T Ultra-Pro (230 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 48T), триммерная леска (Ø2,0–2,4 мм)	
Вес брутто / нетто, кг	9 / 8	9,3 / 8

2025 СЕРИЯ M

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ С ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ
CARVER GBC-430ME/ GBC-520ME

Li-Ion до 300 ЦИКЛОВ ЗАРЯДКИ

Литий-ионный аккумулятор предназначен для долгосрочного использования, не имеет эффекта памяти, поэтому его емкость остается стабильной на протяжении всего срока службы

до 120 ПУСКОВ ОТ ОДНОЙ ЗАРЯДКИ

Li-Ion 2000 мА·ч

Картридж Easy-head с металлическим сердечником

Дисковый нож с твердосплавными резцами GS-T Ultra-Pro

- Эргономичная асимметричная рукоятка управления электрозапуском с резиновым покрытием
- Усиленный редуктор с системой блокировки шпинделя
- Устойчивая на изгиб облегченная штанга
- Усовершенствованный дизайн
- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Жесткий вал на 6-ти опорных подшипниках
- В комплекте наплечный ремень ранцевого типа
- Хромированный цилиндр

After Charge™ Clean2™ Chrome Combo Start Easy-head GS-T blade

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОСТАРТЕР С ФУНКЦИЕЙ ОБЛЕГЧЕННОГО ЗАПУСКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**Carver GBC-430ME**	**Carver GBC-520ME**
Тип двигателя	1-цилиндр., 2-тактный, воздушного охлаждения	
Номинальная мощность, Вт	1250	1500
Номинальные обороты двигателя, об/мин	7600	7600
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	110	110
Рабочий объем цилиндра, см^3	43	52
Емкость топливного бака, л	0,95	0,95
Расход топлива при полной нагрузке, л/час	1,3	1,4
Время зарядки аккумулятора, мин	180	
Система запуска	Электростартер, ручная	
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 12 В / 2000 мА·ч	
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами GS-T Ultra-Pro (230 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 48T), триммерная леска (Ø2,0–2,4 мм)	
Вес брутто / нетто, кг	9,8 / 9	10 / 8,8

CARVER GBC-31F / GBC-31FS

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- **4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
- **ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА И МАСЛА**
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС ПО СРАВНЕНИЮ С 2-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ**
- **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ**
- **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный, возд. охлаждения
Номинальная мощность	800 Вт / 1,1 л.с.
Рабочий объем цилиндра	31 см^3
Объем топливного бака	0,95 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внешн.	25,4 / 230 мм
Вес брутто / нетто	8,1 кг / 7,6 кг

- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Удобное управление, вынесенное на рукоятку
- Жесткий вал на шести опорных подшипниках
- Наплечный ранец
- Облегченный диск с твердосплавными зубьями
- Хромированный цилиндр
- Усиленный редуктор

CARVER GBC-052M PRO

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС

- Стартер с функцией облегченного запуска
- Цилиндр с Cr-покрытием
- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Усиленные асимметричные рукоятки управления
- Поставляется в комплекте с наплечным ремнем ранцевого типа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндровый, 2-тактный, возд. охлаждения
Номин. /мощность	1500 Вт / 2 л.с.
Рабочий объем цилиндра	52 см^3
Объем топливного бака	0,95 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами GS-T Ultra-Pro (255 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 48T), триммерная леска (Ø2,4-3,0 мм)
Диаметр ножа внутр. / внешн.	25,4 / 255 мм
Вес брутто / нетто	11 кг / 9,7 кг

Штанга увеличенного диаметра 32 мм с жестким 10-мм валом на роликовых подшипниках оснащена мощным обслуживаемым редуктором, устойчивым к экстремальным нагрузкам при кошении крупного кустарника

Облегченный дисковый нож GS-T Ultra-Pro с твердосплавными зубцами, имеющий высочайшую производительность и максимальный ресурс

Картридж Easy Head усовершенствованной конструкции с повышенной прочностью и металлическим сердечником, позволяющий максимально быстро и просто производить заправку лески

2025 СЕРИЯ M

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ

CARVER GBC-520M PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС

- Штанга увеличенного диаметра Ø32 мм
- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Дополнительная фильтрация воздуха
- Стартер с функцией облегченного запуска
- Хромированный цилиндр
- Усиленные асимметричные рукоятки управления
- Удобное управление, вынесенное на рукоятку
- Усиленный, обслуживаемый нижний редуктор
- Усиленный 10 мм ведущий жесткий вал на роликовых подшипниках
- Поставляется в комплекте с наплечным ремнем ранцевого типа

В КОМПЛЕКТЕ:

- Картридж Easy-head с металлическим сердечником
- Облегченный дисковый нож Ø255 мм с твердосплавными резцами GS-T Ultra-Pro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндр., 2-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	1500 / 2
Номинальные обороты двигателя, об/мин	9600
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (A)	110
Рабочий объем цилиндра, см^3	52
Емкость топливного бака, л	0,95
Расход топлива при полной нагрузке, л/час	1,45
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами GS-T Ultra-Pro (255 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 48T), триммерная леска (Ø2,0–2,4 мм)
Вес брутто / нетто, кг	11 / 9,7

PROMO PBC-33/ PBC-43/ PBC-52

ТРИММЕРЫ-КУСТОРЕЗЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ

- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Удобное управление, вынесенное на рукоятку
- Сменный режущий инструмент
- Хромированный цилиндр

В КОМПЛЕКТЕ:

- наплечный ремень
- трехлопастной нож

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МОДЕЛЬ	Carver PROMO PBC-33	Carver PROMO PBC-43	Carver PROMO PBC-52
Тип двигателя	Одноцилиндровый, двухтактный, воздушного охлаждения		
Номинальная мощность	900 Вт	1250 Вт	1500 Вт
Рабочий объем цилиндра	33 см^3	43 см^3	52 см^3
Объем топливного бака	0,95 л	0,95 л	1,0 л
Тип режущих инструментов	Трехлопастной нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)		
Диаметр ножа внутр. / внешн.	25,4 / 255 мм		
Вес брутто / нетто	8,3 кг / 7,3 кг	9 кг / 8 кг	9,3 кг / 8 кг

CARVER PROMO ★★★ PROMOTION & DIY SERIES ★★★

PROMO – специализированная серия товаров марки **CARVER** предназначенных исключительно для бытового использования.

Бензиновые косы серии Promo используются на садовом участке для скашивания травяного покрова и срезания мелких кустарников. В комплект входит наплечный ремень, который снижает нагрузку при работе с инструментом, и две режущие оснастки. Велосипедная рукоятка с вынесенными элементами управления обеспечивает удобное ведение бензиновой косы. Большой защитный кожух препятствует попаданию скошенной травы на оператора.

CARVER TR 300M

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность двигателя, Вт	250
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения, об/мин	12 500
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Тип штанги	Неразъемная, разборная
Тип режущих инструментов	Леска
Диаметр / длина режущей лески, мм/м	1,4 / 3,4
Ширина скашивания, см	22
Вес нетто / брутто, кг	1 / 1,4

- Дополнительный упор предплечья для удобства использования
- Ударопрочный корпус
- Полуавтоматическая подача лески

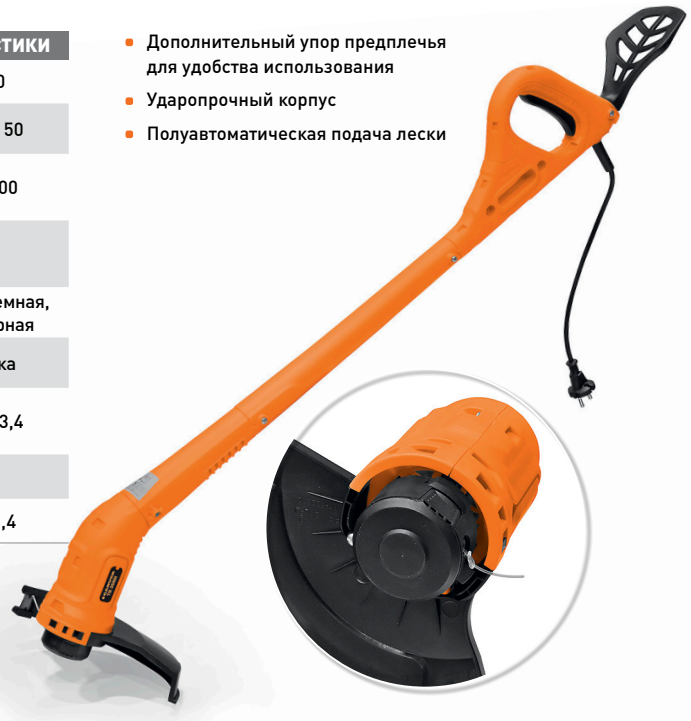

CARVER TR 500T ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- **УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС**
- **ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ**
- **ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ ШТАНГА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность двигателя, Вт	500
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения, об/мин	7800
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	83
Приводной вал	Гибкий
Поворотный корпус двигателя	✓
Ограничитель для защиты растений от повреждений	✓
Диаметр режущей лески, мм	1,6
Максимальная длина режущей лески, м	5
Максимальная ширина скашивания, см	33
Длина кабеля, см	25
Вес нетто / брутто, кг	2,3 / 3,3

CARVER TR 400TM ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Оснащен скобой-ограничителем для предотвращения повреждения растений при кошении
- Защита от случайного включения
- Регулируемая D-образная рукоятка
- Разборная штанга

- Ударопрочный корпус
- Автоматическая подача лески

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность двигателя, Вт	300
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения, об/мин	11 500
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Тип штанги	Разборная
Тип режущих инструментов	Леска
Диаметр / длина режущей лески, мм/м	1,6 / 4,0
Ширина скашивания, см	25
Вес нетто / брутто, кг	1,8 / 2,5

CARVER TR 1200S ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Разъемная штанга
- Ударопрочный корпус
- Наплечный ремень в комплекте
- Система плавного пуска
- Защита от случайного включения
- Полуавтоматическая подача лески

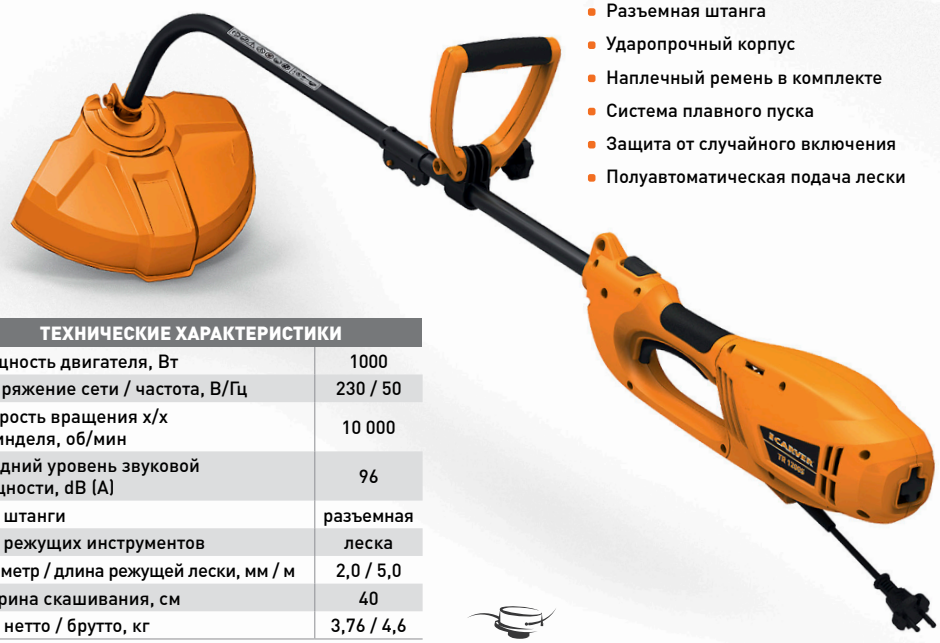

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность двигателя, Вт	1000
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	10 000
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Тип штанги	разъемная
Тип режущих инструментов	леска
Диаметр / длина режущей лески, мм / м	2,0 / 5,0
Ширина скашивания, см	40
Вес нетто / брутто, кг	3,76 / 4,6

CARVER TR 1500S ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Разъемная штанга
- Ударопрочный корпус
- Наплечный ремень в комплекте
- Система плавного пуска
- Защита от случайного включения
- Полуавтоматическая подача лески

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность двигателя, Вт	1200
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	10 000
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Тип штанги	разъемная
Тип режущих инструментов	леска / нож
Диаметр / длина режущей лески, мм / м	2,4 / 5,0
Диаметр ножа внешний / внутренний, мм	230 / 25,4
Ширина скашивания, леска / нож, см	50 / 23
Вес нетто / брутто, кг	4,9 / 5,74

CARVER TR 1500S/BH ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Разъемная штанга
- Ударопрочный корпус
- Наплечный ремень в комплекте
- Система плавного пуска
- Защита от случайного включения
- Полуавтоматическая подача лески
- Велосипедная рукоятка с удобным управлением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность двигателя, Вт	1200
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	10 000
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Тип штанги	разъемная
Тип рукоятки	велосипедная
Тип режущих инструментов	леска / нож
Диаметр / длина режущей лески, мм / м	2,4 / 5,0
Диаметр ножа внешний / внутренний, мм	230 / 25,4
Ширина скашивания, леска / нож, см	50 / 23
Вес нетто / брутто, кг	5,46 / 6,3

CARVER BV 2800E ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- **Плавная регулировка скорости воздушного потока**
- **Вместительный мусоросборник с функцией легкой разгрузки и окошком для контроля наполнения**
- **Два режима работы: обдув и всасывание с последующим измельчением**
- **Объем всасываемой листвы/травы после измельчения уменьшается в 3 раза. Далее отходы можно использовать как органическое удобрение**
- **Опорные колеса для удобства управления и эксплуатации**

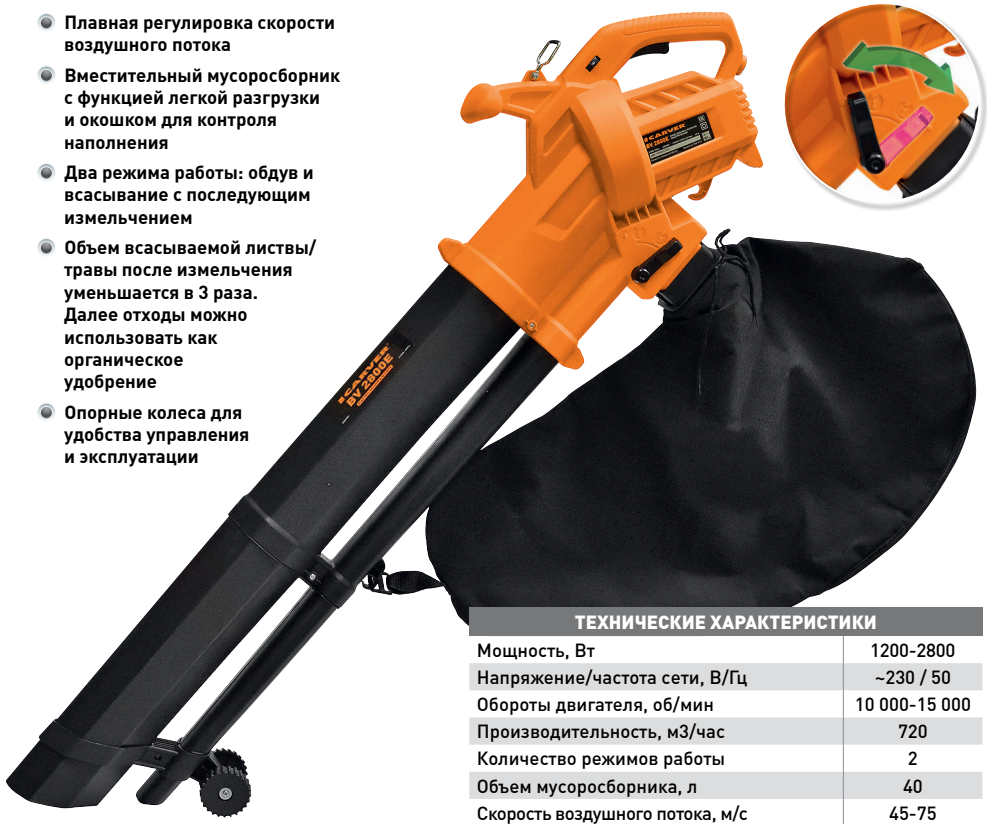

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	1200-2800
Напряжение/частота сети, В/Гц	~230 / 50
Обороты двигателя, об/мин	10 000-15 000
Производительность, м3/час	720
Количество режимов работы	2
Объем мусоросборника, л	40
Скорость воздушного потока, м/с	45-75
Длина электрокабеля, м	0,25
Регулировка оборотов двигателя	✓
Колеса	✓
Ремень наплечный	✓
Габариты упаковки, см	45 x 20 x 36
Вес брутто/нетто, кг	4,1 / 3,5

CARVER GB 26/260 ВОЗДУХОДУВКА БЕНЗИНОВАЯ

- Эргономичная прорезиненная рукоятка управления
- Система защиты от вибрации
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях

Chrome After Charge™ Clean2™

CARVER GB 26/260V ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС БЕНЗИНОВАЯ

- Два режима работы: обдув и всасывание с последующим измельчением
- Вместительный мусоросборник с функцией легкой разгрузки
- Объем всасываемой листвы/травы после измельчения уменьшается в 10 раз. Далее отходы можно использовать как органическое удобрение
- Система защиты от вибрации
- Эргономичная прорезиненная рукоятка управления
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях

Chrome After Charge™ Clean2™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**GB 26/260**	**GB 26/260V**
Тип двигателя	1E34FC, 2-тактный с воздушным охлаждением	
Мощность, кВт/л.с. при 7500 об/мин	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Топливо	Смесь бензина АИ 92 и масла для 2-тактных двигателей	
Рабочий диапазон оборотов двигателя, об/мин	2800-7500	2800-7500
Макс. производительность, м³/час	620	620
Макс. скорость воздушного потока, м/с	68	68
Объем мусоросборника, л	—	45
Объем цилиндра, см³	25,4	25,4
Объем топливного бака, л	0,4	0,4
Свеча зажигания	L7T	L7T
Расход топлива, л/ч	0,8	0,8
Уровень звукового давления, dB(A)	98	98
Габариты упаковки, см	35,5 x 28,5 x 39,5	58 x 35,5 x 37
Вес брутто / нетто, кг	6 / 4,5	7,3 / 4,8

CARVER GB 43/750BP ВОЗДУХОДУВКА РАНЦЕВАЯ БЕНЗИНОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1E40F-5B, 2-тактн. с возд. охлаждением
Мощность, кВт/л.с. при 7000 об/мин	1,5 / 2
Топливо	Смесь бензина АИ 92 и масла для двухтактных двигателей
Рабочий диапазон оборотов двигателя, об/мин	2800-7000
Макс. производительность, м³/час	750
Макс. скорость воздушного потока, м/с	70
Объем цилиндра, см³	42,7
Объем топливного бака, л	1
Свеча зажигания	L7T
Расход топлива, л/ч	1,2
Уровень звукового давления, dB(A)	108
Габариты упаковки, см	43 x 39 x 46
Вес брутто / нетто, кг	10 / 8,5

Quick Start Chrome After Charge™ Clean2™

- **Система Quick Start для облегчения запуска**
- **Регулируемая длина трубы**
- **Эффективная антивибрационная система**
- **Эргономичная прорезиненная рукоятка управления**
- **Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях**
- **Удобный доступ к воздушному фильтру**

CARVER GB 63/1350BP
GB 76/1650BP

ВОЗДУХОДУВКА РАНЦЕВАЯ БЕНЗИНОВАЯ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**GB 63/1350BP**	**GB 76/1650BP**
Модель двигателя	1E48FP	1E51F
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением	
Мощность, кВт/л.с.	2,7 / 3,5	3,4 / 4,6
Топливо	Смесь бензина АИ 92 и масла для двухтактных двигателей в пропорции: 30 мл масла на 1 л бензина	
Рабочий диапазон оборотов двигателя, об/мин	2800-7000	2800-8000
Макс. производительность, $м^3$/час	1350	1650
Макс. скорость воздушного потока, м/с	92	92
Объем цилиндра, $см^3$	63,3	75,6
Объем топливного бака, л	1,6	2,2
Свеча зажигания	L7T	A7TC
Расход топлива, л/ч	1,3	2,8
Уровень вибрации ($a_{hv,eq}$), $м/с^2$	3,0	1,8
Уровень звукового давления, dB(A)	108	110
Габариты упаковки, см	51 x 38 x 57,5	55 x 42 x 58
Вес брутто/нетто, кг	10,5 / 9,1	11,5 / 10,5

- **Плавная регулировка скорости воздушного потока**
- **Эффективная антивибрационная система**
- **Регулируемая длина трубы**
- **Мощный двухтактный двигатель обеспечивает высокую производительность**
- **Ранец повышенной комфортности для равномерного распределения нагрузки на плечи оператора**
- **Регулируемая эргономичная многофункциональная рукоятка управления**

GB 63/1350BP

GB 76/1650BP

CARVER LME 1132 / LME 1332

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	**LME 1132 / 1332**
Мощность двигателя, Вт	1060 / 1300
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	3100
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Макс. ширина скашивания, мм	320
Высота скашивания, мм	27-45-62
Количество положений высоты скашивания	3
Объем травосборника, л	30
Габариты упаковки, см	60,5 x 38 x 27
Вес нетто / брутто, кг	8,4 / 9,7

- Три положения высоты скашивания
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка

CARVER LME 1437 ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность двигателя, Вт	1400
Напряжение сети / частота, В/Гц	220 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	3300
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Максимальная ширина скашивания, мм	370
Высота скашивания, мм	27-38-51-65-75
Количество положений высоты скашивания	5
Объем травосборника, л	35
Габаритные размер упаковки, см	67 x 44 x 28
Вес нетто / брутто, кг	11,5 / 12,3

- Пять положений высоты скашивания
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка

CARVER LME 1640 / LME 1840 ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	**LME 1640 / 1840**
Мощность двигателя, Вт	1600 / 1800
Напряжение сети / частота, В/Гц	220 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	3200
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Макс. ширина скашивания, мм	400
Высота скашивания, мм	27-38-51-65-75
Количество положений высоты скашивания	5
Объем травосборника, л	35
Габариты упаковки, см	72 x 48,5 x 29
Вес нетто / брутто, кг	12,8/13,8 / 12,8/13,8

- Пять положений высоты скашивания
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка

CARVER LMP-2440P PROMO ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

CARVER PROMO
★★★ PROMOTION & DIY SERIES ★★★

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LV130, 4-тактный, одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,4 / 3,2
Рабочий объем, см³	131
Максимальная ширина скашивания, мм	390
Высота скашивания, мм	30-65
Объем травосборника, л	35
Тип деки	пластик
Тип передвижения	несамоходная
Задний выброс	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	6"
Габариты упаковки, см	61,5 x 46,5 x 35,5
Вес нетто / брутто, кг	16,3 / 18

CARVER LMG-2042HM HOBBY

- Три режима стрижки травы
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

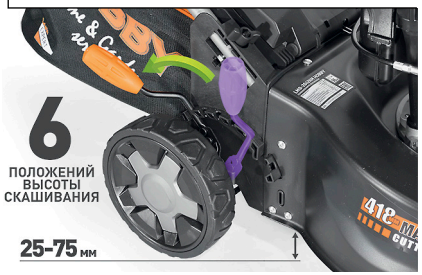

РЕЖИМ РАБОТЫ С ФУНКЦИЕЙ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Мульчирующая заглушка

CARVER LMG-2646DM / 2951DM HOBBY

- Три режима стрижки травы
- Прочная стальная дека
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Вместительный травосборник 60 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip

LMG-2646DM HOBBY

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

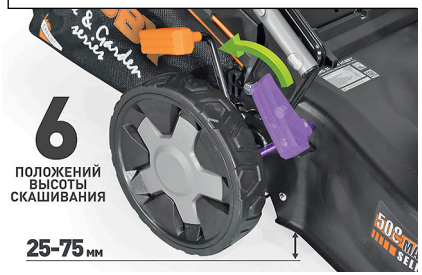

РЕЖИМ РАБОТЫ С ФУНКЦИЕЙ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Мульчирующая заглушка встроена в заднюю крышку

ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАВОСБОРНИКА

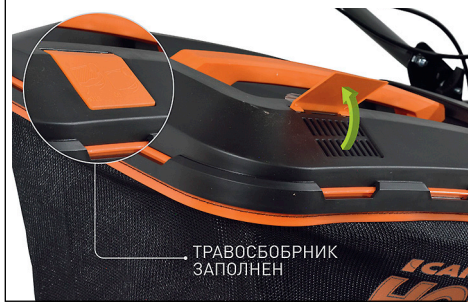

LMG-2951DM HOBBY

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ AUTOWASH

РЕЖИМ РАБОТЫ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ БЕЗ ТРАВОСБОРНИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	LMG-2042HM Hobby	LMG-2646DM Hobby	LMG-2951DM Hobby
Модель двигателя	Y100V	Y145V	Y170V
Тип двигателя	OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с воздушным охлаждением		
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,0 / 2,7	2,6 / 3,5	2,9 / 3,9
Рабочий объем, см^3	99	145	170
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	418 / 17"	457 / 18"	508 / 20"
Высота скашивания, мм	25-75	25-75	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6	6	6
Регулировка высоты скашивания	центральная	центральная	центральная
Объем травосборника, л	40	60	60
Тип деки	стальная	стальная	стальная
Самоочистка деки	✓	✓	✓
Тип передвижения	несамоходная	самоходная	самоходная
Функция мульчирования	✓	✓	✓
Боковой выброс	нет	нет	нет
Диаметр колес, переднее/заднее	6" / 7"	7" / 9"	7" / 9"
Габариты упаковки, см	17,9 / 20	76 x 55,5 x 50	81,5 x 57 x 50
Вес нетто / брутто, кг	23 / 26	23,4 / 26,4	25 / 28

CARVER LMG-2042HM ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Два режима стрижки травы
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y100V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,0 / 2,7
Рабочий объем, см³	99
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	420 / 17"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	45
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	несамоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	нет
Диаметр колес, переднее/заднее	6" / 7"
Габариты упаковки, см	72 x 52 x 44
Вес нетто / брутто, кг	23 / 26

CARVER LMG-2646HM ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Три режима стрижки травы
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y139V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,6 / 3,5
Рабочий объем, см³	139
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	457 / 18"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	несамоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	нет
Диаметр колес, переднее/заднее	7" / 8"
Габариты упаковки, см	74 x 57 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	32 / 35

ОСОБЕННОСТИ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК СЕРИИ **CARVER LMG**

ОСОБЕННОСТИ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК СЕРИИ **CARVER LMG**

CARVER LMG-2646DM ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Три режима стрижки травы
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Самоходная система передвижения AutoMotive

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y139V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,6 / 3,5
Рабочий объем, см^3	139
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	457 / 18''
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	7" / 8"
Габариты упаковки, см	74 x 57 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	34 / 37

ОСОБЕННОСТИ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК СЕРИИ **CARVER LMG**

РЕЖИМ РАБОТЫ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ БЕЗ ТРАВОСБОРНИКА

CARVER LMG-2651DMS ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Четыре режима стрижки травы
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Самоходная система передвижения AutoMotive



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y139V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,6 / 3,5
Рабочий объем, см^3	139
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	508 / 20"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	8" / 11"
Габариты упаковки, см	83 x 57 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	37,3 / 40,3

РЕЖИМ РАБОТЫ С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ ТРАВЫ

РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ БОКОВОГО ВЫБРОСА ТРАВЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

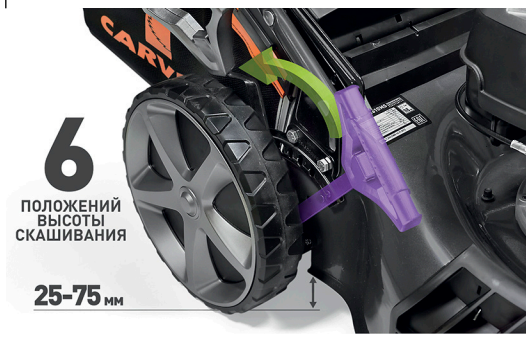

ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАВОСБОРНИКА

CARVER LMG-2051HMS ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Три режима стрижки травы
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y139V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,6 / 3,5
Рабочий объем, см³	139
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	508 / 20''
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Травосборник	нет
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	нет
Тип передвижения	несамоходная
Функция мульчирования	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	7" / 10"
Габариты упаковки, см	73 x 57 x 37
Вес нетто / брутто, кг	27 / 30

CARVER LMG-3653DMS ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Три режима стрижки травы
- Индикатор накопления травосборника
- Система самоочистки AutoWash
- Самоходная система передвижения AutoMotive
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y173V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	3,6 / 4,9
Рабочий объем, см³	173
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	525 / 21"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	✓
Задний выброс	✓
Электростартер	✓
Аккумуляторная батарея, 12В / 5А·ч	✓
Выбор скоростного режима	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	8" / 11"
Габариты упаковки, см	85,5 x 57 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	40,7 / 43,7

CARVER LMG-3653DMSE-VS ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Автозапуск
- Выбор скоростного режима
- Четыре режима стрижки травы
- Индикатор накопления травосборника
- Система самоочистки AutoWash
- Самоходная система передвижения AutoMotive
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y173V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	3,6 / 4,9
Рабочий объем, см³	173
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	525 / 21"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	✓
Задний выброс	✓
Электростартер	✓
Аккумуляторная батарея, 12В / 5А·ч	✓
Выбор скоростного режима	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	8" / 11"
Габариты упаковки, см	85,5 x 57 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	43,7 / 46,7

CARVER

УПРАВЛЯТЬ ЛЕГКО

ГАЗОНОКОСИЛКА ПОВЫШЕННОЙ МАНЕВРЕННОСТИ С ПОВОРОТНЫМИ ПЕРЕДНИМИ КОЛЕСАМИ CARVER LMG-3651DMSW

CARVER LMG-3651DMSW ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Система Zero Turn с поворотными передними колесами для оптимальной управляемости и маневренности
- Четыре режима стрижки травы

- Индикатор накопления травосборника
- Система самоочистки AutoWash
- Самоходная система передвижения AutoMotive
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y173V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	3,6 / 4,9
Рабочий объем, см^3	173
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	508 / 20"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	✓
Задний выброс	✓
Выбор скоростного режима	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	8" / 11"
Габариты упаковки, см	92,5 x 57 x 50
Вес нетто / брутто, кг	40 / 43

CARVER LMG-4256DMS ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Четыре режима стрижки травы
- Индикатор накопления травосборника
- Система самоочистки AutoWash

- Самоходная система передвижения AutoMotive
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y196V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 2800 об/мин	4,2 / 5,7
Рабочий объем, см³	196
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	555 / 22"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	✓
Задний выброс	✓
Выбор скоростного режима	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	8" / 11"
Габариты упаковки, см	90 x 60 x 55
Вес нетто / брутто, кг	40,5 / 43,5

CARVER SR 5240 СКАРИФИКАТОР-АЭРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Бесступенчатая регулировка глубины обработки
- Прочная стальная дека
- Мощный производительный двигатель 7 л.с.

- Сменные валы для выполнения различных задач (аэрация и скарификация)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	H210, 4-такт., бенз., 1-цилинд., OHV
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3400 об/мин	5,2 / 7
Рабочий объем, см³	212
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	3400
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Рабочая ширина обработки, мм	400
Макс. высота / глубина обработки, мм	+5 / -15
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 800
Объем травосборника, л	45
Тип травосборника	ткань
Тип деки	стальная
Тип передвижения	несамоходный
Диаметр колес	8"
Количество ножей (вертикутерный/ скарификаторный вал), шт.	18
Количество пружин (аэраторный вал), шт.	24
Габариты упаковки, см	66,5 x 64 x 57
Вес брутто / нетто, кг	42,2 / 39,2

АЭРАТОРНЫЙ ВАЛ

Перфорация почвы аэраторным валом позволяет лучше проникать и усваиваться кислороду, влаге и удобрениям.



СКАРИФИКАТОРНЫЙ ВАЛ

Скарификаторный вал предназначен для полноценного вычесывания газона: удаление отмерших корней, плотного дернового слоя, сорняков, мха и прочего мусора.

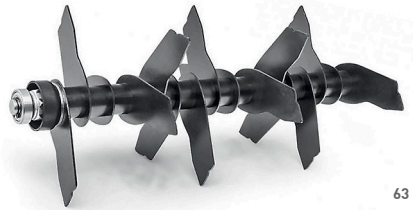

CARVER HOBBY SRH 540

- Прочная стальная дека
- Мощный производительный двигатель 7 л.с.

2in1

- Сменные валы для выполнения различных задач (аэрация и скарификация)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	4-такт., бенз., 1-цилинд., OHV
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3400 об/мин	5,2 / 7
Рабочий объем, см^3	212
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	3400
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Рабочая ширина обработки, мм	400
Макс. высота / глубина обработки, мм	+5 / -15
Рекомендуемая площадь обработки, м^2	до 800
Объем травосборника, л	40
Тип травосборника	ткань
Тип деки	стальная
Тип передвижения	несамоходный
Диаметр колес	7"
Количество ножей (вертикутерный/ скарификаторный вал), шт.	18
Количество пружин (аэраторный вал), шт.	24
Габариты упаковки, см	60 x 57 x 57
Вес брутто / нетто, кг	35 / 32

АЭРАТОРНЫЙ ВАЛ

СКАРИФИКАТОРНЫЙ ВАЛ

6-СТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ

CARVER AG-43/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндр., 2-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	1250 / 1,7
Рабочий объем цилиндра, см^3	43
Емкость топливного бака, л	1,1
Объем системы смазки редуктора, мл	40
Передаточное число	28,8
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	277
Габаритные размеры упаковки, см	42,5 x 32,5 x 32,5
Вес брутто/нетто, кг	10,85 / 9,35

Quick Start After Charge™ Clean2™ Chrome

CARVER PROMO PAG-52/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндр., 2-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	1400 / 1,9
Рабочий объем цилиндра, см³	52
Емкость топливного бака, л	1,2
Объем системы смазки редуктора, мл	40
Передаточное число	28,8
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	277
Габаритные размеры упаковки, см	41,5 x 31,5 x 32,5
Вес брутто/нетто, кг	9,5 / 9

Quick Start After Charge™ Clean2™ Chrome

CARVER AG-52/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндр., 2-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	1400 / 1,9
Рабочий объем цилиндра, см³	52
Емкость топливного бака, л	1,2
Объем системы смазки редуктора, мл	30
Передаточное число	30:1
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	290
Габаритные размеры упаковки, см	39 x 29 x 29,5
Вес брутто/нетто, кг	10,65 / 9,26

Quick Start After Charge™ Clean2™ Chrome

CARVER AG-152/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндр., 2-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	1400 / 1,9
Рабочий объем цилиндра, см³	52
Емкость топливного бака, л	1,1
Объем системы смазки редуктора, мл	40
Передаточное число	28,8
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	277
Габаритные размеры упаковки, см	58,5 x 33,5 x 34,5
Вес брутто/нетто, кг	10,75 / 9,2

Quick Start After Charge™ Clean2™ Chrome

CARVER AG-55/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндр., 2-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	1400 / 1,9
Рабочий объем цилиндра, см³	52
Емкость топливного бака, л	1,2
Объем системы смазки редуктора, мл	30
Передаточное число	30:1
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	290
Габаритные размеры упаковки, см	40,5 x 37,5 x 36,5
Вес брутто/нетто, кг	11,75 / 10,5

Quick Start After Charge™ Clean2™ Chrome

CARVER AG-62/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндр., 2-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	2200 / 3,0
Рабочий объем цилиндра, см^3	62
Емкость топливного бака, л	1,2
Объем системы смазки редуктора, мл	30
Передаточное число	30:1
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	290
Габаритные размеры упаковки, см	39 x 29 x 29,5
Вес брутто/нетто, кг	10,65 / 9,26

Quick Start · After Charge™ · Clean2™ · Chrome

CARVER AG-65/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндр., 2-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	2200 / 3,0
Рабочий объем цилиндра, см^3	62
Емкость топливного бака, л	1,2
Объем системы смазки редуктора, мл	30
Передаточное число	30:1
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	290
Габаритные размеры упаковки, см	40,5 x 37,5 x 36,5
Вес брутто/нетто, кг	11,75 / 10,15

Quick Start · After Charge™ · Clean2™ · Chrome

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЕНЗОМОТОРНЫХ БУРОВ

СМЕННЫЕ НОЖИ В КОМПЛЕКТЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ШНЕКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ ЛЬДА



ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	IDB-150	IDB-200
Диаметр шнека, мм	150	200
Длина шнека, см	100	
Диаметр посадочного отверстия, мм	20	
Габаритные размеры упаковки, см	101x26 x26	101x26 x26
Вес брутто / нетто, кг	3,9 / 3,4	5,2 / 4,5

ОДНОЗАХОДНАЯ СПИРАЛЬ x1

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЕНЗОМОТОРНЫХ БУРОВ

ШНЕКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ ГРУНТА ОДНОЗАХОДНЫЕ

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	GDB-80	GDB-100	GDB-150	GDB-200	GDB-250	GDB-300
Диаметр шнека, мм	80	100	150	200	250	300
Длина шнека, см	80	80				
Диаметр посадочного отверстия, мм	20					
Габаритные размеры упаковки, см	81,5x8,5 x8,5	81x11 x11	80x16 x16	81x21 x21	81x26 x26	81x31 x31
Вес брутто / нетто, кг	2,3 / 1,9	2,3 / 1,9	3,4 / 2,9	4,5 / 3,9	5,7 / 4,9	6,9 / 5,8

ДВУХЗАХОДНАЯ СПИРАЛЬ x2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЕНЗОМОТОРНЫХ БУРОВ

ШНЕКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ ГРУНТА ДВУХЗАХОДНЫЕ

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	GDB-80/2	GDB-100/2	GDB-150/2	GDB-200/2	GDB-250/2	GDB-300/2	GDB-400/2
Диаметр шнека, мм	80	100	150	200	250	300	400
Длина шнека, см		80					
Диаметр посадочного отверстия, мм		20					
Габаритные размеры упаковки, см	81,5x8,5 x8,5	81x11 x11	81x16x 16	81x21 x21	81x26 x26	81x31 x31	81x41 x41
Вес брутто / нетто, кг	2,4 / 2,1	3 / 2,6	4,4 / 3,9	5,9 / 5,2	7,4 / 6,6	8,9 / 7,9	11,8 / 10,5

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЕНЗОМОТОРНЫХ БУРОВ

СМЕННЫЕ НОЖИ ШНЕКА ДЛЯ ЛЬДА

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	IB-150	IB-200
Диаметр шнека, мм	150	200
Количество, компл.	1	
Габаритные размеры упаковки, см	8,5 x 8,5 x 3	
Вес брутто / нетто, кг	0,1 / 0,1	

УДЛИНИТЕЛИ ШНЕКОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ ГРУНТА И ЛЬДА

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	ES-50	ES-100
Длина удлинителя, см	50	100
Диаметр посадочного отверстия, мм	20	
Вес, кг	1	1,9

АППАРАТЫ МОЮЩИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

CARVER CW-1600 COMPACT
CW-1800 COMPACT

АППАРАТЫ МОЮЩИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ**
- **ОСНАЩЕНЫ НАДЕЖНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРЕХПОРШНЕВОЙ ПОМПОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**
- **ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА**
- **БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С СИСТЕМОЙ E-CLICK**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	CW-1600 COMPACT	CW-1800 COMPACT
Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50	LT178F
Мощность, Вт	1600	1800
Рабочее давление, бар	100	110
Максимальное давление, бар	140	150
Номинальный расход воды, л/мин	6	6
Максимальный расход воды, л/мин	7	7
Максимальное давление воды на входе, бар	1,2	1,2
Максимальная температура воды на входе	50°C	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓	✓
Длина шланга, м	5	5
Длина сетевого кабеля, м	5	5
Габариты упаковки, см	38,5 x 24,5 x 29	1,1
Вес нетто / брутто, кг	5,9 / 6,7	6,2 / 7,0

CARVER CW-1400A АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Эргономичный дизайн
- Малый вес и компактные размеры
- Алюминиевая трехпоршневая аксиальная помпа высокого давления
- Защита двигателя от перегрева
- Быстросъемные соединения с системой E-click

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	1400
Рабочее давление, бар	80
Макс. давление, бар	110
Номин. расход воды, л/мин	5,5
Макс. расход воды, л/мин	6,5
Макс. давление воды на входе, бар	10
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габаритные размеры упаковки, см	24,5 x 23 x 41,3
Нетто/брутто, кг	4,9 / 5,5



CARVER CW-1400C АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Эргономичный дизайн
- Малый вес и компактные размеры
- Алюминиевая трехпоршневая аксиальная помпа высокого давления
- Защита двигателя от перегрева
- Пенная насадка в комплекте
- Быстросъемные соединения с системой E-click

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	1400
Рабочее давление, бар	80
Макс. давление, бар	110
Номин. расход воды, л/мин	5,5
Макс. расход воды, л/мин	6,5
Макс. давление воды на входе, бар	10
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габаритные размеры упаковки, см	34 x 26,5 x 41,3
Нетто/брутто, кг	5,7 / 6,6



CARVER CW-1601C АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Эргономичный дизайн
- Алюминиевая трехпоршневая аксиальная помпа высокого давления
- Защита двигателя от перегрева
- Встроенный пенный генератор
- Быстросъемные соединения с системой E-click

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	1600
Рабочее давление, бар	90
Макс. давление, бар	120
Номин. расход воды, л/мин	6
Макс. расход воды, л/мин	7
Макс. давление воды на входе, бар	10
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габаритные размеры упаковки, см	34 x 31,5 x 50,5
Нетто/брутто, кг	7,4 / 8,5

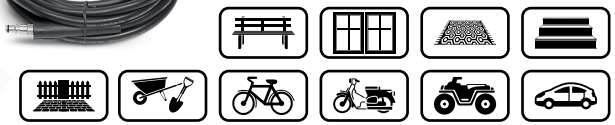

CARVER CW-1801D АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Эргономичный дизайн
- Алюминиевая трехпоршневая аксиальная помпа высокого давления
- Защита двигателя от перегрева
- Встроенный пенный генератор
- Быстросъемные соединения с системой E-click

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	1800
Рабочее давление, бар	100
Макс. давление, бар	130
Номин. расход воды, л/мин	6
Макс. расход воды, л/мин	7
Макс. давление воды на входе, бар	10
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габаритные размеры упаковки, см	34 x 31,5 x 63
Нетто/брутто, кг	7,7 / 9,3

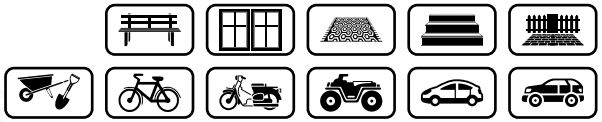

CARVER CW-2201E АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- АЛЮМИНИЕВАЯ ТРЕХПОРШНЕВАЯ АКСИАЛЬНАЯ ПОМПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ВСТРОЕННЫЙ ПЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР
- БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С СИСТЕМОЙ E-CLICK
- РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение / частота питающей сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	2200
Рабочее давление, бар	120
Макс. давление, бар	150
Номин. расход воды, л/мин	6,5
Макс. расход воды, л/мин	7,5
Макс. давление воды на входе, бар	12
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габариты упаковки, см	39 x 37 x 90,5
Вес нетто / брутто, кг	11,4 / 14,9

ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ

5М ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ с системой E-CLICK

ШТУЦЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ К САДОВОМУ ШЛАНГУ 3/4” со встроенным фильтрующим элементом

ВСТРОЕННЫЙ ПЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР с емкостью для моющей жидкости объемом 1,25 л

ПРИМЕНЕНИЕ

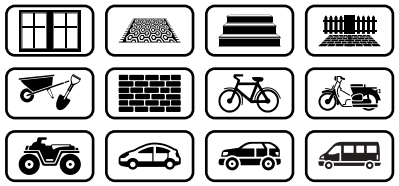

CARVER CW-2501EI АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- НАДЕЖНЫЙ МОЩНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- АЛЮМИНИЕВАЯ ТРЕХПОРШНЕВАЯ АКСИАЛЬНАЯ ПОМПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ВСТРОЕННЫЙ ПЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР
- БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С СИСТЕМОЙ E-CLICK
- РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	асинхронный
Напряжение / частота питающей сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	2500
Рабочее давление, бар	135
Макс. давление, бар	165
Номин. расход воды, л/мин	7
Макс. расход воды, л/мин	7,8
Макс. давление воды на входе, бар	12
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габариты упаковки, см	39 x 37 x 90,5
Вес нетто / брутто, кг	21 / 24,5

ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ

5М ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ с системой E-CLICK

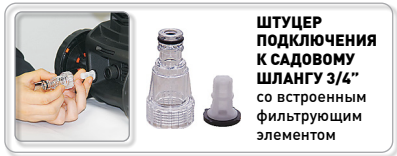

ШТУЦЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ К САДОВОМУ ШЛАНГУ 3/4” со встроенным фильтрующим элементом

ВСТРОЕННЫЙ ПЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР с емкостью для моющей жидкости объемом 1,25 л

ПРИМЕНЕНИЕ

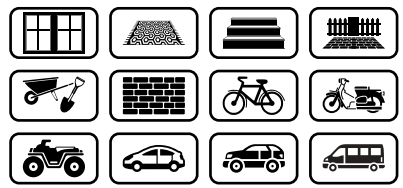

CARVER CW-3000 PRO

АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	3000
Материал насоса	Латунь
Раб./макс давление, бар	100 / 130
Раб./макс. расход воды, л/мин	11 / 14
Давление воды на входе, бар	6
Макс. темп-ра воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	10
Длина сетевого кабеля, м	5
Габариты упаковки, см	70,5x47x52
Вес нетто / брутто, кг	54 / 56

- Аппарат предназначен для интенсивного использования, в том числе в профессиональной сфере
- Оснащен производительной насосной помпой и износостойкими керамическими плунжерами
- Мощный 3 КВт мотор в алюминиевом защитном кожухе обеспечивает производительность помпы до 840 л/час
- Возможность использования без принудительной подачи воды, функция самовсасывания
- Оснащен регулятором давления 100-130 Bar

ПРИМЕНЕНИЕ

МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

СМЕННЫЕ ФОРСУНКИ-ФРЕЗЫ ДЛЯ МОЕЧНОГО ПИСТОЛЕТА

КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ФИЛЬТРАМИ

10М ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (280 Bar)
резиновый армированный

САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ
с фильтром

ШЛАНГ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
с фильтром

CARVER CW-7500 PRO

АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В/Гц	~380 / 50
Мощность, Вт	7500
Материал насоса	Латунь
Раб./макс давление, бар	170 / 210
Раб./макс. расход воды, л/мин	14 / 19,8
Давление воды на входе, бар	6
Макс. темп-ра воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	10
Длина сетевого кабеля, м	5
Габариты упаковки, см	79x58x52,5
Вес нетто / брутто, кг	85,8 / 87,8

- Аппарат предназначен для интенсивного использования, в том числе профессиональной сфере
- Оснащен производительной насосной помпой и износостойкими керамическими плунжерами
- Мощный трехфазный мотор 7,5 КВт в алюминиевом защитном кожухе обеспечивает производительность помпы до 1200 л/час
- Возможность использования без принудительной подачи воды, функция самовсасывания
- Оснащен регулятором давления 170-210 Bar

ПРИМЕНЕНИЕ

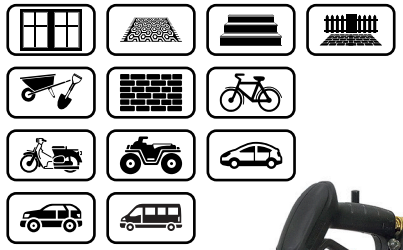

МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

3 ФАЗЫ 380В

КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ФИЛЬТРАМИ

10М ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (280 Bar)
резиновый армированный

САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ с фильтром

ШЛАНГ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
с фильтром

СМЕННЫЕ ФОРСУНКИ-ФРЕЗЫ ДЛЯ МОЕЧНОГО ПИСТОЛЕТА

CARVER CW-5100G PRO

АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕНЗИНОВЫЙ

КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ФИЛЬТРАМИ

10М ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (200 Bar)

САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ с фильтром

ШЛАНГ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА с фильтром

- Аппарат предназначен для интенсивного использования, в том числе в профессиональной сфере
- Оснащен производительной насосной помпой и износостойкими керамическими плунжерами
- Мощный бензиновый двигатель 7 л.с. обеспечивает производительность помпы до 450 л/час
- Оснащен датчиком уровня масла для защиты двигателя
- Возможность использования без принудительной подачи воды, функция самовсасывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	170F, 4-тактн., 1-цилинд., с возд. охлаждением
Рабочий объем, см³	208
Макс. мощность, кВт/л.с.	5,2 / 7
Объем топливного бака, л	3,6
Система запуска	Ручной стартер
Материал насоса	Алюминий
Раб./макс. давление, бар	170 / 190
Раб./макс. расход воды, л/мин	7 / 7,5
Макс. темп-ра воды на входе	45°C
Давление воды на входе, бар	6
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	10
Габариты упаковки, см	51,5x44,5x48
Вес нетто/брутто, кг	22 / 24

СМЕННЫЕ ФОРСУНКИ-ФРЕЗЫ ДЛЯ МОЕЧНОГО ПИСТОЛЕТА

- Четыре типоразмера сменных форсунок-фрез
- Комплект шлангов для подключения с фильтрами
- Встроенный регулятор давления

ПРИМЕНЕНИЕ



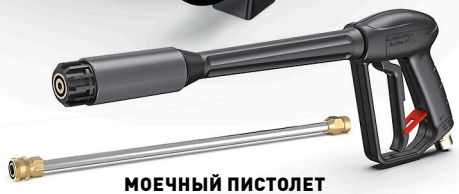

МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

CARVER CW-5200G PRO

АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	170F, 4-тактн., 1-цилинд., с возд. охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Макс. мощность, кВт/л.с.	5,2 / 7
Объем топливного бака, л	3,6
Система запуска	Ручной стартер
Материал насоса	Латунь
Раб./макс. давление, бар	190 / 210
Раб./макс. расход воды, л/мин	9 / 10
Макс. темп-ра воды на входе	45°C
Давление воды на входе, бар	6
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	10
Габариты упаковки, см	58,3x43x53
Вес нетто/брутто, кг	37,7 / 39,7

- Аппарат предназначен для интенсивного использования, в том числе в профессиональной сфере
- Оснащен производительной насосной помпой и износостойкими керамическими плунжерами
- Мощный 3 КВт мотор в алюминиевом защитном кожухе обеспечивает производительность помпы до 840 л/час
- Возможность использования без принудительной подачи воды, функция самовсасывания
- Оснащен регулятором давления 100-130 Bar

ПРИМЕНЕНИЕ

МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ФИЛЬТРАМИ

10М ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (280 Bar) резиновый армированный

САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ с фильтром

ШЛАНГ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА с фильтром

СМЕННЫЕ ФОРСУНКИ-ФРЕЗЫ ДЛЯ МОЕЧНОГО ПИСТОЛЕТА

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ВСЕХ МОЕК С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 3/4"

- Тип фильтра: тонкой очистки, проходной
- Резьба внутреняя наружная: 3/4"

АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С КОННЕКТОРАМИ ТИПА G50 И G70

- Тип коннектора: G50-G70

НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ G30

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G30

- Тип распыления: роторно-вихревой
- Тип коннектора: G30

НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ G50

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА 50

- Тип распыления: роторно-вихревой
- Тип коннектора: G50

ПЕНОГЕНЕРАТОР РЕГУЛИРУЕМЫЙ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G50

- Объем бачка: 1 л
- Корпус: латунный
- Тип коннектора: G50

ПЕНОГЕНЕРАТОР

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G50

- Объем бачка: 0,4 л
- Тип коннектора: G50

МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ G30



ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CARVER:
CW-1200A
CW-1400C

- Защита от случайного включения
- Регулировка ширины струи
- Макс. давление: 140 bar
- Тип коннектора: G30

МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ G50



ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CARVER:
CW-1601C
CW-1801D

- Защита от случайного включения
- Функция подачи моющего средства
- Регулировка ширины струи
- Фиксатор положения угла распыления
- Макс. давление: 160 bar
- Тип коннектора: G50

МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ G70

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЕК С БЫСТРО-СЪЕМНЫМ ТИПОМ СОЕДИНЕНИЯ

- **ДЛЯ МОЕК CARVER:**
CW-2201E / CW-2501EI
- Защита от случайного включения
- Ствол из нержавеющей стали
- Функция подачи моющего средства
- Регулировка ширины струи
- Тип соединения: быстросъёмное
- Макс. давление: 200 bar
- Тип коннектора: G70

CARVER
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ФИЛЬТР ВХОДНОЙ БЫСТРОСЪЁМНЫЙ КОННЕКТОР

ДЛЯ ВСЕХ МОЕК С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 3/4"

- Тип фильтра: тонкой очистки
- Резьба внутреняя/ наружная: 3/4"
- Тип соединения: быстросъемное

ФИЛЬТР ВХОДНОЙ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ВСЕХ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Диаметр патрубка фильтра: 13 мм
- Длина шланга: 3 м

ЩЕТКА B06 (фиксированная)

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G50

- Тип щетки: фиксированная
- Тип коннектора: G50

ШЛАНГ НАПОРНЫЙ

ДЛЯ ВСЕХ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Длина шланга:
- 5 м
- 8 м
- 10 м
- 15 м

ЩЕТКА ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ МОЕК CARVER

Тип щетки: шарнирный

ЩЕТКА B05 (ротационная)

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G50

- Тип щетки: ротационная
- Тип коннектора: G50

CARVER®

МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ

CARVER CGP 259-2 НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ ДВУХТАКТНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	Одно-цилиндровый, двухтактный воздушного охлаждения
Топливо (смесь бензин/масло)	А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	1,4 / 1,9
Рабочий объем, см³	51,2
Скорость вращения вала на холостом ходу, об/мин	2800–3200
Объем топливного бака, л	1,2
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	1 / 25
Производи-тельность, м³/час	9
Макс. высота подъема воды, м	26
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто/нетто, кг	8,3 / 7,2

- Малый вес
- Компактные размеры
- Система легкого пуска
- Хромированная цилиндро-поршневая группа

Quick Start · After Charge™ · Clean2™ · Chrome

CARVER CGP 259 НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	Одно-цилиндровый, четырех-тактный воздушного охлаждения
Топливо	Бензин А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	1,2 / 1,65
Рабочий объем, см³	39
Скорость вращения вала на холостом ходу, об/мин	2800–3200
Объем топливного бака, л	0,7
Объем маслобака, мл	70
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	1 / 25
Производи-тельность, м³/час	9
Макс. высота подъема воды, м	26
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто / нетто, кг	9,5 / 8,3

- Малый вес
- Компактные размеры
- Низкий уровень шума и вибрации
- Экономичный расход топлива и масла

Clean3 · Chrome · LOW VIBRATION EMISSION · 4 ST

CARVER CGP 3050 НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Высокая производительность
- Диаметр патрубков 2''/50 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	Одно-цилиндровый, 4-тактный с верхним расположе-нием клапанов
Топливо	Бензин А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	5,2 / 7,0
Рабочий объем, см³	210
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	2 / 50
Производи-тельность, м³/час	30
Макс. высота подъема воды, м	30
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто/нетто, кг	20,6 / 19,2

CARVER CGP 6080 НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Высокая производительность
- Диаметр патрубков 3'' / 80 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	Одно-цилиндровый, 4-тактный с верхним расположе-нием клапанов
Топливо	Бензин А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	5,2 / 7,0
Рабочий объем, см^3	210
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	3 / 80
Производи-тельность, м^3/час	60
Макс. высота подъема воды, м	30
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто/нетто, кг	25 / 23,5

CARVER CGP 99100 / 99100E НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ



- Высокая производительность
- Диаметр патрубков 4'' / 100 мм
- Система запуска: ручная / электростартер (для **CGP 99100E**)

Модель	CGP 99100	CGP 99100E
Двигатель	1-цилинд., 4-такт., с верхним располо-жением клапанов	
Топливо	Бензин А 92	
Номинальная мощность, кВт / л.с.	9,6 / 13	
Рабочий объем, см^3	380	
Объем топливного бака, л	6,5	
Объем системы смазки двигателя, л	1,1	
Система запуска	ручная	ручная / электро-стартер
Акк. батарея, В / А·ч	нет	12 / 17
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	4 / 100	
Производи-тельность, м^3/час	100	
Макс. высота подъема воды, м	20	
Макс. глубина всасывания, м	7	
Грязная вода	нет	
Вес брутто/нетто, кг	48,5 / 46,2	55,1 / 52,4

CARVER CGP 3050H НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ



- Трехканальный распределитель потока
- Диаметр патрубков — 2''/ 50 мм, 1,5''/ 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	Одно-цилиндровый, 4-тактный с верхним расположе-нием клапанов
Топливо	Бензин А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	5,2 / 7,0
Рабочий объем, см^3	210
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	2/50, 1,5/40
Производи-тельность, м^3/час	30
Макс. высота подъема воды, м	65
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто/нетто, кг	24,5 / 22,8

CARVER CGP 5580D НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

- Диаметр патрубков 3''/ 80 мм
- Максимальный диаметр мягких всасываемых фракций - до 30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	Одно-цилиндровый, 4-тактный с верхним расположе-нием клапанов
Топливо	Бензин А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	5,2 / 7,0
Рабочий объем, см^3	210
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	3 / 80
Производи-тельность, м^3/час	55
Макс. высота подъема воды, м	25
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	✓
Вес брутто/нетто, кг	35 / 33,2

CARVER CGP 6080-DIESEL МОТОПОМПА ДИЗЕЛЬНАЯ

- Диаметр патрубков 3''/80 мм
- Максимальный диаметр мягких всасываемых фракций - до 3 мм

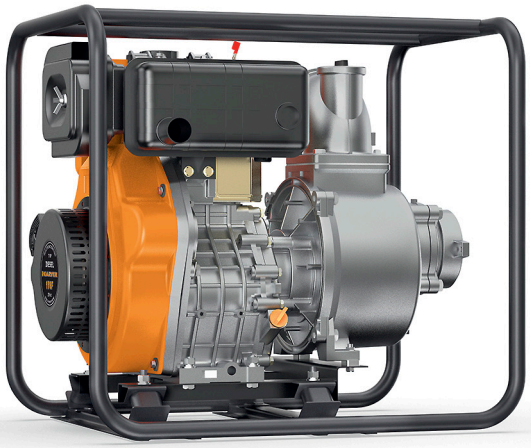

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	Дизельный, 1-цилиндр., 4-такт., с воздушным охлаждением OHV
Топливо	Дизельное
Номинальная мощность, кВт / л.с.	5,0 / 7,0
Рабочий объем, см^3	296
Объем топливного бака, л	3,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	3 / 80
Производи-тельность, м^3/час	60
Макс. высота подъема воды, м	30
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто/нетто, кг	46,8 / 45

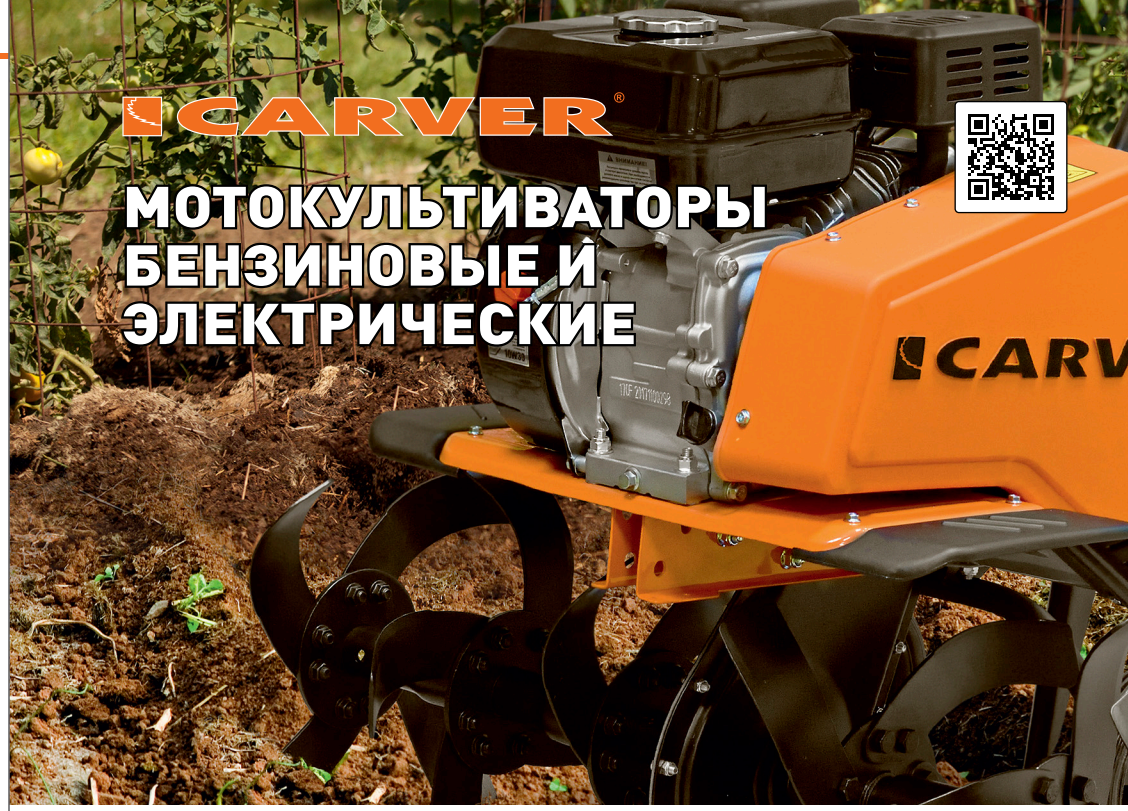

CARVER T-300 МИНИКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Малый вес
- Компактные размеры
- Система легкого пуска
- Хромированная цилиндро-поршневая группа
- Муфта сцепления фрикционного типа

- Миникультиватор используется при обработке небольших гряд, а также для культивирования участков почвы, находящихся в труднодоступных для других видов техники местах (между деревьями, на клумбах и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	2-тактный бензиновый, одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	2,0 (1,5) / 3600
Объем топливного бака, л	0,95
Рабочий объем двигателя, см^3	52
Тип запуска	ручной стартер с функцией легкого запуска
Тип зажигания	электронное, бесконтактное
Ширина обработки, см	26
Глубина обработки, см	22
Тип трансмиссии	центробежный фрикционный тип
Габариты упаковки	45 x 46 x 30,5
Вес брутто/нетто, кг	13,5 / 12,0

Quick Start™ After Charge™ Clean2™ Chrome

CARVER T-350 МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Малые размеры и вес
- Удобен в использовании и при транспортировке
- Прост при техническом обслуживании
- Предназначен для обработки почвы на небольших участках

- Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку мотокультиватора
- Вместительный топливный бак объемом 1,6 л обеспечивает длительную работу без перерывов на дозаправку
- Транспортировочные колеса упрощают перемещение культиватора по участку
- Оснащен надежным цепным редуктором
- Изменяемое количество фрез расширяет возможности использования мотокультиватора на садовом участке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	KM160F (4-х тактный бензиновый), OHV	Тип запуска	Ручной
Рабочий объем двигателя, см3	113	Ширина обработки, см	20-35-43
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	4 (3) / 3600	Глубина обработки, см	23
Объем топливного бака, л	3,6	Передачи	1 вперед
Объем системы смазки, л	0,6	Сцепление	Ремень
Рекомендуемое масло	SAE 30, минеральное	Габаритные размеры упаковки, см	58 x 37 x 62
Скорость вращения фрез, об/мин	133	Вес брутто/ нетто, кг	32 / 30

CARVER T-450 МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Малые размеры и вес
- Удобен в использовании и при транспортировке
- Прост при техническом обслуживании
- Предназначен для обработки почвы на небольших участках

- Регулируемая по высоте рукоятка обеспечивает дополнительный комфорт при работе
- Щитки, прикрывающие фрезы, предотвращают выброс земли на оператора во время работы
- Транспортировочное колесо упрощает перемещение культиватора по участку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	1P65FE/P-2 (4-х такт. бенз.), OHV	Тип запуска	Ручной
Рабочий объем двигателя, см^3	140	Ширина обработки, см	41
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / об/мин	2,8 (2,1) / 3600	Глубина обработки, см	25
Крутящий момент, Н.м/об.мин	7 / 2500	Передачи	1 вперед
Объем топливного бака, л	0,8	Сцепление	Ремень
Объем системы смазки, л	0,4	Габаритные размеры упаковки, см	70 x 40,5 x 47
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	93	Вес брутто/ нетто, кг	30,2 / 27,5
Скорость вращения фрез, об/мин	140		

CARVER T-650R МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	170F (4-х тактный бензиновый), OHV
Рабочий объем двигателя, см^3	210
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7 (5) / 3600
Крутящий момент, Н.м / об.мин	14 / 2500
Объем топл. бака, л	3,6
Объем системы смазки, л	0,6
Скорость вращения фрез, об/мин	132
Тип запуска	Ручной
Ширина обработки, см	30-55-85
Глубина обработки, см	33
Передачи	1 вперед, нейтральная, 1 назад
Сцепление	Ремень
Габариты упаковки, см	58 x 40,5 x 74
Вес брутто/ нетто, кг	54,5 / 51,5

- Удобен в использовании и при транспортировке
- Прост при техническом обслуживании
- Предназначен для обработки почвы на небольших и средних участках
- Небольшие размеры и вес

CARVER T-651R МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Небольшие размеры и вес
- Удобен в использовании и при транспортировке
- Прост при техническом обслуживании
- Предназначен для обработки почвы на небольших и средних участках

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	168F-2 (4-х тактный бензиновый), OHV
Рабочий объем двигателя, см^3	196
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	6,5 (4,8) / 3600
Крутящий момент, Н.м / об.мин	10,7 / 2500
Объем топл. бака, л	3,6
Объем системы смазки, л	0,6
Скорость вращения фрез, об/мин	132
Тип запуска	Ручной
Ширина обработки, см	30-55-85
Глубина обработки, см	33
Передачи	1 вперед, нейтральная, 1 назад
Сцепление	Ремень
Габариты упаковки, см	60 x 42 x 74
Вес брутто/ нетто, кг	57,5 / 53,5

CARVER T-300E МИНИКУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Миникультиватор используется при обработке небольших гряд, а также для культивирования участков почвы, находящихся в труднодоступных для других видов техники местах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	800
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Обороты холостого хода, об/мин	340
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	93
Ширина обработки, см	28
Глубина обработки, см	20
Диаметр фрез, мм	200
Габариты упаковки, см	34 x 33 x 55,5
Вес брутто/ нетто, кг	11 / 9,6

МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ

КОСИЛКИ

КОСИЛКА СЕГМЕНТНАЯ КС-1100	
Ширина захвата	1,1 м
Рабочая скорость	2,5–3,6 км/час
Высота среза	4 см
Производительность кошения за час работы при скорости 3 км/час	0,3 га
Ход ножа	56 мм
Габаритные размеры	90 x 11,3 x 67 см
Вес нетто / брутто	45 / 50 кг

КОСИЛКА РОТОРНАЯ	КР-800	КР-800М
Ширина захвата	0,8 м	0,8 м
Рабочая скорость	4 км/ч	4 км/ч
Высота среза	7 см	8 см
Производительность кошения за час работы	0,15 га/ч	0,15 га/ч
Частота вращения режущего диска	1800–2400 об/мин	3600 об/мин
Габаритные размеры	81 x 93 x 78 см	62 x 88 x 62 см
Вес нетто / брутто	27,5 / 28 кг	26 / 27 кг

КС-1100

КР-800М



КР-800

CARVER MT-651/ MT-651W МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ

ФРЕЗЫ В КОМПЛЕКТЕ

ТРЕХРУЧЬЕВОЙ ШКИВ ДЛЯ УСТАНОВКИ РОТОРНОЙ КОСИЛКИ

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	MT-651	MT-651W
Двигатель	168F-2 (4-х тактный бензиновый), OHV	
Объем двигателя, см³	196	
Мощность, л.с. (кВт) / об/мин	6,5 (4,8) / 3600	
Объем топливного бака, л	3,6	
Объем системы смазки, л: двигателя редуктора	0,6 2,2	
Передачи	2 вперед,нейтральная, 1 назад	
Тип передачи	Шестеренчатая / цепная	
Размер колесных шин	4,00-10	19-7x8
Ширина обработки, см	до 70	
Глубина обработки, см	до 30	
Габариты упаковки, кг	89 x 81,5 x 110	
Вес нетто, кг	65	

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ПАО «КАДВИ» (г. Калуга), Россия

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

CARVER MT-701/ MT-701W МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ

ФРЕЗЫ В КОМПЛЕКТЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	MT-701	MT-701W
Двигатель	170FL (4-х тактный бензиновый), OHV	
Объем двигателя, см^3	210	
Мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7 (5) / 3600	
Объем топливного бака, л	3,6	
Объем системы смазки двигателя, л	0,6	
Редуктор	2-х скоростной, механический, цепной	
Передачи	2 вперед, 2 назад	
Тип передачи	Цепная	
Размер колесных шин	4,00-10	19-7x8
Ширина обработки, см	72,2-108,5	
Глубина обработки, см	до 30	
Габариты упаковки, кг	91 x 56 x 114	
Вес нетто, кг	112	

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ПАО «КАДВИ» (г. Калуга), Россия

CARVER MT-901/ MT-901W МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ

ФРЕЗЫ В КОМПЛЕКТЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	MT-901	MT-901W
Двигатель	177FL (4-х тактный бензиновый), OHV	
Объем двигателя, см^3	270	
Мощность, л.с. (кВт) / об/мин	9 (6,6) / 3600	
Объем топливного бака, л	6,5	
Объем системы смазки двигателя, л	1,1	
Редуктор	2-х скоростной, механический, цепной	
Передачи	2 вперед, 2 назад	
Тип передачи	Цепная	
Размер колесных шин	4,00-10	19-7x8
Ширина обработки, см	72,2-108,5	
Глубина обработки, см	до 30	
Габариты упаковки, кг	91 x 56 x 114	
Вес нетто, кг	112	

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ПАО «КАДВИ» (г. Калуга), Россия

МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ

СЕРИЙ CARVER MT-70, MTL-70 И MT-7000

ВСЕ МОДЕЛИ ОСНАЩЕНЫ:

1. **ШКИВОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТБОРА МОЩНОСТИ**
2. **РЕГУЛИРУЕМЫМ КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

CARVER MTL-70 | CARVER MT-70 | CARVER MT-70W | CARVER MT-7000 | CARVER MT-7000W

ОПЦИИ	MTL-70	MT-70	MT-70W	MT-7000	MT-7000W
Стандартная рама	✓	✓	✓	—	—
Усиленная рама	—	—	—	✓	✓
Двигатель Carver EX 210 со стандартным топливным баком (3,6 л)	✓	✓	✓	✓	✓
Двигатель Carver EX 210/6 с увеличенным топливным баком (6 л)	—	—	—	—	—
Дополнительный (пониженный) ряд передач	—	—	—	—	—
2-скоростной чугунный редуктор	✓	✓	✓	✓	✓
3-скоростной чугунный редуктор	—	—	—	—	—
Усиленный кронштейн сошника	—	—	—	—	—
Багажник-кенгурятник	—	—	—	—	—
Широкие колеса 19-7.00x8 Экстрим	—	—	✓	—	✓
Узкие колеса 4.00-10	✓	✓	✓	✓	—
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Модель двигателя	Carver EX210	Carver EX210	Carver EX210	Carver EX210	Carver EX210
Тип двигателя	Четырехтактный, одноцилиндровый двигатель, с верхним расположением клапанов				
Рабочий объем, см³	212	212	212	212	212
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Макс. мощность, кВт / л.с. при 3600 об/мин	5 / 7	5 / 7	5 / 7	5 / 7	5 / 7
Расход топлива, г/кВт·ч	≤ 395	≤ 395	≤ 395	≤ 395	≤ 395
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха				
Система зажигания	CDI				
Выходной вал	Q-type, Ø19 мм				
Механизм сцепления	За счет натяжения ремней клиноременной передачи				
Тип редуктора	Механический, шестеренчато-цепной				
Объем системы смазки редуктора, л	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Число передач	2 вперед, 1 назад				
Размер колесных шин	4.00-8	4.00-10	19-7.00x8	4.00-10	19-7.00x8
Ступица	Шестигранник, S=24 мм				
Рулевое управление	Штанговое, регулируемое в вертикальном и горизонтальном положении				
Габариты упаковки, см	78 x 56 x 69	78 x 56 x 69	78 x 56 x 69	78 x 56 x 69	78 x 56 x 69
Вес брутто / нетто, кг	61 / 49	82 / 77	82 / 77	87 / 82	87 / 82

Серии **70** – стандартная рама
Серия **7000** – усиленная рама

2 – дополнительный (пониженный) ряд передач
T – багажник- кенгурятник

CARVER MT-7106.2WT

W – широкие колеса; без обозначения – узкие колеса

7 – макс. мощность двигателя 7,0 л.с.

0 – 2-скоростной чугунный редуктор
1 – 3-скоростной чугунный редуктор

0 – двигатель Carver EX 210 со стандартным топливным баком (3,6 л)
6 – двигатель Carver EX 210/6 с увеличенным топливным баком (6 л)

CARVER СДЕЛАНО В РОССИИ

CARVER MT-7100 | CARVER MT-7100W | CARVER MT-7106T | CARVER MT-7106WT

ОПЦИИ	MT-7100	MT-7100W	MT-7106T	MT-7106WT
Стандартная рама	—	—	—	—
Усиленная рама	✓	✓	✓	✓
Двигатель Carver EX 210 со стандартным топливным баком (3,6 л)	✓	✓	—	—
Двигатель Carver EX 210/6 с увеличенным топливным баком (6 л)	—	—	✓	✓
Дополнительный (пониженный) ряд передач	—	—	—	—
2-скоростной чугунный редуктор	—	—	—	—
3-скоростной чугунный редуктор	✓	✓	✓	✓
Усиленный кронштейн сошника	—	—	✓	✓
Багажник-кенгурятник	—	—	✓	✓
Широкие колеса 19-7.00x8 Экстрим	—	✓	—	✓
Узкие колеса 4.00-10	✓	—	✓	—
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Модель двигателя	Carver EX210	Carver EX210	Carver EX210/6	Carver EX210/6
Тип двигателя	Четырехтактный, одноцилиндровый двигатель, с верхним расположением клапанов			
Рабочий объем, см³	212	212	212	212
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	6	6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Макс. мощность, кВт / л.с. при 3600 об/мин	5 / 7	5 / 7	5 / 7	5 / 7
Расход топлива, г/кВт·ч	≤ 395	≤ 395	≤ 395	≤ 395
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха			
Система зажигания	CDI			
Выходной вал	Q-type, Ø19 мм			
Механизм сцепления	За счет натяжения ремней клиноременной передачи			
Тип редуктора	Механический, шестеренчато-цепной			
Объем системы смазки редуктора, л	1,2	1,2	1,2	1,2
Число передач	3 вперед, 1 назад			
Размер колесных шин	4.00-10	19-7.00x8	4.00-10	19-7.00x8
Ступица	Шестигранник, S=24 мм			
Рулевое управление	Штанговое, регулируемое в вертикальном и горизонтальном положении			
Габариты упаковки, см	78 x 56 x 69	78 x 56 x 69	78 x 56 x 89	78 x 56 x 89
Вес брутто / нетто, кг	87 / 82	87 / 82	88 / 83	89 / 84

ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ MT-70 и MT-7000

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ УСИЛЕННОЙ И СТАНДАРТНОЙ РАМЫ

При проектировании новой усиленной рамы, были учтены явления, которые вызывают ограничение возможных нагрузок на изделие в процессе эксплуатации, такие как вибрационные нагрузки, нагрузки изгибающего, крутящего момента и др. Данная рама позволяет увеличить прочность и жесткость конструкции мотоблока в целом. Повышена на 36% продольная жесткость рамы, на 17% увеличена поперечная жесткость, уменьшена нагрузка на крепежные элементы, сбалансированы динамические нагрузки на все элементы мотоблока, повышена виброустойчивость мотоблока в целом. Такую конструкцию мотоблока особенно рекомендуется использовать с такими прицепными устройствами, как различные пахотно-ездовые модули и телеги грузоподъемностью 350 кг и выше.

УСИЛЕННАЯ РАМА

СТАНДАРТНАЯ РАМА

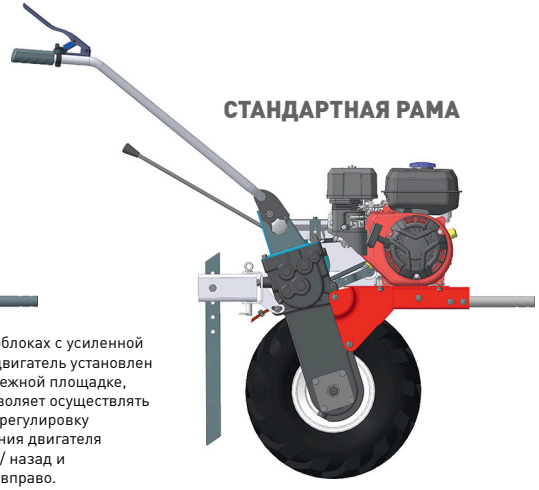

На мотоблоках с усиленной рамой двигатель установлен на крепежной площадке, что позволяет осуществлять точную регулировку положения двигателя вперед / назад и влево / вправо.

ДВИГАТЕЛЬ СО СТАНДАРТНЫМ ИЛИ УВЕЛИЧЕННЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ

В мотоблоках серий **Carver MT** используются высокопроизводительные мощные двигатели со стандартным или увеличенным баком:

- Двигатель **Carver EX 210** со стандартным топливным баком (3,6 л)
- Двигатель **Carver EX 210/6** с увеличенным топливным баком (6 л)

Двигатель с увеличенным объемом бака 6 л особенно удобен в использовании с ездовыми модулями и телегами. Позволяет проехать большую дистанцию на одной заправке.

CARVER

ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ MT-70 и MT-7000

ЗАЩИТНАЯ РАМА

Защитная рама предотвращает механические повреждения двигателя, а так же служит багажником для перемещения грузов массой до 30 кг

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ НАВЕСКИ

КРОНШТЕЙН СОШНИКА

Кронштейн сошника выполнен путем гибки из цельного стального листа при полном отсутствии сварных швов, что повышает его прочность и устойчивость к коррозии

ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ **МТ-70** и **МТ-7000**

ФРЕЗЫ В КОМПЛЕКТЕ

Все модели мотоблоков **CARVER** укомплектованы набором высокопрочных почвенных фрез. Для повышения эффективности рыхления, в каждом ряду фрез установлено по 4 ножа.

ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ **МТ-70** и **МТ-7000**

ДВУХРУЧЬЕВОЙ ШКИВ

Предназначен для отбора мощности при использовании переднего активного навесного оборудования. Адаптирован для различного навесного оборудования российского производства.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ НАВЕСКИ

КОЛЕСА 19-7.00x8 **ЭКСТРИМ**

Данный тип колеса эффективен при использовании мотоблока для перевозки грузов на пересеченной местности. Колеса обладают повышенной проходимостью и мягким ходом.

ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ MT-70 и MT-7000

УДОБСТВО

Возможность регулировки позволяет установить руль по высоте в максимально удобное положение для работы.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ НАВЕСКИ

CARVER

ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ MT-70 и MT-7000

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Все модели мотоблоков **CARVER** оснащены шкивом с возможностью отбора мощности и **регулируемым** кронштейном для установки переднего навесного оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ

ТЕЛЕЖКА «МУСТАНГ ТС-350»

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 350 кг

Тележка самосвальная с тормозами имеет жесткую сцепку с мотоблоком, предназначена для транспортировки сыпучих грузов.

Имеет откидные бока для удобной погрузки и разгрузки, ящик для хранения инструментов и некрупного багажа.

Пневматические колеса обеспечивают высокую проходимость и устойчивость.

КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ

без сцепки

со сцепкой

Навесное оборудование, предназначенное для выкапывания корнеплодов. Картофелекопатель приподнимает почву вместе с картофелем, земля осыпается, а картофель оказывается на поверхности.

СЦЕПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

При помощи сцепного устройства на мотоблок устанавливаются окучник, картофелекопатель.

ОКУЧНИК ДВУХРЯДНЫЙ



Плуг-окучник с V-образным лемехом предназначен для создания борозд при посеве овощей (картофеля, фасоли, гороха, лука) и окучивания картофеля после посадки. Требуется сцепка универсальная.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ СО СЦЕПКОЙ

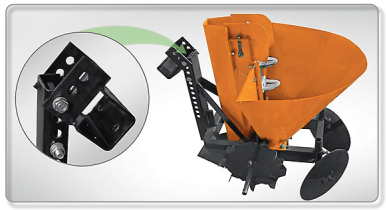

При помощи сцепного устройства на мотоблок устанавливается картофелесажатель.

ПЛУГ

Навесное оборудование, позволяющее производить вспашку при обработке целины, когда площадь участка значительна и, культивация занимает слишком много времени.

ФРЕЗЫ «ГУСИНЫЕ ЛАПКИ» (пара)

Втулка Ø 30 мм или шестигранник S=24 мм



Цельносварные неразборные стальные фрезы имеют большую прочность, чем обычные культиваторные фрезы.
Наиболее эффективны для вспашки земли с твердым грунтом и крупными комками земли; для ускоренной вспашки огорода «в зиму», для профилактики от колорадского жука и других садовых вредителей.

ГРУНТОЗАЦЕПЫ (пара)

Ø 390 мм, втулка Ø 30 мм
или шестигранник S=24 мм



Ø 430 мм, втулка Ø 30 мм
или шестигранник S=24 мм



Специальные металлические колеса предназначены для лучшего сцепления с почвой и обеспечения больших тяговых усилий мотоблока при пахоте, окучивании и выкапывании корнеплодов.

CARVER 168FL /168FL-2 /170FL ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОД ВАЛА
S-type

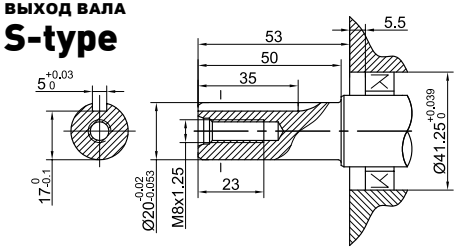

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель двигателя	**Carver 168FL**	**Carver 168FL-2**	**Carver 170FL**
Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов		
Рабочий объем, см³	163	196	210
Объем топливного бака, л	3,6		
Объем системы смазки двигателя, л	0,6		
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм	68 x 45	68 x 54	70 x 54
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	5,5 (4,1) / 3600	6,5 (4,8) / 3600	7 (5) / 3600
Макс. крутящий момент, Н"м	10,8	13,2	14
Расход топлива, г/кВт·ч	360		
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха		
Система зажигания	CDI		
Выходной вал	S-type, Ø20 мм		
Размеры двигателя, см	38,5 x 32,5 x 34,5		
Габариты упаковки, см	39 x 33 x 35		
Вес нетто / брутто, кг	15 / 17	16 / 18	16 / 18

CARVER 177FL ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОД ВАЛА
S-type

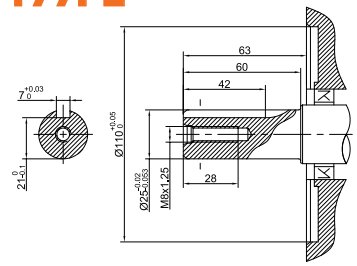

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем, см³	270
Объем топл. бака, л	6,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм	77 x 58
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	9 (6,6) / 3600
Макс. крутящий момент, Н"м	19
Расход топлива, г/кВт·ч	325
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	CDI
Выходной вал	S-type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	51 x 41,5 x 46,5
Габариты упаковки, см	51,5 x 42 x 47
Вес нетто / брутто, кг	25 / 27

CARVER 177FL-A8 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОД ВАЛА
A8-type

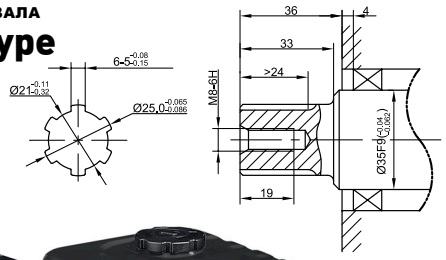

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем, см³	270
Объем топл. бака, л	6,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм	77 x 58
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	9 (6,6) / 3600
Макс. крутящий момент, Н"м	19
Расход топлива, г/кВт·ч	325
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	CDI
Выходной вал	A8-type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	51 x 41,5 x 46,5
Габариты упаковки, см	51,5 x 42 x 47
Вес нетто / брутто, кг	25 / 27

CARVER 188FL ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОД ВАЛА
S-type



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем, см³	389
Объем топл. бака, л	6,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм	88 x 64
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	13 (9,6) / 3600
Макс. крутящий момент, Н"м	26,5
Расход топлива, г/кВт·ч	325
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	CDI
Выходной вал	S-type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	51 x 41,5 x 48,5
Габариты упаковки, см	51,5 x 42 x 49
Вес нетто / брутто, кг	31 / 33

CARVER 190FL ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОД ВАЛА
S-type

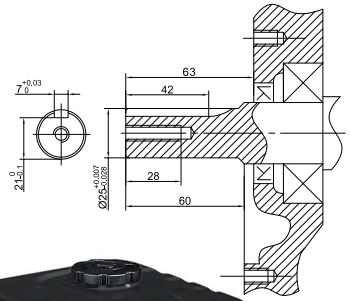

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем, см³	420
Объем топл. бака, л	6,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм	90 x 66
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	15 (11) / 3600
Макс. крутящий момент, Н"м	28
Расход топлива, г/кВт·ч	325
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	CDI
Выходной вал	S-type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	51 x 41,5 x 48,5
Габариты упаковки, см	51,5 x 42 x 49
Вес нетто / брутто, кг	31 / 33

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК CARVER

ВЫХОД ВАЛА

S-type

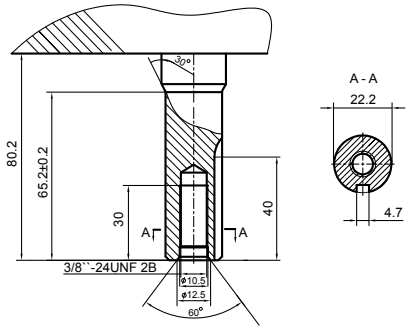

CARVER 100VM

CARVER 139VM

CARVER 173VM /196VM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Модель	**100VM**	**139VM**	**173VM**	**196VM**
Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с верхним расположением клапанов			
Максимальная мощность, кВт / л.с. при 3600 об/мин	2,0 / 2,7	2,6 / 3,5	3,6 / 4,9	4,2 / 5,7
Рабочий объем, см³	99	139	173	196
Объем топливного бака, л	0,8	1,0	1,0	1,0
Объем системы смазки двигателя, л	0,45	0,6	0,6	0,45
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм	56 x 40,2	65 x 42	70 x 45	70 x 51
Максимальный крутящий момент, Н·м при 3600 об/мин	5	7	10	12
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха			
Система зажигания	CDI			
Выходной вал	S-type, Ø22,2 мм			
Габариты двигателя, см	33,5 x 29,5 x 31,5	39 x 33,5 x35	43,5 x 35 x 36,5	43,5 x 35 x 36,5
Габариты упаковки, см	38 x 38 x 35,5	44,5 x 38 x 40	44,5 x 38 x 40	44,5 x 38 x 40
Вес нетто / брутто, кг	9,2 / 10,6	11,6 / 13	13,6 / 15	13,6 / 15

CARVER STG 3045 СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	WM156FS/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Объем двигателя, см³	99
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	3,0 (2,2) / 4000
Система запуска	Ручная
Объем топливного бака, л	1,4
Объем системы смазки, л	0,35
Максимальная ширина захвата, см	45
Максимальная высота захвата, см	27
Максимальная дальность выброса снега, м	до 9
Тип передвижения	Несамоходный
Диапазон поворота желоба	± 190°
Управление направлением выброса	Дистанционное
Управление высотой выброса	Ручное
Система шнеков	Одноступенчатая
Количество лопастей шнека	2
Материал лопастей шнека	Резина
Вес нетто / брутто, кг	26 / 30

CARVER STG 756 / STG 761 СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Расширители снегозаборного ковша в комплекте
- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	STE 756	STE 761
Двигатель	WEIMA 170FS/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением	
Рабочий объем, см³	212	
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600	
Объем топливного бака, л	3,6	
Макс. ширина захвата / с расширителями ковша, см	56 / 66	66 / 71
Макс. высота захвата, см	43	48
Макс. дальность выброса снега, м	до 13	
Передачи	5 вперед, 2 назад	
Желоб	Металлический	
Тип передачи	Фрикционный диск	
Диапазон поворота желоба	± 190°	
Тип колес	13 x 4.10-6 snow hog	
Система запуска	Ручной стартер	
Вес нетто / брутто, кг	57 / 63	55 / 61

CARVER STG 7056 СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Расширители снегозаборного ковша в комплекте
- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	170F, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	3,6
Максимальная ширина захвата / с расширителями ковша, см	56 / 66
Максимальная высота захвата, см	43
Макс. дальность выброса снега, м	до 12
Передачи	6 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип колес	14 x 5.00-6 snow hog
Система запуска	Ручной стартер
Вес нетто / брутто, кг	60 / 66

CARVER STG 7056EL СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Расширители снегозаборного ковша
- Светодиодная фара
- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)

- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	WM 170FSE/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	3,6
Макс. ширина захвата / с расширителями ковша, см	56 / 66
Макс. высота захвата, см	43
Макс. дальность выброса снега, м	до 13
Передачи	6 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип колес	14 x 5.00-6 snow hog
Система запуска	Ручной стартер, электростартер
Вес нетто/ брутто, кг	65 / 71

CARVER STG 7056W / STG 7061W

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Расширители снегозаборного ковша
- Мощный зимний двигатель
- Литые колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы

CARVER STG 7056W

CARVER STG 7061W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	STG 7056W	STG 7061W
Двигателя	W210FS/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением	
Рабочий объем, см^3	212	
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600	
Объем топливного бака, л	2,2	
Макс. ширина захвата / с расширителями ковша, см	56 / 66	61 / 71
Макс. высота захвата, см	54	
Макс. дальность выброса снега, м	до 15	
Передачи	4 вперед, 2 назад	
Желоб	Металлический	
Тип передачи	Фрикционный диск	
Диапазон поворота желоба	± 190°	
Тип передвижения	Самоходный	
Тип колес	14x5.00-6 snowflake air-free	
Система шнеков	Двухступенчатая	
Система запуска	Ручной стартер	
Вес нетто / брутто, кг	76 / 82	77 / 83

CARVER STG 7056WEL

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Расширители снегозаборного ковша
- Светодиодная фара
- Мощный зимний двигатель
- Литые колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигателя	W210FSE/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см^3	212
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	2,2
Макс. ширина захвата / с расширителями ковша, см	56 / 66
Макс. высота захвата, см	54
Макс. дальность выброса снега, м	до 15
Передачи	4 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип передвижения	Самоходный
Тип колес	14x5.00-6 snowflake air-free
Система шнеков	Двухступенчатая
Система запуска	Ручной стартер, электростартер
Фара	✓
Электростартер	✓
Вес нетто / брутто, кг	77 / 83

CARVER STG 7061WEL СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Расширители снегозаборного ковша
- Светодиодная фара
- Мощный зимний двигатель
- Литые колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигателя	W210FSE/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см^3	212
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	2,2
Макс. ширина захвата / с расширителями ковша, см	61 / 71
Макс. высота захвата, см	54
Макс. дальность выброса снега, м	до 15
Передачи	4 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип передвижения	Самоходный
Тип колес	14x5.00-6 snowflake air-free
Система шнеков	Двухступенчатая
Система запуска	Ручной стартер, электростартер
Фара	✓
Электростартер	✓
Вес нетто / брутто, кг	79,3 / 85,1

CARVER STG 7061PRO СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Расширители снегозаборного ковша
- Светодиодная фара
- Мощный зимний двигатель
- Литые колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигателя	W210FSE/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см^3	212
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	2,2
Макс. ширина захвата / с расширителями ковша, см	61 / 71
Макс. высота захвата, см	54
Макс. дальность выброса снега, м	до 15
Передачи	6 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип передвижения	Самоходный
Тип колес	14x5.00-6 snowflake air-free
Система шнеков	Двухступенчатая
Система запуска	Ручной стартер, электростартер
Фара	✓
Электростартер	✓
Подогрев рукояток	✓
Вес нетто / брутто, кг	79 / 93

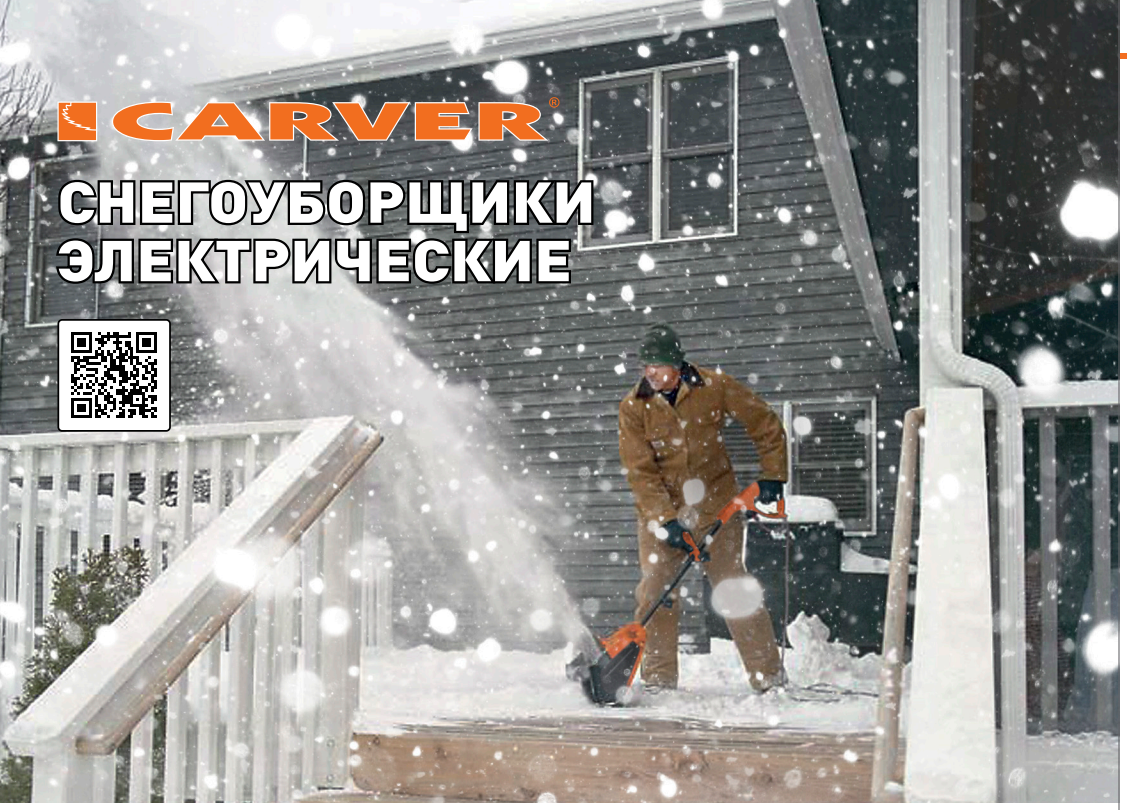

СНЕГОУБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

CARVER STE 1333 СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В / Гц	220 / 50
Мощность, Вт	1300
Максимальная ширина захвата, см	33
Максимальная высота захвата, см	15
Дальность выброса снега, м	до 6
Габариты упаковки, см	38,5 x 33 x 81,5
Вес нетто / брутто, кг	6,3 / 8,27

CARVER STE 2146 СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В / Гц	220 / 50
Мощность, Вт	2100
Максимальная ширина захвата, см	46
Максимальная высота захвата, см	20
Дальность выброса снега, м	3-6
Угол поворота желоба	180°
Угол поворота дефлектора желоба	70°
Габариты упаковки, см	55 x 49 x 37
Вес нетто / брутто, кг	11,3 / 13,3

CARVER STE 2346 / STE 2346L СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Фара (для модели Carver STE 2346L)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модель	STE 2346	STE 2346L
Напряжение сети, В / Гц	220 / 50	220 / 50
Мощность, Вт	2300	2300
Максимальная ширина захвата, см	46	46
Максимальная высота захвата, см	20	20
Дальность выброса снега, м	3-6	3-6
Угол поворота желоба	180°	180°
Угол поворота дефлектора желоба	70°	70°
Фара	нет	✓
Габариты упаковки, см	66 x 49 x 43	
Вес нетто / брутто, кг	13,3 / 16,4	14,3 / 17,4

CARVER

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ, ДВУХТОПЛИВНЫЕ БЕНЗИН/ГАЗ

CARVER PPG-1800/24IS

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H79i
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	1,6
Макс. мощность генератора, кВт	1,8
Выходное напряжение, В	DC 28
Тип розеток	1/ 24В
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	5
Расход топлива при нагрузке 100% / 75%, кг/ч	0,8 / 0,73
Рабочий объем двигателя, см^3	79,7
Пульт дистанционного управления, МГц / дальность, м	433 / 50
Мин. емкость аккумуляторов, А·ч	180
Минимальный ток заряда в автоматическом режиме, А	25
Тип запуска	Ручной стартер / Пуско-зарядный стартер (автозапуск, запуск с пульта ДУ)
Емкость картера двигателя, л	0,4
Емкость топливного бака, л	6
Свеча зажигания	E5RTC
Габариты упаковки, см	57,5 x 36,5 x 57,5
Вес нетто / брутто, кг	18,5 / 20,5

- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Цифровой счетчик моточасов

Бензиновый инверторный генератор **Carver PPG-1800/24IS** предназначен для обеспечения поддержания постоянного заряда аккумуляторных батарей, с напряжением 24В.

Основное назначение: грузовой транспорт, системы бесперебойного питания, солнечные и ветровые электростанции использующие аккумуляторные батареи для накопления энергии.

Генератор способен поддерживать постоянный заряд аккумуляторных батарей в автоматическом режиме, либо использоваться как зарядное устройство для подзарядки разряженных батарей.

CARVER PPG-1400IS

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	SH60B
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	1,2
Макс. мощность генератора, кВт	1,4
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	1x16A / 230B
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	3
Расход топлива при нагрузке 75%, л/час	0,5
Рабочий объем двигателя, см^3	60
Емкость топливного бака, л	2,5
Емкость картера двигателя, л	0,35
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	A5RTC
Габариты упаковки, см	45 x 27 x 42
Вес нетто/брутто, кг	12,5 / 14,5

- Цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Порты подключения Quick Charge USB 3.0 / Type-C
- Режим работы ~230В/50Гц
- Режим экономии топлива
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

USB 3.0 Quick Charge Port Type-C Port

CARVER PPG-1400IS-II

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT145Fi
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	1,2
Макс. мощность генератора, кВт	1,4
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	1x16A / 230B
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	2,5
Расход топлива при нагрузке 100% / 75%, л/час	0,96 / 0,88
Рабочий объем двигателя, см^3	79
Емкость топливного бака, л	2,0
Емкость картера двигателя, л	0,35
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	A5RTC
Габариты упаковки, см	46 x 28 x 42,5
Вес нетто/брутто, кг	12 / 13

- Цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Порты подключения Quick Charge USB 3.0 / Type-C
- Режим работы ~230В/50Гц
- Режим экономии топлива
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

USB 3.0 Quick Charge Port Type-C Port

CARVER PPG-1500IS

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H60i
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номининальная выходная мощность генератора, кВт	1,2
Максимальная выходная мощность генератора, кВт	1,4
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	1x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	3,5
Расход топлива при нагрузке 100% / 75%, л/час	0,525 / 0,547
Рабочий объем двигателя, см^3	60
Емкость картера двигателя, л	0,3
Свеча зажигания	A5RTC
Емкость топливного бака, л	3
Габариты упаковки, см	42,5 x 27 x 44
Вес нетто / брутто, кг	12,5 / 13,9

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

USB 3.0 Quick Charge Port

Type-C Port

CARVER PPG-1500IS PROMO

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H60i
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номининальная выходная мощность генератора, кВт	1,2
Максимальная выходная мощность генератора, кВт	1,4
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	1x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	3,5
Расход топлива при нагрузке 100% / 75%, л/час	0,525 / 0,547
Рабочий объем двигателя, см^3	60
Емкость картера двигателя, л	0,3
Свеча зажигания	A5RTC
Емкость топливного бака, л	3
Габариты упаковки, см	42,5 x 27 x 44
Вес нетто / брутто, кг	12,5 / 13,9

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

CARVER PROMO ★★★ PROMOTION & DIY SERIES ★★★

CARVER PPG-1900IS

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT148Fi
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номининальная выходная мощность генератора, кВт	1,8
Максимальная выходная мощность генератора, кВт	2,0
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	1x16A / 230B
Время непрерывной работы 100% / 75%, ч	3,2 / 3,7
Расход топлива при нагрузке 100% / 75%, л/час	1,16 / 1
Рабочий объем двигателя, см^3	79,7
Емкость картера двигателя, л	0,35
Свеча зажигания	A5RTC
Емкость топливного бака, л	3,7
Габариты упаковки, см	50 x 33,5 x 51
Вес нетто / брутто, кг	18 / 20

- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов
- Возможность параллельного включения двух устройств
- Низкий уровень звукового давления

PARALLEL PORT

CARVER PPG-2000IS

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT184F
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номининальная выходная мощность генератора, кВт	1,8
Максимальная выходная мощность генератора, кВт	2,0
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	3
Расход топлива при нагрузке 100% / 75%, л/час	0,96 / 0,77
Рабочий объем двигателя, см^3	79
Емкость картера двигателя, л	0,4
Свеча зажигания	F7RTS
Емкость топливного бака, л	4
Габариты упаковки, см	56 x 36 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	21,3 / 23,6

- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Комплект для зарядки аккумуляторной батареи
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов
- Возможность параллельного включения двух устройств
- Низкий уровень звукового давления

PARALLEL PORT

CARVER PPG-2100IS/ PPG-2500IS/ PPG-3500IS

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ **ИНВЕРТОРНЫЕ**

ОСОБЕННОСТИ БЕНЗИНОВЫХ **ИНВЕРТОРНЫХ** ГЕНЕРАТОРОВ CARVER PPG-2100IS/ PPG-2500IS PPG-3500IS

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность параллельного включения двух устройств
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МОДЕЛЬ	**PPG-2100IS**	**PPG-2500IS**	**PPG-3500IS**
Модель двигателя	H80i	H100i	H120i
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндровый, с возд. охлаждением		
Номинальная мощность генератора, кВт	1,8	2,2	2,5
Максимальная мощность генератора, кВт	2	2,3	2,8
Выходное напряжение, В	~230 / 12		
Тип розеток	1x8A / 12В + 2x16A / 230В		
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	4	3	4
Расход топлива при нагрузке 100% / 50%, л/час	1,4 / 1	1,6 / 1,1	1,9 / 1,5
Рабочий объем двигателя, см^3	79	98	120
Емкость топливного бака, л	6		
Емкость картера двигателя, л	0,35	0,35	0,4
Тип запуска	Ручной стартер		
Свеча зажигания	F7TC		
Габариты упаковки, см	57,5 x 36,5 x 57,5		
Вес нетто / брутто, кг	19,2 / 21	19,3 / 21,2	20,5 / 23,5

CARVER PPG-4000IS

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT165Fi
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	3
Макс. мощность генератора, кВт	3,5
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	2x16A / 230В
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	3,5
Расход топлива при нагрузке 100%, л/час	1,5
Рабочий объем двигателя, см^3	149
Емкость топливного бака, л	5,5
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	A5RTC
Габариты упаковки, см	55 x 34 x 50,5
Вес нетто/брутто, кг	23,1 / 26,6

- Порты подключения DOUBLE USB QC 2.0/3.0
- Возможность параллельного включения двух устройств
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим работы ~230В/50Гц
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

PARALLEL PORT

CARVER PPG-4100IS

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H175i
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	3,5
Макс. мощность генератора, кВт	3,8
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	1x8A / 12В + 2x16A / 230В
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	4
Расход топлива при нагрузке 100% / 50%, л/час	2,5 / 1,7
Рабочий объем двигателя, см^3	175
Емкость топливного бака, л	8
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	58 x 38,5 x 60
Вес нетто / брутто, кг	26,5 / 29

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Режим экономии топлива
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность параллельного включения двух устройств
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

PARALLEL PORT

CARVER PPG-4500IS

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H225i
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	3,5
Макс. мощность генератора, кВт	4
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	1x8A / 12B + 2x16A / 230B
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	4,8
Расход топлива при нагрузке 100% / 50%, л/час	2,6 / 1,8
Рабочий объем двигателя, см³	223
Емкость топливного бака, л	12
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	64,5 x 49 x 59,5
Вес нетто/брутто, кг	38,5 / 42,5

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Порт подключения Quick Charge USB 3.0
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Режим экономии топлива
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность параллельного включения двух устройств
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

USB 3.0 Quick Charge Port

PARALLEL PORT

CARVER PPG-5100ISE

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT172FiSE
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	4
Макс. мощность генератора, кВт	4,5
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	3,8
Расход топлива при нагрузке 100%, л/час	2,9
Рабочий объем двигателя, см³	236
Емкость топливного бака, л	11
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип запуска	Электростартер
Свеча зажигания	F6RTC
Габариты упаковки, см	60,5 x 47,5 x 52
Вес нетто / брутто, кг	42,6 / 46,2

- Порты подключения DOUBLE USB QC 2.0/3.0
- Возможность параллельного включения двух устройств
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим работы ~230В/50Гц
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

PARALLEL PORT

CARVER PPG-6500ISR

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H225iD-3
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	5
Макс. мощность генератора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	1/12B + 1x16A / 230B + 1x32A / 230B
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	4,1
Расход топлива при нагрузке 100% / 75%, л/час	3,5 / 2,6
Рабочий объем двигателя, см³	223
Емкость топливного бака, л	14,5
Емкость картера двигателя, л	0,65
Тип запуска	Ручной стартер, электростратер
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	71,5 x 52,5 x 64
Вес нетто / брутто, кг	43 / 45

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Порты подключения Quick Charge USB 3.0 / Type-C
- Порт ATS для подключения блока автоматического ввода резерва
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов
- Порт параллельного включения двух устройств
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В

PARALLEL PORT · ATS PORT · USB 3.0 Quick Charge Port · Type-C Port

CARVER PPG-6600ISR

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	**PPG-6600ISR**
Модель двигателя	LT170Fi-3
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охл-ем
Номин. мощность генератора, кВт	5
Макс. мощность генератора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	(1x16A + 1x32A) / 230B
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	3,8
Расход топлива при нагрузке 100%, л/час	2,9
Рабочий объем двигателя, см³	223
Емкость топливного бака, л	11
Емкость картера двигателя, л	0,7
Порт ATS	✓
Тип запуска	Электростартер
Свеча зажигания	F7RTC
Габариты упаковки, см	62,5 x 43,7 x 57
Вес нетто / брутто, кг	42 / 45,8

- Порты подключения DOUBLE USB QC 2.0/3.0
- Возможность параллельного включения двух устройств
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим работы ~230В/50Гц
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

ATS PORT — *ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА*

PARALLEL PORT

CARVER ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

PPG-1200I CUBE
PPG-1400I CUBE

- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим работы ~230В/50Гц
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов
- Порты подключения DOUBLE USB *(для модели PPG-1400I CUBE)*
- Режим экономии топлива *(для модели PPG-1400I CUBE)*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**PPG-1200I CUBE**	**PPG-1400I CUBE**
Модель двигателя	R56i	
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндровый, с возд. охлаждением	
Номинальная / максимальная мощность генератора, кВт	0,7 / 0,8	1 / 1,2
Выходное напряжение, В	~230	
Тип розеток	1x16A / 230B	
Время непрерывной работы при нагрузке 100% / 50%, ч	4 / 6	3,5 / 5,8
Удельный расход топлива при нагрузке 100% / 50%, г/кВт·ч	595 / 488	556 / 590
Рабочий объем двигателя, см³	56	
Двойной USB-порт	—	12V / 5A
Режим экномии топлива	—	✓
Тип запуска	Ручной стартер	
Емкость картера двигателя, л	0,28	
Емкость топливного бака, л	2,8	
Система зажигания	CDI	
Свеча зажигания	A5RTC	
Габариты генератора, см	33,6 x 32,7 x 30,6	
Габариты упаковки, см	37 x 35,5 x 33,5	
Вес нетто / брутто, кг	12 / 13,2	12,5 / 13,7

CARVER PPG-3100I ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H225i-2
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	3,5
Макс. мощность генератора, кВт	3,8
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	1x8A / 12B + 2x16A / 230B
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	3
Расход топлива при нагрузке 100% / 50%, л/час	2,5 / 1,9
Рабочий объем двигателя, см³	223
Емкость топливного бака, л	7,5
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F6RTC
Габариты упаковки, см	46,5 x 39,5 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	24,3 / 25,7

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Режим экономии топлива
- Прочная рама
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-3600I PROMO ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H210i-1
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	2.8
Макс. мощность генератора, кВт	3
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	1/ 230B
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	2,8
Расход топлива при нагрузке 100% / 75%, кг/ч	1,98 / 1,76
Рабочий объем двигателя, см³	208
Тип запуска	Ручной стартер
Емкость картера двигателя, л	0,6
Емкость топливного бака, л	5
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	50,5 x 40,5 x 52
Вес нетто / брутто, кг	23 / 25

- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы ~230В/50Гц
- Прочная рама
- Компактный размер

CARVER PROMO
★★★ PROMOTION & DIY SERIES ★★★

CARVER PPG-3600I

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT170Fi
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	2,8
Макс. мощность генератора, кВт	3
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	5
Расход топлива при нагрузке 50% / 100%, л/час	0,94 / 1,6
Рабочий объем двигателя, см^3	208
Емкость топливного бака, л	8
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F6RTC
Габариты упаковки, см	48 x 37 x 42,3
Вес нетто / брутто, кг	24,3 / 25,7

- Порты подключения DOUBLE USB QC 2.0/3.0
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим работы ~230В/50Гц
- Режим экономии топлива
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

CARVER PPG-3900I

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H210i-2
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	3,2
Макс. мощность генератора, кВт	3,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	1x8A / 12B + 2x16A / 230B
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	3,5
Расход топлива при нагрузке 100% / 50%, л/час	2,1 / 1,6
Рабочий объем двигателя, см^3	208
Емкость топливного бака, л	7,5
Емкость картера двигателя, л	0,55
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	46,5 x 39,5 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	25,5 / 27,6

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим экономии топлива
- Прочная рама
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-4500I

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H225i-2
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	3,5
Макс. мощность генератора, кВт	3,8
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	1x8A / 12B + 2x16A / 230B
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	3
Расход топлива при нагрузке 100% / 50%, л/час	2,5 / 1,9
Рабочий объем двигателя, см^3	223
Емкость топливного бака, л	7,5
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	46,5 x 39,5 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	26 / 28,5

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим экономии топлива
- Прочная рама
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-4600I

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT170Fi-2
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	3,5
Макс. мощность генератора, кВт	3,8
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	4
Расход топлива при нагрузке 50% / 100%, л/час	1,14 / 2
Рабочий объем двигателя, см^3	223
Емкость топливного бака, л	8
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F6RTC
Габариты упаковки, см	48 x 37 x 46,8
Вес нетто / брутто, кг	26 / 27,6

- Порты подключения DOUBLE USB QC 2.0/3.0
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим работы ~230В/50Гц
- Режим экономии топлива
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

CARVER PPG-5100I

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT172Fi
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	4,5
Макс. мощность генератора, кВт	5,0
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы при 50% / 100% нагрузке, ч	8 / 4,5
Расход топлива при нагрузке 50% / 100%, л/час	1,5 / 2,67
Рабочий объем двигателя, см^3	236
Емкость топливного бака, л	12
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F6RTC
Габариты упаковки, см	54 x 43,5 x 47,5
Вес нетто / брутто, кг	32,5 / 34,5

- Порты подключения DOUBLE USB QC 2.0/3.0
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим работы ~230В/50Гц
- Режим экономии топлива
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

CARVER PPG-5500I

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H225i-4
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	4,2
Макс. мощность генератора, кВт	4,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	1/12B + 2x16A/230B
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	5,9
Расход топлива при нагрузке 50% / 100%, л/час	2,2 / 1,8
Рабочий объем двигателя, см^3	223
Емкость топливного бака, л	13
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	47x 46 x 52,5
Вес нетто / брутто, кг	29,5 / 31,5

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива

CARVER PPG-8100I

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT190F
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	6
Макс. мощность генератора, кВт	6,5
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	1x16A + 1x32A / 230B
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	5
Расход топлива при нагрузке 50% / 100%, л/час	3,2 / 4,5
Рабочий объем двигателя, см^3	420
Емкость топливного бака, л	25
Емкость картера двигателя, л	1,2
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F7RTC
Габариты упаковки, см	58 x 48,5 x 59,2
Вес нетто / брутто, кг	51,4 / 54,4

- Порты подключения DOUBLE USB QC 2.0/3.0
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим работы ~230В/50Гц
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

CARVER PPG-9500IR

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT190Fi-V
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	7,5
Макс. мощность генератора, кВт	8
Выходное напряжение, В	~230 / 50
Тип розеток	1x16A + 1x32A / 230B
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	5,5
Расход топлива при нагрузке 100%, л/час	4,7
Рабочий объем двигателя, см3	420
Емкость топливного бака, л	25
Емкость картера двигателя, л	1,2
Тип запуска	Ручной стартер / Электростартер
Свеча зажигания	F6RTC
Габариты упаковки, см	65 x 58 x 58
Вес нетто / брутто, кг	64,3 / 67,6

- Порт ATS для подключения блока автоматического ввода резерва
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим работы ~230В/50Гц
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

CARVER PPG-10000IR

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H460iD
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	8
Макс. мощность генератора, кВт	8,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	1/12В + 2x16A / 230В + 1x32A / 230В
Максимальная мощность выхода 12В, А	8,3
Время непрерывной работы при номин. мощности, ч	3,7
Расход топлива при нагрузке 100% / 75%, л/час	5,4 / 4,3
Рабочий объем двигателя, см^3	458
Емкость топливного бака, л	20
Емкость картера двигателя, л	1,1
Тип запуска	Электростратер
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	73 x 52 x 58
Вес нетто / брутто, кг	68 / 71

- Многофункциональный цифровой дисплей
- Порт ATS для подключения блока автоматического ввода резерва
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим экономии топлива
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

ATS PORT

CARVER PPG-15000IR

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT196Fi-V
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	10
Макс. мощность генератора, кВт	11
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230В
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	6,5
Расход топлива при нагрузке 100%, л/час	6
Рабочий объем двигателя, см^3	520
Емкость топливного бака, л	40
Емкость картера двигателя, л	1,2
Тип запуска	Ручной стартер / Электростартер
Свеча зажигания	F7RTC
Габариты упаковки, см	69,5 x 58 x 59,8
Вес нетто / брутто, кг	85,6 / 89,2

- Порт ATS для подключения блока автоматического ввода резерва
- Порты подключения DOUBLE USB QC 2.0/3.0
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режим работы ~230В/50Гц
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

ATS PORT

CARVER PPG-15000IVR

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ **ИНВЕРТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT196Fi-V
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номин. мощность генератора, кВт	10 (при 230В и 400В)
Макс. мощность генератора, кВт	11 (при 230В и 400В)
Выходное напряжение / частота, В	~230 / 50, ~400 / 50
Тип розеток	1x16A + 1x40A / 230В, 1x16A / 400В
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	6,5
Расход топлива при нагрузке 100%, л/час	6
Рабочий объем двигателя, см^3	520
Емкость топливного бака, л	40
Емкость картера двигателя, л	1,2
Тип запуска	Ручной стартер / Электростартер
Свеча зажигания	F7RTC
Габариты упаковки, см	69,5 x 58 x 59,8
Вес нетто / брутто, кг	86,2 / 89,8

- Режим работы: ~230В/50Гц, ~400В/50Гц
- Порт ATS для подключения блока автоматического ввода резерва
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

ATS PORT

Dual POWER III
230В/ 10 кВт 400В/ 11 кВт

CARVER PPG-2100IS DUOMATIC

ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ **ДВУХТОПЛИВНЫЙ БЕНЗИН / ГАЗ**

- **ТИП ТОПЛИВА: БЕНЗИН / ГАЗ**
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива

ПРОПАН-БУТАН GAS

Шланг с редуктором для подключения газового баллона в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H80i
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Номин. мощность генератора, бензин / газ, кВт	1,8 / 1,6
Максимальная мощность генератора, кВт	2
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Номинальный ток, бензин / газ, А	7,8 / 7
Тип розеток	1/12В + 2 / 230В
Время непрерывной работы при номинальной мощности, бензин / газ, ч	4 / в зависимости от объема газового баллона
Расход бензина при нагрузке 100% / 50%, л/час	1,4 / 1
Расход сжиженного газа при нагрузке 100% / 50%, л/час	1,05 / 0,79
Рабочий объем двигателя, см^3	79
Емкость топливного бака, л	6
Емкость картера двигателя, л	0,35
Тип топлива	Бензин АИ92 / Газ пропан-бутан
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F7TC
Параллельное подключение	—
Габариты упаковки, см	72 x 36,5 x 57,5
Вес нетто / брутто, кг	20,7 / 22,7

CARVER 3500IS DUOMATIC

ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ
ДВУХТОПЛИВНЫЙ БЕНЗИН / ГАЗ

- **ТИП ТОПЛИВА: БЕНЗИН / ГАЗ**
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива



Шланг с редуктором для подключения газового баллона в комплекте

PARALLEL PORT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H120i
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Номин. мощность генератора, бензин / газ, кВт	2,5 / 2,2
Максимальная мощность генератора, кВт	2,8
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Номинальный ток, бензин / газ, А	10,9 / 9,6
Тип розеток	1/12В + 2 / 230В
Время непрерывной работы при номинальной мощности, бензин / газ, ч	4 / в зависимости от объема газового баллона
Расход бензина при нагрузке 100% / 50%, л/час	1,9 / 1,5
Расход сжиженного газа при нагрузке 100% / 50%, л/час	2,16 / 1
Рабочий объем двигателя, см^3	120
Емкость топливного бака, л	6
Емкость картера двигателя, л	0,4
Тип топлива	Бензин АИ92 / Газ пропан-бутан
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F7TC
Параллельное подключение	✓
Габариты упаковки, см	64,5 x 36,5 x 57,5
Вес нетто / брутто, кг	21,2 / 23,2

CARVER PPG-4500IS DUOMATIC

ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ
ДВУХТОПЛИВНЫЙ БЕНЗИН / ГАЗ

- **ТИП ТОПЛИВА: БЕНЗИН / ГАЗ**
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Порт подключения Quick Charge USB 3.0
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Режим экономии топлива
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Возможность параллельного включения двух устройств
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

Шланг с редуктором для подключения газового баллона в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H225i
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номинальная мощность генератора, бензин / газ, кВт	3,5 / 3,2
Максимальная мощность генератора, кВт	4
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Номинальный ток, бензин / газ, А	13,9 / 12,5
Тип розеток	1/12В + 2 / 230В
Время непрерывной работы при номинальной мощности, бензин / газ, ч	4,8 / в зависимости от объема газового баллона
Расход бензина при нагрузке 100% / 50%, л/час	2,6 / 1,8
Расход сжиженного газа при нагрузке 100% / 50%, л/час	2,08 / 1,03
Рабочий объем двигателя, см^3	223
Емкость топливного бака, л	12
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип топлива	Бензин АИ92 / Газ пропан-бутан
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	71,5 x 49 x 59,5
Вес нетто / брутто, кг	41 / 43

PARALLEL PORT

USB 3.0 Quick Charge Port

CARVER PPG-5500I DUOMATIC

ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ
ДВУХТОПЛИВНЫЙ БЕНЗИН / ГАЗ

- **ТИП ТОПЛИВА: БЕНЗИН / ГАЗ**
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива

Шланг с редуктором для подключения газового баллона в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	H225i-4
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охл-ем
Номин. мощность генератора, бензин / газ, кВт	4,2 / 3,8
Макс. мощность генератора, кВт	4,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Номин. ток, бензин / газ, А	18,3 / 16,5
Тип розеток	1/12В + 2 / 230В
Время непрерывной работы при номин. мощности, бензин / газ, ч	5 / в зависимости от объема газового баллона
Расход бензина при нагрузке 100% / 50%, л/час	2,4 / 1,8
Расход сжиженного газа при нагрузке 100% / 50%, л/час	2,22 / 1,54
Рабочий объем двигателя, см^3	223
Емкость топливного бака, л	13
Емкость картера двигателя, л	0,6
Тип топлива	Бензин АИ92 / Газ пропан-бутан
Тип запуска	Ручной стартер
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	47 x 44 x 52,5
Вес нетто / брутто, кг	30,5 / 32,5

CARVER PPG-1200A

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-156F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,2 / 2,9
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	0,9
Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт	1,05
Выходное напряжение, В	~230/12
Время непрерывной работы, ч	13
Расход топлива, г/кВт•час	300
Рабочий объем двигателя, см^3	93,5
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,37
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	6
Свеча зажигания	NGK BPR6ES
Габариты упаковки, см	46 x 37 x 38
Вес нетто / брутто, кг	22 / 23,3

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-2000A

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-156F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,1 / 2,9
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	1
Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт	1,1
Выходное напряжение, В	~230/12
Время непрерывной работы, ч	9
Расход топлива, г/кВт•час	375
Рабочий объем двигателя, см^3	98
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,37
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	6
Свеча зажигания	NGK BPR6ES
Габариты упаковки, см	42 x 35,5 x 35,5
Вес нетто / брутто, кг	20,4 / 21,6

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-2500A

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-168
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,1 / 5,5
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,1
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	2,3
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	13
Расход топлива, г/кВт•час	370
Рабочий объем двигателя, см^3	163
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 45 x 45
Вес нетто / брутто, кг	33,6 / 35,7

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-3600A ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-168F-1
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	2,5
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	2,8
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	360
Рабочий объем двигателя, см^3	196
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 44,5 x 45,5
Вес нетто / брутто, кг	36,5 / 38,6

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-3900A BUILDER ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2 / 7,0
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,8
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	3,0
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	~2,5
Расход топлива, г/кВт•час	360
Рабочий объем двигателя, см^3	208
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	3,6
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 43,5 x 42,5
Вес нетто / брутто, кг	35,2 / 37,2

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-3900A ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2 / 7,0
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,9
Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт	3,2
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	340
Рабочий объем двигателя, см^3	210
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топл. бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 45 x 45
Вес нетто / брутто, кг	37,3 / 39,4

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-3900AE ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2 / 7,0
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,9
Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт	3,2
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Аккумуляторная батарея (электрический стартер)	✓
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	340
Рабочий объем двигателя, см^3	210
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топл. бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 45 x 45
Вес нетто / брутто, кг	41,5 / 43,6

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)

CARVER PPG-1200 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-156F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,2 / 2,9
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	0,9
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	1,05
Выходное напряжение, В	~230/12
Время непрерывной работы, ч	13
Расход топлива, г/кВт•час	300
Рабочий объем двигателя, см³	93,5
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,37
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	6
Свеча зажигания	NGK BPR6ES
Габариты упаковки, см	46 x 37 x 38
Вес нетто / брутто, кг	22,8 / 24,1

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-2500 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-168
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,1 / 5,5
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,1
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	2,3
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	13
Расход топлива, г/кВт•час	370
Рабочий объем двигателя, см³	163
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 45 x 45
Вес нетто / брутто, кг	34,8 / 36,9

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-3600 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-168F-1
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	2,5
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	2,8
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	360
Рабочий объем двигателя, см³	196
Автомат защиты	✓
Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла	✓
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 44,5 x 45,5
Вес нетто / брутто, кг	36,4 / 38,5

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-3900 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2 / 7,0
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	2,9
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	3,2
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	340
Рабочий объем двигателя, см³	210
Автомат защиты	✓
Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла	✓
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 45 x 45
Вес нетто / брутто, кг	38 / 40,1

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-6500 BUILDER ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-188F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6 / 13,0
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	5,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	(2x16A) / 230B
Время непрерывной работы, ч	1,7
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см^3	389
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	6,5
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	70 x 53 x 55,5
Вес нетто / брутто, кг	65,9 / 69,1

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-6500 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-190F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,1 / 15,0
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	5,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	(2x16A+ 1x32A)/ 230B
Время непрерывной работы, ч	10
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см^3	420
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	69,5 x 54,5 x 56
Вес нетто / брутто, кг	69,4 / 72,5

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-6500E WELDER ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-190F
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11 / 15
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	5,0
Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2 / 230B
Время непрерывной работы, ч	8
Расход топлива, г/кВт•час	320
Рабочий объем двигателя, см^3	420
Диаметр электродов, мм	Ø 2,2-5,0
Сварочный ток, А	50–200
Емкость картера двигателя, л	1,1
Емкость топливного бака, л	25
Габариты упаковки, см	81 x 52,5 x 55
Вес нетто / брутто, кг	91,3 / 95,4

- Автомат защиты
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

Основное назначение сварочного бензогенератора **Carver PPG-6500E WELDER** — организация автономного, мобильного источника сварочного тока, для проведения сварочных работ в «полевых условиях».

Также бензогенератор может быть использован для организации автономной точки электроснабжения (резервного источника питания), обеспечивающей питание бытовых электроприборов, электроинструмента, нагревательных и осветительных приборов, работающих от сети переменного тока 230В~50Гц.

CARVER PPG-6500E / PPG-6500R

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модель	**PPG-6500E**	**PPG-6500R**
Модель двигателя	LT-188F	LT-190F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6 / 13,0	11,1 / 15,0
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	5,0	5,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	5,5	5,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12	~230 / 12
Тип розеток	(2x16A + 1x32A) / 230B	
Время непрерывной работы, ч	10	10
Расход топлива, г/ Вт•час	313	313
Рабочий объем двигателя, см^3	389	420
Порт ATS	—	✓
Емкость картера двигателя, л	1,1	1,1
Рекомендуемое топливо	—	✓
Емкость топливного бака, л	АИ 92	АИ 92
Свеча зажигания	Rezer F7RTS	
Габариты упаковки, см	81 x 52,5 x 54,5	69,5 x 54,5 x 56
Вес нетто / брутто, кг	76,4 / 79,5	76,4 / 79,5

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)

МЕДНЫЕ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Для модели ***Carver PPG-6500R***

ATS PORT — *ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА*

CARVER PPG-8000

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-190F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,1 / 15
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	6,0
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	6,5
Вых. напряжение, В	~230 /12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230B
Время непрерывной работы, ч	8
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см^3	420
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топл. бака, л	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	81 x 52 x 54
Вес нетто/брутто, кг	81 / 85

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

МЕДНЫЕ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

CARVER PPG-8000E / PPG-8000R

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модель	**PPG-8000E**	**PPG-8000R**
Модель двигателя	LT-190F	LT-190F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,1 / 15,0	11,1 / 15,0
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	6,0	6,0
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	6,5	6,5
Вых. напряжение, В	~230 / 12	~230 / 12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230B	
Время непрерывной работы, ч	8	8
Расход топлива, г/кВт•час	313	313
Рабочий объем двигателя, см^3	420	420
Порт ATS	—	✓
Емкость картера двигателя, л	1,1	1,1
Рекомендуемое топливо	АИ 92	АИ 92
Емкость топл. бака, л	25	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS	
Габариты упаковки, см	81,5 x 55 x 56	
Вес нетто/брутто, кг	84,1 / 87,3	

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)
- В комплекте: транспортировочные колеса и ручки

МЕДНЫЕ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Для модели ***Carver PPG-8000R***

ATS PORT — *ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА*

CARVER PPG-8000E-3

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-190F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,1 / 15
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	6,0
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	6,5
Вых. напряжение, В	~380/~230 /12
Тип розеток	2x16A /230B, 1x16A /380B
Время непрерывной работы, ч	8
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см^3	420
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топл. бака, л	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	81,5 x 55 x 56
Вес нетто/брутто, кг	84,1 / 87,3

- Автомат защиты
- Дополнительный выход 16А/380В
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)
- В комплекте: транспортировочные колеса и ручки

МЕДНЫЕ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

CARVER PPG-9000E / PPG-9000R

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модель	**PPG-9000E**	**PPG-9000R**
Модель двигателя	LT-192FA	LT-192FA
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,8 / 16	11,8 / 16
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	7	7
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	7,5	7,5
Вых. напряжение, В	~230 / 12	~230 / 12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230B	
Время непрерывной работы, ч	7	7
Расход топлива, г/кВт•час	≤ 374	≤ 374
Рабочий объем двигателя, см³	439	439
Порт ATS	—	✓
Емкость картера двигателя, л	1,1	1,1
Рекомендуемое топливо	АИ 92	АИ 92
Емкость топл. бака, л	25	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS	
Габариты упаковки, см	81,5 x 55 x 56	
Вес нетто/брутто, кг	87,6 / 90,7	

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)
- В комплекте: транспортировочные колеса и ручки

МЕДНЫЕ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Для модели ***Carver PPG-9000R***

ATS PORT — *ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА*

CARVER PPG-10000E / PPG-10000R

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модель	**PPG-10000E**	**PPG-10000R**
Модель двигателя	LT-192FB	LT-192FB
Мощность двигателя, кВт/л.с.	13 / 18	13 / 18
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	8	8
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	8,3	8,3
Вых. напряжение, В	~230 /12	~230 /12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230B	
Время непрерывной работы, ч	6	6
Расход топлива, г/кВт•час	≤ 374	≤ 374
Рабочий объем двигателя, см³	459	459
Порт ATS	—	✓
Емкость картера двигателя, л	1,1	1,1
Рекомендуемое топливо	АИ 92	АИ 92
Емкость топл. бака, л	25	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS	
Габариты упаковки, см	81,5 x 57 x 55,7	
Вес нетто/брутто, кг	91,4 / 94,5	

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)
- В комплекте: транспортировочные колеса и ручки

МЕДНЫЕ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Для модели ***Carver PPG-10000R***

ATS PORT — *ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА*

CARVER PPG-13500VR

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT196F-V
Номин. (макс.) мощность двигателя, кВт/л.с.	13,2/18 (14,7/20)
Номин. / макс. мощность альтернатора при 230В, кВт	8,1 / 9
Номин. / макс. мощность альтернатора при 380В, кВт	9 / 10
Выходное напряжение / частота, В/Гц	12DC/~230 / 50, ~400 / 50
Тип розеток	1x16A + 1x40A / 230B, 1x16A / 400B
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	6
Расход топлива при нагрузке 100%, л/час	4,5
Рабочий объем двигателя, см³	520
Емкость топливного бака, л	40
Емкость картера двигателя, л	1,2
Рекомендуемое топливо	Бензин АИ92
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Тип запуска	Электростартер
Свеча зажигания	F7TC
Габариты упаковки, см	69,5 x 58,5 x 60
Вес нетто / брутто, кг	104,7 / 108,3

- РЕЖИМЫ РАБОТЫ: ~230В/50Гц, ~400В/50Гц
- Порт ATS для подключения блока автоматического ввода резерва
- Многофункциональный цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Режим экономии топлива
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов

Dual POWER II

230В/ 9 кВт 400В/ 10 кВт

ATS PORT — *ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА*

МЕДНЫЕ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА

CARVER PPG-3600AM ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-168F-1
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,5
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	2,8
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	360
Рабочий объем двигателя, см^3	196
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 48 x 51
Вес нетто / брутто, кг	42,8 / 46,7

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-3900AM ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2 / 7
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,8
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	3,0
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	10
Расход топлива, г/кВт•час	365
Рабочий объем двигателя, см^3	208
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 48 x 51
Вес нетто / брутто, кг	43 / 46,9

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-6500AM ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-188F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6 / 13
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	5,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	13
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см^3	389
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	33
Свеча зажигания	F7RTS
Габариты упаковки, см	75 x 57,5 x 61
Вес нетто / брутто, кг	78,2 / 84

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-8000EM ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-190F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11 / 15
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	6,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	6,5
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230B
Время непрерывной работы, ч	11
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см^3	420
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	33
Свеча зажигания	F7RTS
Габариты упаковки, см	75 x 60,5 x 61
Вес нетто / брутто, кг	89,7 / 95,5

- Аккумуляторная батарея
- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

CARVER PPG-10000EM ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Аккумуляторная батарея
- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-192FA
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,8 / 16
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	7,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	7,5
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230B
Время непрерывной работы, ч	10
Расход топлива, г/кВт•час	320
Рабочий объем двигателя, см^3	439
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	АИ 92
Емкость топливного бака, л	33
Свеча зажигания	F7RTS
Габариты упаковки, см	75 x 60,5 x 61
Вес нетто / брутто, кг	92,8 / 98,6

CARVER PPG-5000D / PPG-5000DE ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ **ДИЗЕЛЬНЫХ** ГЕНЕРАТОРОВ CARVER PPG-5000D / PPG-5000DE

- Долговечный дизельный двигатель
- Экономичный расход топлива
- Медные обмотки альтернатора
- Автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Две розетки 220В и дополнительный вывод для подключения низковольтного оборудования 12В/8А

- Электростартер (АКБ в комплекте) для PPG-5000DE

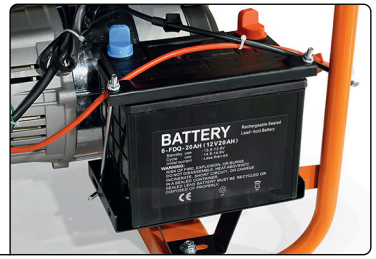

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	PPG-5000D	PPG-5000DE
Модель двигателя	LT178F	LT178F
Мощность двигателя, кВт / л.с.	4,4 / 6,0	4,4 / 6,0
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	3,3	3,3
Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт	3,6	3,6
Выходное напряжение, В	~230 / 12	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230B	2x16A / 230B
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	10	10
Расход топлива, г/кВт•час	275	275
Рабочий объем двигателя, см^3	296	296
Аккумуляторная батарея, В / А·ч	—	12 / 20
Система запуска	Ручной стартер	Ручной стартер / Электростартер
Емкость картера двигателя, л	1,1	1,1
Используемое топливо	Дизельное	Дизельное
Емкость топливного бака, л	12,5	12,5
Габариты упаковки, см	69 x 47 x 57	69 x 47 x 57
Вес нетто / брутто, кг	56,8 / 64,8	70,1 / 78,1

ОСОБЕННОСТИ **ДИЗЕЛЬНЫХ** ГЕНЕРАТОРОВ CARVER PPG-7000DE PPG-9000DE/ PPG-11000DE

- Долговечный дизельный двигатель
- Экономичный расход топлива
- Электростартер (АКБ в комплекте)
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Многофунк-циональный цифровой дисплей со счетчиком моточасов
- Три розетки 230В и дополнительный вывод для подключения низковольтного оборудования 12В/8А
- Функция подогрева впускного воздуха, для облегченного запуска при отрицательных температурах

CARVER PPG-7000DE ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT186FA
Мощность двигателя, кВт / л.с.	6,3 / 8,6
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	5
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230В
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	7,5
Расход топлива, г/кВт•час	≤270
Рабочий объем двигателя, см^3	418
Аккум. батарея, В / А·ч	12 / 20
Система запуска	Ручной стартер / электро-стартер
Емкость картера двигателя, л	1,65
Используемое топливо	Дизельное
Емкость топливного бака, л	12,5
Габариты упаковки, см	76 x 51,5 x 60
Вес нетто / брутто, кг	111 / 121

CARVER PPG-9000DE ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT192FD
Мощность двигателя, кВт / л.с.	8,0 / 10,9
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	7
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	7,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230В
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	6
Расход топлива, г/кВт•час	≤250
Рабочий объем двигателя, см^3	498
Аккум. батарея, В / А·ч	12 / 20
Система запуска	Ручной стартер / электро-стартер
Емкость картера двигателя, л	1,65
Используемое топливо	Дизельное
Емкость топливного бака, л	12,5
Габариты упаковки, см	76 x 51,5 x 60
Вес нетто / брутто, кг	115,5 / 125,5

CARVER PPG-11000DR ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT1100F
Мощность двигателя, кВт / л.с.	10,4 / 14,1
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	8,5
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	9,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230В
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	8
Расход топлива, г/кВт•час	≤250
Рабочий объем двигателя, см^3	667
Аккум. батарея, В / А·ч	12 / 36
Система запуска	Электро-стартер
Емкость картера двигателя, л	2,2
Используемое топливо	Дизельное
Емкость топливного бака, л	20
Габариты упаковки, см	78 x 63 x 71
Вес нетто / брутто, кг	145 / 150

CARVER PPG-11000DVR ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT1100FE
Крутящий момент, Н·м при 2880 об/мин	27,4
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением OHV
Мощность двигателя, кВт / л.с.	10,4 / 14,1
Вых. номин. мощность альтернатора при 230В, кВт	8,1 / 9
Вых. макс. мощность альтернатора при 400В, кВт	9 / 10
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	1x16A 230В + 1x40A/230В + 1x16A/400В
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	8
Расход топлива, г/кВт•час	≤250
Рабочий объем двигателя, см³	667
Аккум. батарея, В / А·ч	12 / 36
Система запуска	Электро-стартер
Емкость картера двигателя, л	2,2
Используемое топливо	Дизельное
Емкость топливного бака, л	20
Габариты упаковки, см	78 x 63 x 71
Вес нетто / брутто, кг	140,3 / 150,2

- Режимы работы: 12DC, ~230В / 50Гц, ~400В / 50Гц
- Розетка 400В, две розетки 220В и дополнительный вывод, для подключения низковольтного оборудования 12В/8А
- Порт ATS для подключения блока автоматического ввода резерва
- Многофункциональный цифровой дисплей со счетчиком моточасов
- Функция подогрева впускного воздуха, для облегченного запуска при отрицательных температурах
- Электростартер (АКБ в комплекте)
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Медные обмотки альтернатора

Dual POWER II
230В/ 9 кВт 400В/ 10 кВт

ATS PORT ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА

МЕДНЫЕ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА Cu

CARVER PPG-5000ID ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

- Надежный дизельный двигатель
- Экономичный расход топлива
- Режим работы ~230В/50Гц
- Цифровой дисплей
- Аварийный датчик давления масла
- Защита от перегрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LTD178F
Мощность двигателя, кВт / л.с.	4,4 / 6
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	3
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	3,3
Выходное напряжение / частота, В/Гц	~230 / 50
Тип розеток	2x16A / 230В
Время непрерывной работы при 100%, ч	6
Расход топлива, г/кВт•час	≤330
Рабочий объем двигателя, см³	296
Система запуска	Ручной стартер
Емкость картера двигателя, л	1,1
Используемое топливо	Дизельное
Емкость топливного бака, л	8
Габариты упаковки, см	54 x 46 x 64,5
Вес нетто / брутто, кг	52 / 54

CARVER PPG-7000IDE ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

- Надежный дизельный двигатель
- Электростартер (АКБ в комплекте)
- Экономичный расход топлива
- Режим работы ~230В/50Гц
- Цифровой дисплей
- Аварийный датчик давления масла
- Защита от перегрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LTD186FAE
Мощность двигателя, кВт / л.с.	6,3 / 8,6
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	5
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение / частота, В/Гц	~230 / 50
Тип розеток	2x16A + 1x32A/ 230В
Время непрерывной работы при 100% / 50% нагрузке, ч	11 / 19
Расход топлива, г/кВт•час	≤270
Рабочий объем двигателя, см³	418
Аккум. батарея, В / А·ч	12 / 20
Система запуска	Электро-стартер
Емкость картера двигателя, л	1,6
Используемое топливо	Дизельное
Емкость топливного бака, л	22
Габариты упаковки, см	55,5 x 56,5 x 74,5
Вес нетто / брутто, кг	79,7 / 84

CARVER PPG-15000DR ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LTD295F
Тип двигателя	4-тактный, 2-цилиндр., с возд. охлаждением OHV
Мощность двигателя, кВт / л.с.	15,5 / 21
Номин. / макс. мощность альтернатора при 230В, кВт	12 / 13
Выходное напряжение, В / Гц	AC ~230 / 50, DC 12
Тип розеток	1x16A+1x32A
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	~9
Расход топлива, г/кВт·час	275
Рабочий объем двигателя, см3	1062
Аккумуляторная батарея, В / А·ч	12 / 36
Система запуска	Электро-стартер
Емкость картера двигателя, л	2,8
Емкость топливного бака, л	35
Габариты изделия, см	87 x 62,5 x 69
Габариты упаковки, см	95 x 72 x 82
Масса нетто / брутто, кг	187 / 222

- Режимы работы: ~230В / 50Гц
- Розетка 230В (16А), розетка 230В (32А), силовая клеммная колодка, дополнительный вывод для подключения низковольтного оборудования 12В/8А
- Порт ATS для подключения блока автоматического ввода резерва
- Многофункциональный цифровой дисплей со счетчиком моточасов
- Функция подогрева впускного воздуха, для облегченного запуска при отрицательных температурах
- Электростартер (АКБ в комплекте)
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Медные обмотки альтернатора

МЕДНЫЕ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА

ATS PORT — ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА

CARVER PPG-21000DVR PPG-24000DVR ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	PPG-21000DVR	PPG-24000DVR
Модель двигателя	LT2V95F	LT2V100F
Тип двигателя	4-тактный, 2-цилиндр., с возд. охлаждением OHV	
Мощность двигателя, кВт / л.с.	18,8 / 25,5	20,8 / 28
Номин. / макс. мощность альтернатора при 230В, кВт	13,4 / 14,5	14,8 / 16
Номин. / макс. мощность альтернатора при 400В, кВт	14,8 / 16	16,6 / 18
Выходное напряжение, В / Гц	AC ~230 / 50, ~400 / 50, DC 12	
Тип розеток	1x32A/230В + 1x32A/400В	
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	~5,2	~4,6
Расход топлива, г/кВт·час	266	263
Рабочий объем двигателя, см3	1247	1382
Аккумуляторная батарея, В / А·ч	12 / 45	
Система запуска	Электростартер	
Емкость картера двигателя, л	3,3	
Емкость топливного бака, л	25	
Габариты изделия, см	94 x 64 x 73,5	
Габариты упаковки, см	100 x 75 x 87	
Масса нетто / брутто, кг	215 / 250	225 / 260

ОСОБЕННОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
CARVER PPG-21000DVR / PPG-24000DVR

МЕДНЫЕ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА

ATS PORT — ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА

- Режимы работы: ~230В / 50Гц, ~400В / 50Гц
- Розетка 400В (32А), розетка 230В (32А), силовая клеммная колодка и дополнительный вывод для подключения низковольтного оборудования 12В/8А
- Порт ATS для подключения блока автоматического ввода резерва
- Многофункциональный цифровой дисплей со счетчиком моточасов
- Функция подогрева впускного воздуха, для облегченного запуска при отрицательных температурах
- Электростартер (АКБ в комплекте)
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Медные обмотки альтернатора

Dual POWER II
230В/ 14.5 кВт 400В/ 16 кВт

Dual POWER II
230В/ 16 кВт 400В/ 18 кВт

CARVER ATS-10000R / ATS-10000D / ATS-20000D

АВТОМАТЫ ВВОДА РЕЗЕРВА

ДЛЯ ИНВЕРТОРНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С ПОРТОМ ATS

Автоматы ввода резерва **Carver ATS** предназначены для автоматического запуска резервного электрогенератора и обеспечения подачи электроэнергии к потребителю в случае отключения основного сетевого питания.

Блоки **Carver ATS** предназначены исключительно для использования с генераторами **Carver** имеющими функцию **ATS**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МОДЕЛЬ	**Carver ATS-10000R**	**Carver ATS-10000D**	**Carver ATS-20000D**
Максимальная коммутируемая мощность – сеть, кВт	10	10	20
Максимальная коммутируемая мощность – генератор, кВт	10	10	20
Соединительный сигнальный провод, м	5	5	5
Разъем для подключения	DF20-8	DF20-8	DF20-8
Коммутируемых фаз	1/3	1/3	1/3
Максимальное напряжение коммутации, В	400	400	400
Устройство коммутации	Электромагнитный переключатель, 2 шт	Электромагнитный переключатель, 2 шт	Электромагнитный переключатель, 2 шт
Напряжение катушки управления, В	230	230	230
Максимальный ток зарядного устройства, А	1	1	1
Степень защиты	IP31	IP31	IP31
Материал шкафа	Сталь	Сталь	Сталь
Тип крепления	Навесной	Навесной	Навесной
Отверстия ввода	снизу	снизу	снизу
Климатическое исполнение	УХЛ3	УХЛ3	УХЛ3
Диапазон рабочих температур	от –10 до +40°С	от –10 до +40°С	от –10 до +40°С
Габариты упаковки, см	40 x 32,5 x 20	40 x 32,5 x 20	40 x 32,5 x 20
Вес нетто / брутто, кг	4,7 / 5,35	4,7 / 5,35	4,7 / 5,35

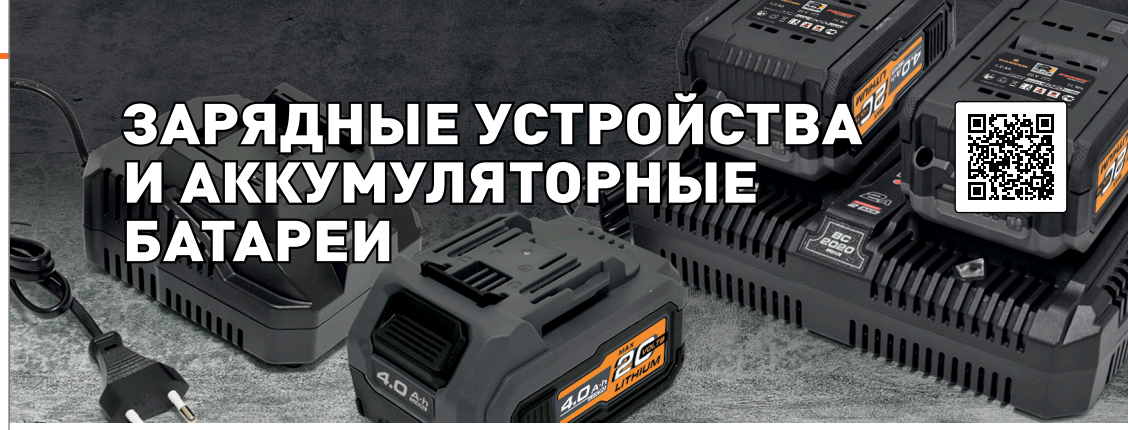

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

BC 2020 / BC 4020 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

- **Надежность и безопасность.** Стабилизированное выходное напряжение предотвращает перезаряд батареи, обеспечивая дополнительную безопасность даже в случае неисправности систем контроля в аккумуляторной батарее (АБ).
- **Эффективный заряд.** Оптимальный стабилизированный ток до 2А (1 слот) / 4А (2 слота) обеспечивает полную, но щадящую зарядку АБ до 100% ёмкости.
- **Визуальный контроль.** Светодиодная индикация наглядно отображает состояние работы стройства.
- **Универсальное входное напряжение.** Работает даже при пониженном напряжении электросети в диапазоне 110-240 В (1 слот) / 180-260 В (2 слота).
- **Энергоэффективность.** Энергоэффективная схемотехника гарантирует высокий КПД при минимальных потерях на нагрев.

ДЛЯ ЗАРЯДА 2 АКБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МОДЕЛЬ	**BC 2020**	**BC 4020**	**BC 2020**	**BC 4020**
Количество портов (слотов) для одновременной зарядки АБ	1		2	
Входное напряжение (AC) В/Гц	~110-240 / 50-60		~180-260 / 50-60	
Потребляемый ток (макс.), А	~0,5	~1	~1	~1
Выходное напряжение (DC), В	20±0,5	20±0,5	21,2-22	21,2-22
Ток зарядки, А	2,0	4,0	2x2,0	2x4,0
Тип заряжаемых аккумуляторных батарей	Литий-ионные (Li-ion)		Литий-ионные (Li-ion)	
Алгоритм заряда CC-CV	постоянный ток / постоянное напряжение			
Рабочая температура	от –10°С до +40°С		от –10°С до +40°С	
Ток окончания заряда, мА	≤ 100		≤ 100	
Класс защиты	IP 21		IP 21	

2025 / 4020 / 5020 / 8020

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

- Аккумуляторная батарея (АБ) собрана на высокотоковых элементах от ведущего мирового производителя Tenpower, обеспечивая превосходные эксплуатационные характеристики и высокий уровень качества.
- Гарантированный ресурс — не менее 300 циклов заряд/разряд без значительной потери емкости.
- Корпус из ударопрочного полиамида PA6-GF30 с противоскользящими вставками и внутренним держателем силовых элементов, с высоким стандартом огнестойкости UL94.
- Влагозащищённые электронные компоненты позволяют использовать батарею в экстремальных условиях.
- Универсальная Mkt платформа АБ обеспечит совместимость в использовании с инструментами различных производителей.
- АБ оснащена комплексной интеллектуальной системой защиты.
- АБ оптимальна для использования на высоконагруженных потребителях, требующих длительной токоотдачи, в том числе: УШМ, силовые шуруповерты, перфораторы, газонокосилки, цепные пилы, триммеры и др.

Mkt TYPE
Тип разъёма АКБ

Универсальные зарядные устройства и аккумуляторные батареи **Li-Ion** подходят ко всей линейке аккумуляторных садовых инструментов **CARVER**

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КОМПЛЕКТОМ НАКЛЕЕК С РАЗЛИЧНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МОДЕЛЬ	**2520**	**4020**	**5020**	**8020**
Номин. напряжение, В	20	20	20	20
Номинальная емкость, А·ч	2,5	4,0	5,0	8,0
Мощность, Вт·ч	46,3	74	92,5	148
Конфигурация элементов	5S1P (5 последовательно)	5S2P (10 последовательно)		
Тип элементов	Литий-ионные (Li-ion)			
Напряжение окончания заряда, В	21	21	21	21
Напряжение отключения при разряде, В	13,5	13,5	13,5	13,5
Макс. ток зарядки, А	4	4	4	4
Время зарядки, мин	55	80	95	145
Количество циклов заряд-разряд до 80% номинала емкости батареи	300	300	300	300
Рабочая температура	от –20°С до +40°С			
Температура хранения	от –20°С до +45°С			

CARVER CLM-01BL20-330H

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Вместительный травосборник 35 л
- Работает от одного аккумулятора
- Высокие обороты ножа 4500 об/мин
- Задний выброс (только в травосборник)

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	бесщеточный (бесколлекторный)
Напряжение питания, В	20
Мощность двигателя, Вт	500
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	4,0-5,0
Количество аккумуляторов	1
Номинальные обороты выходного вала, об/мин	4500
Расчетное время работы без нагрузки (4 А·ч / 5 А·ч), мин	26 / 34
Расчетное время работы под нагрузкой (4 А·ч / 5 А·ч), мин	15 / 18
Макс. ширина скашивания, мм/дюймы	330 / 13"
Высота скашивания, мм	25-65
Количество положений высоты скашивания	5
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	35
Габариты упаковки, см	65 x 41 x 34,5
Вес нетто / брутто, кг	9,3 / 11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

CARVER CLM-01BL40-370H ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Автоматическая система регулировки оборотов двигателя AutoCut
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Вместительный травосборник 40 л
- Задний выброс (только в травосборник)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	бесщеточный (бесколлекторный)
Напряжение питания, В	40 (2x20)
Мощность двигателя, Вт	1000
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	4,0-5,0
Количество аккумуляторов	2
Номинальные обороты выходного вала, об/мин	2800
Макс. обороты в режиме AutoCut, об/мин	3300
Расчетное время работы без нагрузки (4 А·ч / 5 А·ч), мин	42 / 52
Расчетное время работы под нагрузкой (4 А·ч / 5 А·ч), мин	16 / 20
Макс. ширина скашивания, мм/дюймы	370 / 14,6"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество положений высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	40
Габариты упаковки, см	71 x 48 x 37
Вес нетто / брутто, кг	12,5 /15

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

CARVER CLM-01BL40-430HM ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Автоматическая система регулировки оборотов двигателя AutoCut
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Вместительный травосборник 40 л
- Задний выброс (только в травосборник)
- Функция мульчирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	бесщеточный (бесколлекторный)
Напряжение питания, В	40 (2x20)
Мощность двигателя, Вт	1000
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	4,0-5,0
Количество аккумуляторов	2
Номинальные обороты выходного вала, об/мин	2800
Макс. обороты в режиме AutoCut, об/мин	3300
Расчетное время работы без нагрузки (4 А·ч / 5 А·ч), мин	40 / 50
Расчетное время работы под нагрузкой (4 А·ч / 5 А·ч), мин	15 / 18
Макс. ширина скашивания, мм/дюймы	430 / 16,9"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество положений высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	40
Габариты упаковки, см	75 x 49 x 37,5
Вес нетто / брутто, кг	13,5 / 15,8

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

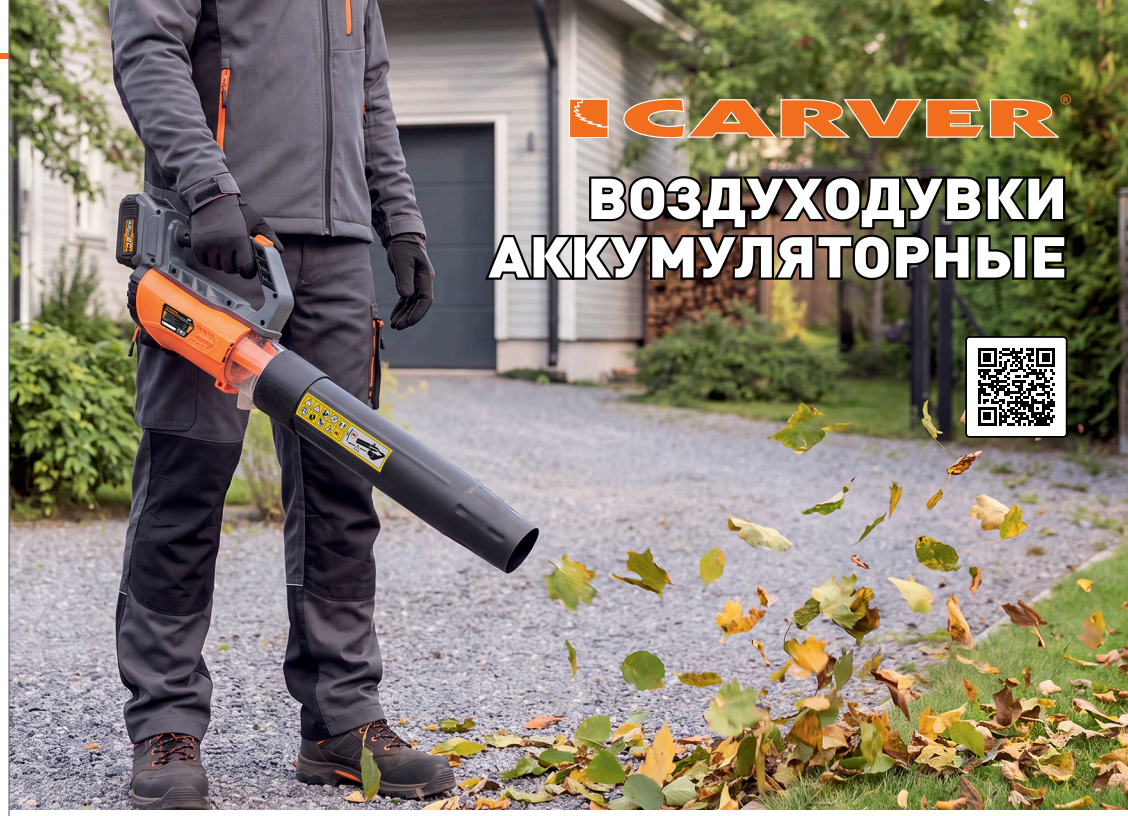

CARVER CB 01B20-570 ВОЗДУХОДУВКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

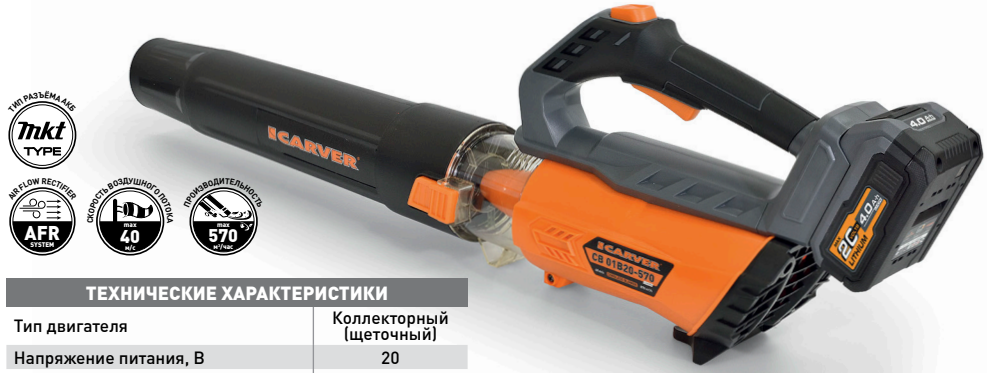

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Коллекторный (щеточный)
Напряжение питания, В	20
Мощность двигателя, Вт	430
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	2,0-8,0
Расчетное время работы под нагрузкой (2 А·ч / 4 А·ч), мин	6-15 / 12-30
Обороты двигателя, об/мин	13 000 – 16 000
Номин. / макс. скорость воздушного потока, м/с (км/ч)	30 (108) / 40 (144)
Номин. / макс. производительность воздушного потока, м³/час	450 / 570
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	94
Габариты упаковки, см	52 x 16 x 26
Вес нетто / брутто, кг	2 / 2,7

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

- Плавный пуск
- Режим Turbo — увеличивает скорость воздушного потока
- Система AFR — уменьшает вихревое сопротивление, обеспечивая прирост скорости воздушного потока
- Эргономичная прорезиненная рукоятка управления

CARVER CB 01B20-595 ВОЗДУХОДУВКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Коллекторный (щеточный)
Напряжение питания, В	20
Мощность двигателя, Вт	430
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	2,0-8,0
Расчетное время работы под нагрузкой (2 А·ч / 4 А·ч), мин	6,5-30 / 13-60
Обороты двигателя, об/мин	17500
Макс. скорость воздушного потока, м/с (км/ч)	40 (144)
Макс. производительность воздушного потока, м³/час	595
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	96
Длина (с установленной насадкой), см	80,3
Габариты упаковки, см	40,5 x 19 x 28,5
Вес нетто / брутто, кг	2,1 / 2,6

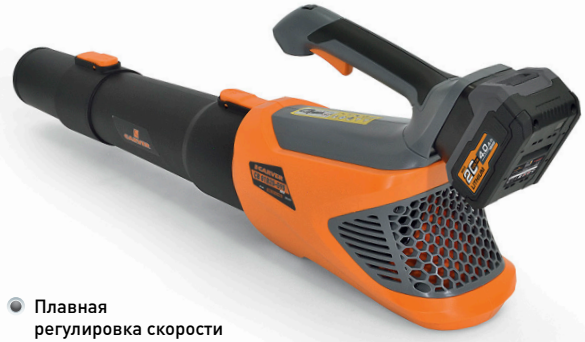

- Плавная регулировка скорости воздушного потока
- Система AFR — уменьшает вихревое сопротивление, обеспечивая прирост скорости воздушного потока
- Режим Turbo — увеличивает скорость воздушного потока
- Эргономичная прорезиненная рукоятка управления

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

CARVER CBV 01BL40-240 ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Два режима работы: обдув и всасывание с последующим измельчением
- Система измельчения мусора IKS (Impeller Knife System) с ножами, установленными на крыльчатке
- Три режима скорости воздушного потока
- Плавный пуск
- Передняя рукоятка с изменяемым углом наклона
- Вместительный мусоросборник с функцией легкой разгрузки
- Объем всасываемой листвы/травы после измельчения уменьшается в 8 раз. Далее отходы можно использовать как органическое удобрение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Бесщеточный (бесколлекторный)
Напряжение питания, В	40 (2x20)
Мощность двигателя, Вт	400
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	2,0-8,0
Расчетное время работы под нагрузкой в режиме обдува (2 А·ч / 4 А·ч), мин	10-60 / 20-120
Расчетное время работы под нагрузкой в режиме всасывания (2 А·ч / 4 А·ч), мин	8-45 / 16-90
Обороты двигателя, об/мин	18 500
Количество режимов скорости воздушного потока	3
Макс. скорость воздушного потока, м/с (км/ч)	68 (245)
Макс. производительность воздушного потока, м³/час	240
Макс. скорость всасывания воздуха, м/с (км/ч)	22 (80)
Макс. производительность всасывания воздуха, м³/час	680
Режимы работы	обдув / всасывание с измельчением
Угол поворота рукоятки в режиме всасывания	145°
Объем мусоросборника, л	15
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	96
Длина воздуходувки в режиме воздуходувки / пылесоса, см	104,6 / 124
Габариты упаковки, см	51 x 40,5 x 23
Вес нетто / брутто, кг	3,9 / 5

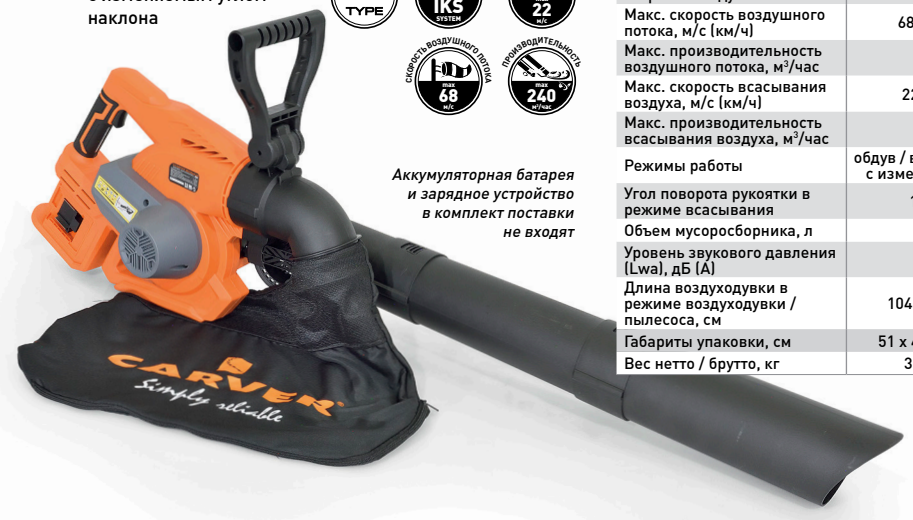

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

CARVER CHT-01B20-410 КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- **НОЖИ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ**
- **БЛОКИРОВКА ОТ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА**
- **ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПЕРЕДНЕЙ РУКОЯТКИ**
- **ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ**

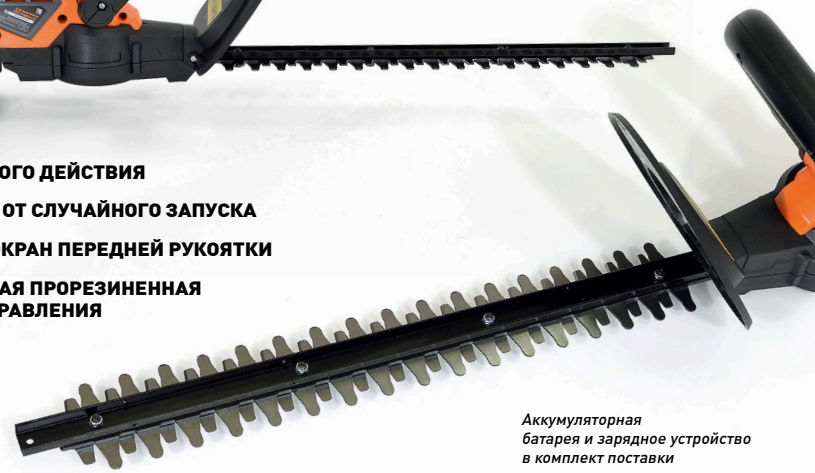

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	щеточный (коллекторный)	Длина ножа, см	45
Напряжение питания, В	20	Длина стрижки, см	41
Мощность двигателя, Вт	220	Максимальная толщина реза, мм	15
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	2,0-8,0	Расстояние между зубцами, мм	16
Количество слотов для установки аккумуляторов	1	Тип ножа	двойного действия
Частота ходов на холостом ходу, об/мин	1300	Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	92
Расчетное время работы без нагрузки (2 А·ч / 4 А·ч) , мин	50 / 150	Длина кусторeза (без аккумулятора), см	95,5
Расчетное время работы под нагрузкой (2 А·ч / 4 А·ч), мин	40 / 130	Габариты упаковки, см	79 x 20 x 19
		Вес нетто / брутто, кг	2 / 2,7

CARVER CHT-01B20-520R КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА
УГОЛ ПОВОРОТА РУКОЯТКИ: 90°← 0° → 90°

- **НОЖИ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ**
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОРМОЗ**
- **БЛОКИРОВКА ОТ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА**
- **ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПЕРЕДНЕЙ РУКОЯТКИ**
- **ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	щеточный (коллекторный)	Длина ножа, см	61
Напряжение питания, В	20	Длина стрижки, см	52
Мощность двигателя, Вт	220	Максимальная толщина реза, мм	15
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	2,0-8,0	Расстояние между зубцами, мм	16
Количество слотов для установки аккумуляторов	1	Угол поворота рукоятки	90°← 0° → 90°
Частота ходов на холостом ходу, об/мин	2700	Тип ножа	двойного действия
Расчетное время работы без нагрузки (2 А·ч / 4 А·ч) , мин	50 / 150	Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	92
Расчетное время работы под нагрузкой (2 А·ч / 4 А·ч), мин	40 / 130	Длина кусторeза (без аккумулятора), см	95,5
		Габариты упаковки, см	99,5 x 20,5 x 18,5/5
		Вес нетто / брутто, кг	2 / 3,2

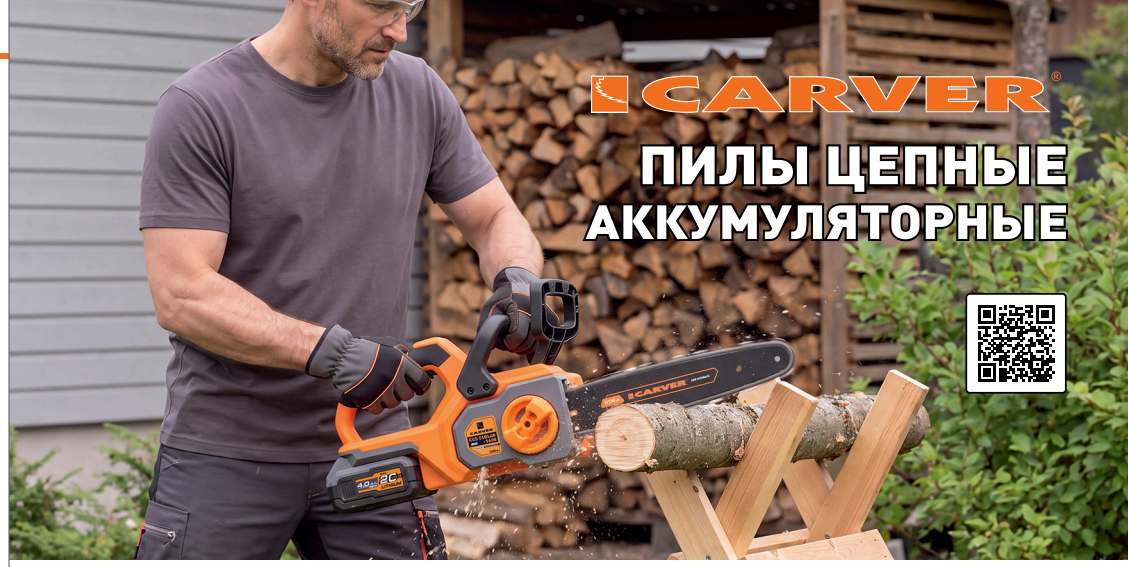

CARVER CHS 01B20A/1.5-1
CHS 01B20A/1.5-2 ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Функция блокировки случайного включения
- Система полуавтоматического натяжения цепи

ТИП РАЗЪЁМА АКБ mkt TYPE

x1 АККУМУЛЯТОР В КОМПЛЕКТЕ — **CARVER CHS 01B20A/1.5-1**

x2 АККУМУЛЯТОРА В КОМПЛЕКТЕ — **CARVER CHS 01B20A/1.5-2**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 250 Вт · ДЛИНА ШИНЫ 6"/15" · СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ 6 м/сек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**CHS 01B20A/1.5-1**	**CHS 01B20A/1.5-2**
Тип двигателя	Щеточный (коллекторный)	
Напряжение питания, В	20	20
Мощность двигателя, Вт	250	250
Емкость аккумулятора, А·час	1,5	1,5
Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion	Li-Ion
Тип зарядного устройства	1,2А	1,2А
Время зарядки, мин	75	75
Количество слотов для установки аккумуляторов	1	1
Количество аккумуляторов в комплекте	1	2
Расчетное время работы без нагрузки / под нагрузкой, мин	45 / 8,1	45 / 8,1
Скорость движения цепи, м/сек	6	6
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	95	95
Габариты упаковки, см	13,1 x 12,3 x 36,7	13,1 x 12,3 x 36,7
Вес нетто / брутто, кг	1,43/1,53	2,355/2,5
ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ		
Длина шины	6" / 15 cm	6" / 15 cm
Шаг цепи	6,35 mm / 1/4"	6,35 mm / 1/4"
Толщина ведущего звена	1,1 mm / 0,043"	1,1 mm / 0,043"
Количество ведущих звеньев цепи	37	37

CARVER CHS 01BL20C/2.0-2 ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Защита от перегрузок
- Система полуавтоматической смазки цепи
- Автоматический, электронный тормоз цепи
- Система полуавтоматического натяжения цепи
- Окно для контроля уровня масла
- Функция блокировки случайного включения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Бесщеточный (бесколлекторный)
Напряжение питания, В	20
Мощность двигателя, Вт	400
Емкость аккумулятора, А·час	2,0x2
Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Тип зарядного устройства	1,2A
Время зарядки, мин	100
Количество слотов для установки аккумуляторов	1
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Расчетное время работы без нагрузки / под нагрузкой, мин	34,2 / 10
Скорость движения цепи, м/сек	6
Объем масляного бачка, мл	12
Система смазки	Ручная
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (A)	95
Габариты упаковки, см	43,5 x 14,7 x 19
Вес нетто / брутто, кг	2,675 / 2,8
ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	8" / 20 cm
Шаг цепи	6,35 mm / 1/4"
Толщина ведущего звена	1,1 mm / 0,043"
Количество ведущих звеньев цепи	46

CARVER CHS 01BL20D/2.0-2 CHS 01BL20F/2.0-2 ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Защита от перегрузок
- Система полуавтоматической смазки цепи
- Автоматический, электронный тормоз цепи
- Система полуавтоматического натяжения цепи
- Окно для контроля уровня масла
- Функция блокировки случайного включения

- Вспомогательная боковая рукоятка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**CHS 01BL20D/2.0-2**	**CHS 01BL20F/2.0-2**
Тип двигателя	Бесщеточный (бесколлекторный)	
Напряжение питания, В	20	20
Мощность двигателя, Вт	400	480
Емкость аккумулятора, А·час	2,0x2	2,0x2
Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion	Li-Ion
Тип зарядного устройства	2A	2A
Время зарядки, мин	60	60
Количество слотов для установки аккумуляторов	1	1
Количество аккумуляторов в комплекте	2	2
Расчетное время работы без нагрузки / под нагрузкой, мин	34,2 / 10	27,9 / 8
Скорость движения цепи, м/сек	6	8
Объем масляного бачка, мл	38	79
Система смазки	Автоматическая	
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (A)	95	95
Габариты упаковки, см	43,5 x 14,7 x 19	44,5 x 9,2 x 26,5
Вес нетто / брутто, кг	2,86 / 4	3,39 / 3,6
ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ		
Длина шины	8" / 20 cm	8" / 20 cm
Шаг цепи	6,35 mm / 1/4"	6,35 mm / 1/4"
Толщина ведущего звена	1,1 mm / 0,043"	1,1 mm / 0,043"
Количество ведущих звеньев цепи	46	46

CARVER CHS 01BL20GT/3.0-2 ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Защита от перегрузок
- Телескопическая штанга-высоторез
- Система автоматической смазки цепи
- Система полуавтоматического натяжения цепи
- Автоматический, электронный тормоз цепи
- Окно для контроля уровня масла
- Функция блокировки случайного включения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Бесщеточный (бесколлекторный)
Напряжение питания, В	20
Мощность двигателя, Вт	480
Емкость аккумулятора, А·час	3,0x2
Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Тип зарядного устройства	2A
Время зарядки, мин	90
Количество слотов для установки аккумуляторов	1
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Расчетное время работы без нагрузки / под нагрузкой, мин	40 / 9,4
Скорость движения цепи, м/сек	12
Объем масляного бачка, мл	57
Система смазки	Автоматическая
Длина телескопической штанги, см	32,5
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	95
Габариты упаковки, см (рукав)	40 x 18,5 x 24,7
Вес нетто / брутто, кг	5,03 / 5,3
ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	12" / 30 cm
Шаг цепи	6,35 mm / 1/4"
Толщина ведущего звена	1,1 mm / 0,043"
Количество ведущих звеньев цепи	63

CARVER ESP-2SR ШТАНГА-УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

ДЛЯ САДОВОГО АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА (СЕКАТОР, ЦЕПНАЯ ПИЛА, МИНИКУСТОРЕЗ)

2м МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТАНГИ

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Минимальная / максимальная длина штанги, см	130 / 198
Материал штанги	нержавеющая сталь
Диаметр штанги, мм	32
Поворотная головка	✓
Габариты упаковки, см	132 x 12,3 x 8,5
Вес нетто / брутто, кг	1,8 / 2

CARVER ESP-3AR ШТАНГА-УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

ДЛЯ САДОВОГО АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА (СЕКАТОР, ЦЕПНАЯ ПИЛА, МИНИКУСТОРЕЗ)

3м МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТАНГИ

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Минимальная / максимальная длина штанги, см	143 / 300
Материал штанги	алюминий
Диаметр штанги, мм	37
Поворотная головка	✓
Габариты упаковки, см	142,5 x 12,3 x 8,5
Вес нетто / брутто, кг	2,1 / 2,26

CARVER CCS 01BL20-900 ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Защита от перегрузок
- Автоматический, электронный тормоз цепи
- Окно для контроля уровня масла
- Система автоматической смазки цепи
- Эргономичная прорезиненная рукоятка управления
- Эргономичная боковая рукоятка, для удобства пиления под разными углами

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	щеточный (коллекторный)	Расчетное время работы под нагрузкой (4 А·ч / 5 А·ч), мин	15 / 19
Напряжение питания, В	20	Электронный тормоз цепи (время экстренной остановки цепи), сек	< 0,15
Мощность двигателя, Вт	900	Скорость движения цепи, м/сек	10
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	4,0–8,0	Объем масляного бачка, л	0,16
Количество слотов для установки аккумуляторов	1	Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	95
Расчетное время работы без нагрузки (4 А·ч / 5 А·ч), мин	23 / 29	Габариты упаковки, см	34,5 x 23 x 24,5
		Вес нетто / брутто, кг	2,7 / 3,38
ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ			
Длина шины	12" / 30 cm	Толщина ведущего звена	1,1 mm / 0,043"
Шаг цепи	6,35 mm / 1/4"	Количество ведущих звеньев цепи	62

CARVER CCS 01BL20-920 ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Защита от перегрузок
- Автоматический, электронный тормоз цепи
- Окно для контроля уровня масла
- Система автоматической смазки цепи
- Эргономичная прорезиненная рукоятка управления
- Эргономичная боковая рукоятка, для удобства пиления под разными углами

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	щеточный (коллекторный)	Расчетное время работы под нагрузкой (4 А·ч / 5 А·ч), мин	15 / 19
Напряжение питания, В	20	Электронный тормоз цепи (время экстренной остановки цепи), сек	< 0,15
Мощность двигателя, Вт	900	Скорость движения цепи, м/сек	10
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	4,0–8,0	Объем масляного бачка, л	0,16
Количество слотов для установки аккумуляторов	1	Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	95
Расчетное время работы без нагрузки (4 А·ч / 5 А·ч), мин	23 / 29	Габариты упаковки, см	34,5 x 23 x 24,5
		Вес нетто / брутто, кг	2,6 / 3,2
ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ			
Длина шины	12" / 30 cm	Толщина ведущего звена	1,1 mm / 0,043"
Шаг цепи	6,35 mm / 1/4"	Количество ведущих звеньев цепи	62

CARVER CCS 01BL40-1400 ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Защита от перегрузок
- Автоматический, электронный тормоз цепи
- Окно для контроля уровня масла
- Система автоматической смазки цепи
- Эргономичная прорезиненная рукоятка управления
- Эргономичная боковая рукоятка, для удобства пиления под разными углами

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	щеточный (коллекторный)	Расчетное время работы под нагрузкой (4 А·ч / 5 А·ч), мин	21 / 27
Напряжение питания, В	40 (2x20)	Электронный тормоз цепи (время экстренной остановки цепи), сек	< 0,15
Мощность двигателя, Вт	1400	Скорость движения цепи, м/сек	11,7
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	4,0-8,0	Объем масляного бачка, л	0,16
Количество слотов для установки аккумуляторов	2	Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	95
Расчетное время работы без нагрузки (4 А·ч / 5 А·ч), мин	60 / 75	Габариты упаковки, см	51 x 24 x 23,5
		Вес нетто / брутто, кг	3,2 / 4,1
ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ			
Длина шины	14" / 35 cm	Толщина ведущего звена	1,1 mm / 0,043"
Шаг цепи	9,3 mm / 3/8"	Количество ведущих звеньев цепи	52

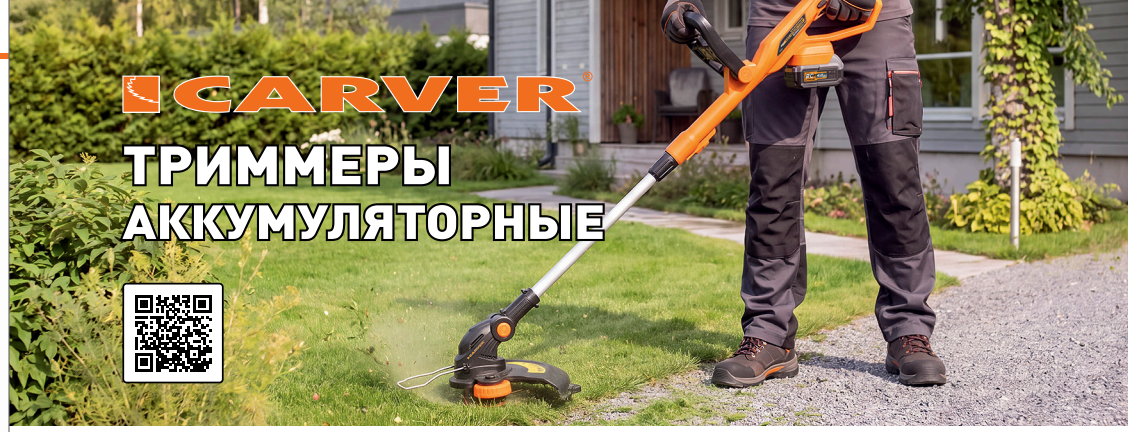

CARVER CGT 01B20-115T ТРИММЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Оснащен скобой-ограничителем для предотвращения повреждения растений при кошении
- Функция обрезки кромок газона
- Поворотный корпус режущего блока с опорным колесом, для удобства кошения в труднодоступных местах
- Автоматическая подача лески
- Телескопическая разборная штанга, для удобства использования и хранения
- Регулируемая D-образная рукоятка, для максимального контроля при использовании
- Дополнительный сменный картридж с леской в комплекте

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ НАКЛОНА РАБОЧЕГО БЛОКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	щеточный (коллекторный)	Максимальная ширина скашивания, мм	300
Напряжение питания, В	20	Диаметр режущей лески, мм	1,6
Мощность двигателя, Вт	115	Максимальная длина режущей лески, мм	5
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	2,0-8,0	Угол поворота рукоятки	0°-180°
Количество слотов для установки аккумуляторов	1	Количество регулировок углов наклона рабочего блока	0°-22,5°-45°-67,5°
Максимальная скорость вращения выходного вала на холостом ходу, об/мин	7800	Количество режимов кошения	0°-90°-180°
		Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	88
Расчетное время работы без нагрузки (4 А·ч / 5 А·ч), мин	28 / 55	Телескопическая складная штанга, см	83-110
		Габариты упаковки, см	86,5 x 21,5 x 16,5
		Вес нетто / брутто, кг	1,7 / 3

CARVER CGT-01B20-300T ТРИММЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Оснащен скобой-ограничителем для предотвращения повреждения растений при кошении
- Функция обрезки кромок газона
- Поворотный корпус режущего блока с опорным колесом, для удобства кошения в труднодоступных местах
- Автоматическая подача лески
- Телескопическая разборная штанга, для удобства использования и хранения
- Регулируемая D-образная рукоятка, для максимального контроля при использовании

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ ШТАНГА

ПОВОРОТ РУКОЯТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	щеточный (коллекторный)	Максимальная ширина скашивания, мм	250
Напряжение питания, В	20	Диаметр режущей лески, мм	1,6
Мощность двигателя, Вт	300	Максимальная длина режущей лески, мм	5
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	2,0-8,0	Угол поворота рукоятки	0°-180°
Количество слотов для установки аккумуляторов	1	Количество регулировок углов наклона рабочего блока	0°-22,5°-45°-67,5°
Максимальная скорость вращения выходного вала на холостом ходу, об/мин	9200	Количество режимов кошения	0°-90°-180°
Расчетное время работы холостого хода (2 А·ч / 4 А·ч) , мин	28 / 45	Уровень звукового давления (Lwa), дБ(А)	88
		Телескопическая складная штанга, см	83-110
		Габариты упаковки, см	44,5 x 28 x 19
		Вес нетто / брутто, кг	1,7 / 2,5

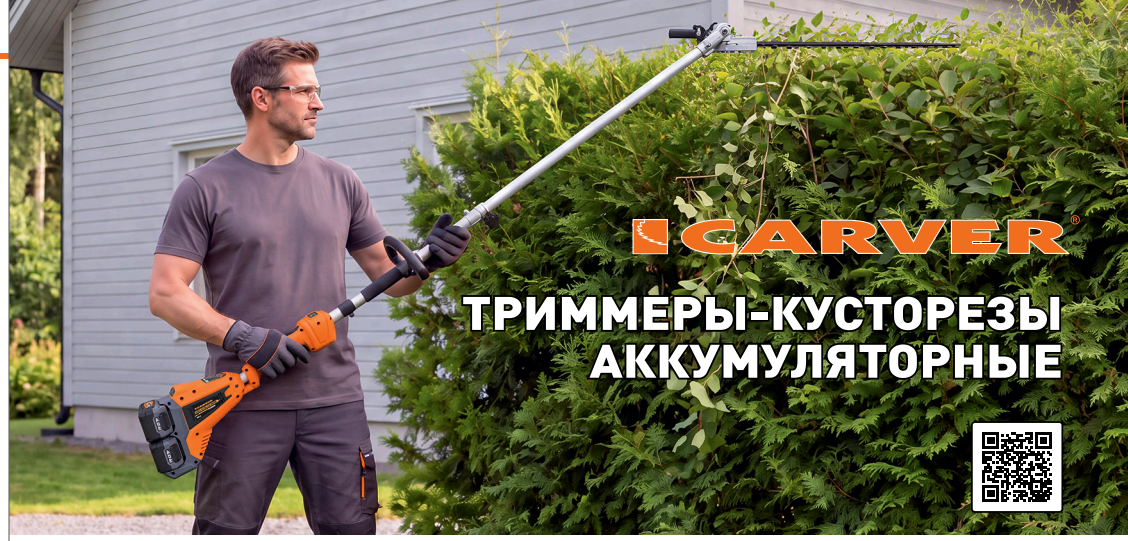

CARVER CBC-01BL20-350F ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- 3 режима скорости
- Система плавного пуска
- Ударопрочный корпус
- Разъемная штанга
- Защита от случайного включения
- Полуавтоматическая подача лески
- Наплечный ремень в комплекте

Технология ITA — регулирует скорость вращения и крутящий момент в зависимости от нагрузки, что позволяет экономить заряд аккумулятора и обеспечивает оптимальное соотношение скорости и мощности для выполнения конкретной задачи.

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

Easy-head

Картридж Easy Head усовершенствованной конструкции с повышенной прочностью и металлическим сердечником, позволяющий максимально быстро и просто производить заправку лески

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	бесщеточный (бесколлекторный)	Расчетное время работы без нагрузки (2 А·ч / 4 А·ч), мин	10 / 20
Расположение двигателя	переднее	Тип штанги	разъемная
Напряжение питания, В	20	Тип режущих инструментов	Трехлопастной нож (255 мм x 25,4 мм x 1,4 мм), триммерная леска (Ø 1,6–2,4 мм)
Мощность двигателя, Вт	350	Посадочный диаметр ножа, мм	25,4
Допустимая емкость аккум-ра, А·час	2,0-8,0	Максимальная ширина скашивания нож / леска, мм	255 / 330
Количество слотов для установки аккумуляторов	1	Макс. длина режущей лески, мм	5
Скорость вращения выходного вала на холостом ходу, об/мин	4000 / 4750 / 5500	Габариты упаковки, см	102 x 13,5 x 23
Скорость вращения вых. вала на х/х в режиме «Авто» (ITA), об/мин	4500-6000	Вес нетто / брутто, кг	4,2 / 6,3

CARVER CBC-01BL40-600FBH

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Велосипедная рукоятка с удобным управлением
- 3 режима скорости
- Система плавного пуска
- Наплечный ремень в комплекте
- Ударопрочный корпус
- Разъемная штанга
- Защита от случайного включения
- Полуавтоматическая подача лески

Easy-head

Картридж Easy Head усовершенствованной конструкции с повышенной прочностью и металлическим сердечником, позволяющий максимально быстро и просто производить заправку лески

INTELLIGENT TORQUE ADJUSTMENT
ITA
technology

Технология ITA — регулирует скорость вращения и крутящий момент в зависимости от нагрузки, что позволяет экономить заряд аккумулятора и обеспечивает оптимальное соотношение скорости и мощности для выполнения конкретной задачи.

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	бесщеточный (бесколлекторный)	Тип рукоятки	велосипедная
Расположение двигателя	переднее	Тип штанги	разъемная
Напряжение питания, В	40 (2x20)	Тип режущих инструментов	Трехлопастной нож (255 мм x 25,4 мм x 1,4 мм), триммерная леска (Ø 1,6–2,4 мм)
Мощность двигателя, Вт	600	Посадочный диаметр ножа, мм	25,4
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	2,0-5,0	Максимальная ширина скашивания нож / леска, мм	255 / 380
Количество слотов для установки аккумуляторов	2	Максимальная длина режущей лески, мм	5
Скорость вращения выходного вала на холостом ходу, об/мин	3800 / 5000 / 6500	Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	92
Скорость вращения выходного вала на холостом ходу в режиме «Авто» (ITA), об/мин	3800-6500	Габариты упаковки, см	112 x 13,5 x 23
Расчетное время работы без нагрузки (2 А·ч / 4 А·ч), мин	12 / 25	Вес нетто / брутто, кг	4,5 / 6,5

CARVER CBC-01BL40-800R

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- 3 режима скорости
- Система плавного пуска
- Ударопрочный корпус
- Разъемная штанга
- Защита от случайного включения
- Полуавтоматическая подача лески
- Наплечный ремень в комплекте

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

INTELLIGENT TORQUE ADJUSTMENT
ITA
technology

Технология ITA — регулирует скорость вращения и крутящий момент в зависимости от нагрузки, что позволяет экономить заряд аккумулятора и обеспечивает оптимальное соотношение скорости и мощности для выполнения конкретной задачи.

Easy-head

Картридж Easy Head совершенствованной конструкции с повышенной прочностью и металлическим сердечником, позволяющий максимально быстро и просто производить заправку лески

НАСАДКИ
ОПЦИЯ

Триммер может быть использован в комплекте с насадками: удлинительная штанга, кусторез, высоторез (в комплект не входят).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип двигателя	бесщеточный (бесколлекторный)	Тип рукоятки	D-образная рукоятка
Расположение двигателя	заднее	Тип штанги	разъемная
Напряжение питания, В	40 (2x20)	Тип режущих инструментов	Трехлопастной нож (255 мм x 25,4 мм x 1,4 мм), триммерная леска (Ø 1,6–2,4 мм)
Мощность двигателя, Вт	800	Посадочный диаметр ножа, мм	25,4
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	2,0-5	Максимальная ширина скашивания нож / леска, мм	255 / 380
Количество слотов для установки аккумуляторов	2	Максимальная длина режущей лески, мм	5
Скорость вращения выходного вала на холостом ходу, об/мин	4000 / 5000 / 6200	Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	96
Скорость вращения выходного вала на холостом ходу в режиме «Авто» (ITA), об/мин	4000 / 5000 / 6200	Габариты упаковки, см	112 x 13,5 x 23
Расчетное время работы без нагрузки (2 А·ч / 4 А·ч), мин	10 / 20	Вес нетто / брутто, кг	5 / 7

CARVER HTA-390/7S НАСАДКА-КУСТОРЕЗ

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА НОЖА

11 ПОЛОЖЕНИЙ УГЛОВ НАКЛОНА НОЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина, мм	390
Количество регулировок углов наклона ножа	165° (90°- 0° -70°), 11 положений

CARVER PSA-10/7S НАСАДКА-ВЫСОТОРЕЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина шины	25 см / 10"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Толщина ведущего звена	1,3 мм / 0.050"
Количество ведущих звеньев цепи	39

CARVER ESA-750/7S НАСАДКА-ШТАНГА УДЛИНИТЕЛЬНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина, мм	750

CARVER CSB-01B20-400 СНЕГОУБОРЩИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Щеточный (коллекторный)
Напряжение питания, В	20
Мощность двигателя, Вт	400
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	4,0–8,0
Количество слотов для установки аккумуляторов	1
Скорость вращения шнека на холостом ходу, об/мин	2500
Расчетное время работы под нагрузкой (4 А·ч / 5 А·ч), мин	15 / 20
Максимальная ширина / высота захвата, см	25 / 10
Максимальная дальность выброса снега, м	5
Регулировка угла выброса снега	45°-0-45°
Система шнека	Одноступенчатая
Материал шнека	Пластик
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	94
Габариты упаковки, см	45 x 32 x 27
Вес нетто / брутто, кг	2,3 / 3,2

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

CARVER CSB-01BL20-1000WT СНЕГОУБОРЩИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Бесщеточный (бесколлекторный)
Напряжение питания, В	20
Мощность двигателя, Вт	1000
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	4,0–8,0
Количество слотов для установки аккумуляторов	1
Скорость вращения шнека на холостом ходу, об/мин	2500
Расчетное время работы под нагрузкой (4 А·ч / 5 А·ч), мин	18 / 23
Максимальная ширина / высота захвата, см	26 / 12
Максимальная дальность выброса снега, м	7
Регулировка угла выброса снега	45°-0-45°
Система шнека	Одноступенчатая
Материал шнека	Пластик
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	94
Габариты упаковки, см	58 x 26 x 40
Вес нетто / брутто, кг	3,1 / 4,1

- Телескопическая разборная штанга, для удобства использования и хранения
- Регулируемая D-образная рукоятка, для максимального контроля при использовании

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

CARVER CSB-01BL40-2000WR СНЕГОУБОРЩИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Бесщеточный (бесколлекторный)
Напряжение питания, В	40 (2x20)
Мощность двигателя, Вт	2000
Допустимая емкость аккумулятора, А·час	4,0–8,0
Количество слотов для установки аккумуляторов	2
Скорость вращения шнека на холостом ходу, об/мин	2500
Расчетное время работы под нагрузкой (4 А·ч / 5 А·ч), мин	12 / 16
Максимальная ширина / высота захвата, см	50 / 25
Максимальная дальность выброса снега, м	11
Регулировка угла выброса снега	✓
Диапазон поворота желоба	90°-0-90°
Система шнека	Одноступенчатая
Материал шнека	Сталь, резина
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	95
Габариты упаковки, см	55 x 53 x 51
Вес нетто / брутто, кг	15,6 / 17,9

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят

2027

CARVER®

URALOPTINSTRUMENT, LTD
www.uralopt.ru