
REZER®

ACCESSORIES & SPARE PARTS

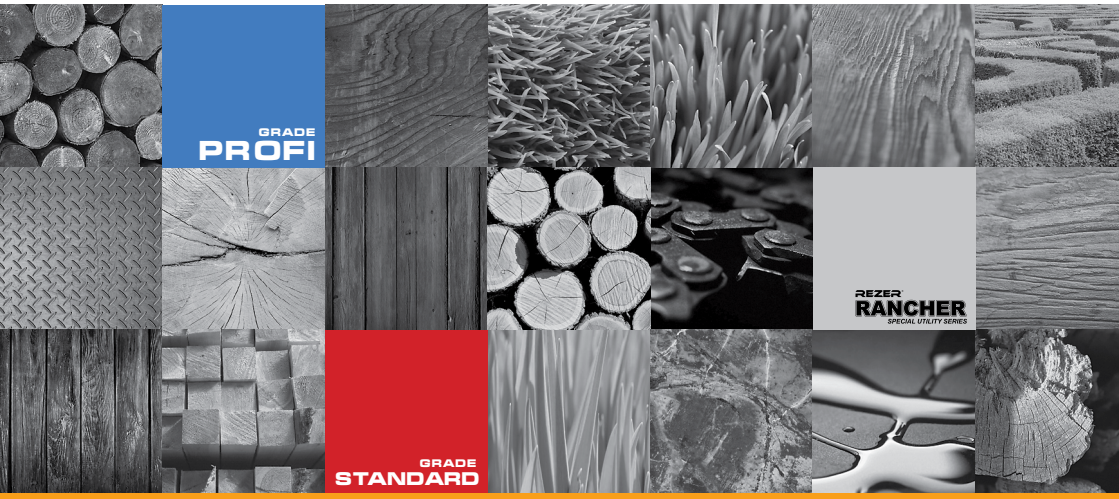

2027

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ, САДОВОЙ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТА

Содержание

Направляющие шины для цепных пил	6
Шаблоны посадочной части пильных шин	20
Ведущие звездочки	27
Пильные цепи	31
Масло Rezer Rancher и Rezer Profi	41
Аксессуары для бензопил	52
Спецодежда для профессионального использования в лесозаготовительной отрасли	54
Козлы складные, клинья валочные, канаты стартерные, мелки маркировочные	58
Аксессуары. Свечи зажигания, ремни наплечные, запчасти, прочее	62
Приспособления для заточки и ремонта цепей	69
Диски заточные	79
Алмазные диски сегментные	80
Триммерная леска	81
Ножи для триммеров и кусторезов	90
Картриджи с триммерной леской	99
Лестницы строительные	107

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ



Высокопрочный сварной многослойный корпус направляющей шины

Повышенная устойчивость к изгибающим нагрузкам

Окрас Top-Control Design

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПОДШИПНИКА SWISS ROLLERS Extra Long Life

Шины **Rezer** изготовлены на современном высокоточном оборудовании и оснащены подшипником швейцарского производства.

Качественный материал и тщательно выдержанные размеры роликов подшипника существенно снижают вероятность преждевременного выхода из строя ведомой звездочки.



Усиленное крепление ведомой звездочки

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ С ОКРАСОМ TOP–CONTROL DESIGN


Пильные шины REZER обеспечивают более высокую степень безопасности, чем многие другие.
Благодаря специальной контрастной окраске шины **TOP-CONTROL DESIGN**, существенно возрастает уровень контроля пильного аппарата пользователем во время работы. Особенно это заметно в условиях, когда рабочая зона пиления скрыта различными помехами в виде листвы или даже голых веток.

ОБЫЧНАЯ ШИНА




ШИНА REZER TOP-CONTROL DESIGN



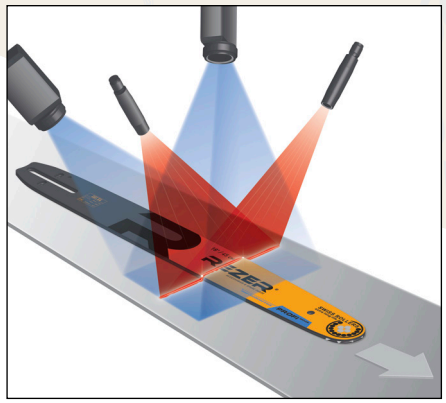

ЛАЗЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ LASER SIZE–CONTROL

Стопроцентный высокоточный (от 10 мкм) контроль качества шин на конвейере перед этапом упаковки при помощи компьютеризированной системы сканирования по целому ряду параметров: геометрические размеры, соосность деталей, наличие маркировки, отсутствие дефектов окраски и пр.

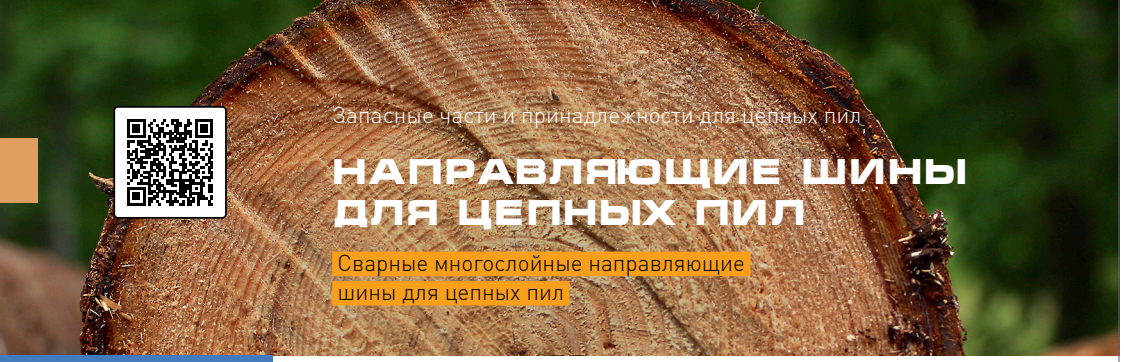

Запасные части и принадлежности для цепных пил

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

Сварные многослойные направляющие шины для цепных пил

GRADE **PROFI**

PROFI — СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕРИЯ ТОВАРОВ МАРКИ REZER, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Варианты шин
203 L 9 A
303 L 9 A
351 L 9 A
353 L 9 A
353 L 9 K
383 L 8 B

PROFI 203 L 9 A



PROFI 303 L 9 A



PROFI 351 L 9 A



PROFI 353 L 9 A



PROFI 353 L 9 K



PROFI 383 L 8 B



Модель шины	203 L 9 A	303 L 9 A	351 L 9 A	353 L 9 A	353 L 9 K	383 L 8 B
Длина шины, см	20 (8")	30 (12")	35 (14")	35 (14")	35 (14")	38 (15")
Ширина паза (толщина ведущего звена), мм	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,1 (0,043")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")
Шаг цепи, мм	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	8,25 (.325")
Количество звеньев цепи	33	45 (44*)	52	52	50	64

* Используется на некоторых моделях цепных пил

Варианты шин
385 L 8 A1
385 L 8 B
385 L 9 P
386 L 8 M
401 L 9 A
403 L 9 A
403 L 9 D
403 L 9 E

PROFI 385 L 8 A1



PROFI 385 L 8 B



PROFI 385 L 9 P



PROFI 386 L 8 M



PROFI 401 L 9 A



PROFI 403 L 9 A



PROFI 403 L 9 D



PROFI 403 L 9 E



Модель шины	385 L 8 A1	385 L 8 B	385 L 8 B	386 L 8 M	401 L 9 A	403 L 9 A	403 L 9 D	403 L 9 E
Длина шины, см	38 (15")	38 (15")	38 (15")	38 (15")	40 (16")	40 (16")	40 (16")	40 (16")
Ширина паза (толщина ведущего звена), мм	1,5 (0.058")	1,5 (0.058")	1,5 (0.058")	1,6 (0.063")	1,1 (0,043")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")
Шаг цепи, мм	8,25 (.325")	8,25 (.325")	9,3 (3/8")	8,25 (.325")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")
Количество звеньев цепи	64	64	56	62	57 (56*)	56 (57*)	57	55 (56*)

* Используется на некоторых моделях цепных пил

Варианты шин
403 L 9 K
406 L 8 M
406 L 9 M
436 L 9 T
453 L 8 B
453 L 9 A
455 L 8 B
455 L 8 F

PROFI
403 L 9 K



PROFI
406 L 8 M



PROFI
406 L 9 M



PROFI
436 L 9 T



PROFI
453 L 8 B



PROFI
453 L 9 A



PROFI
455 L 8 B



PROFI
455 L 8 F



Модель шины	403 L 9 K	406 L 8 M	406 L 9 M	436 L 9 T	453 L 8 B	453 L 9 A	455 L 8 B	455 L 8 F
Длина шины, см	40 (16")	40 (16")	40 (16")	43 (17")	45 (18")	45 (18")	45 (18")	45 (18")
Ширина паза (толщина веду-щего звена), мм	1,3 (0,050")	1,6 (0.063")	1,6 (0.063")	1,6 (0.063")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,5 (0.058")	1,5 (0.058")
Шаг цепи, мм	9,3 (3/8")	8,25 (.325")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	8,25 (.325")	9,3 (3/8")	8,25 (.325")	8,25 (.325")
Количество звеньев цепи	55	67	60	64	72	62 (63*)	72	72

* Используется на некоторых моделях цепных пил

Варианты шин
455 L 9 B-68
455 L 9 P
456 L 9 M
503 L 8 B
505 L 8 G
505 L 9 P
506 L 10 H
506 L 9 M

PROFI
455 L 9 B–68



PROFI
455 L 9 P



PROFI
456 L 9 M



PROFI
503 L 8 B



PROFI
505 L 8 G



PROFI
505 L 9 P



PROFI
506 L 10 H



PROFI
506 L 9 M



Модель шины	455 L 9 B-68	455 L 9 P	456 L 9 M	503 L 8 B	505 L 8 G	505 L 9 P	506 L 10 H	506 L 9 M
Длина шины, см	45 (18")	45 (18")	45 (18")	50 (20")	50 (20")	50 (20")	50 (20")	50 (20")
Ширина паза (толщина веду-щего звена), мм	1,5 (0.058")	1,5 (0.058")	1,6 (0.063")	1,3 (0,050")	1,5 (0.058")	1,5 (0.058")	1,6 (0.063")	1,6 (0.063")
Шаг цепи, мм	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	8,25 (.325")	8,25 (.325")	9,3 (3/8")	10,26 (.404")	9,3 (3/8")
Количество звеньев цепи	68	68	66	78	76	72	64	72

Варианты шин
905 S 9 P
906 S 9 M
1055 S 9 P
1056 S 9 M



PROFI
905 S 9 P



PROFI
906 S 9 M



PROFI
1055 S 9 P




PROFI
1056 S 9 M


Модель шины	905 S 9 P	906 S 9 M	1055 S 9 P	1056 S 9 M
Длина шины, см	90 (36")	90 (36")	105 (42")	105 (42")
Ширина паза (толщина веду-щего звена), мм	1,5 (0.058")	1,6 (0.063")	1,5 (0.058")	1,6 (0.063")
Шаг цепи, мм	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")
Количество звеньев цепи	115	114	135	135

Варианты шин
752 H 10FF
752 H 10 HF
752 H 10 WF
752 H 10 WM
822 H 10 FF
822 H 10 HF
822 H 10 WF


DURAMAX
752 H 10 FF




DURAMAX
752 H 10 HF



DURAMAX
752 H 10 WF



DURAMAX
752 H 10 WM



DURAMAX
822 H 10 FF



DURAMAX
822 H 10 HF



DURAMAX
822 H 10 WF



Модель шины	752 H 10 FF	752 H 10 HF	752 H 10 WF	752 H 10 WM	822 H 10 FF	822 H 10 HF	822 H 10 WF
Длина шины, см	75 (30")	75 (30")	75 (30")	75 (30")	82 (32")	82 (32")	82 (32")
Ширина паза (толщина веду-щего звена), мм	2,0 (0,080")	2,0 (0,080")	2,0 (0,080")	2,0 (0,080")	2,0 (0,080")	2,0 (0,080")	2,0 (0,080")
Шаг цепи, мм	10,26 (.404")	10,26 (.404")	10,26 (.404")	10,26 (.404")	10,26 (.404")	10,26 (.404")	10,26 (.404")
Сменный наконечник	BN15T	BN15T	BN15T	BN15T	BN15T	BN15T	BN15T
Хвостовик	FF	HF	WF	WM	FF	HF	WF

GRADE
STANDARD

STANDARD —
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕРИЯ ТОВАРОВ МАРКИ REZER, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЧАСТОГО (СИСТЕМАТИЧЕСКОГО) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

Варианты шин
333 L 8 B
335 L 8 B
335 L 8 M
353 L 9 A
353 L 9 K
353 L 9 K1

STANDARD 333 L 8 B



STANDARD 335 L 8 B



STANDARD 335 L 8 M



STANDARD 353 L 9 A



STANDARD 353 L 9 K



STANDARD 353 L 9 K1



Модель шины	333 L 8 B	335 L 8 B	335 L 8 M	353 L 9 A	353 L 9 K	353 L 9 K1
Длина шины, см	33 (13")	33 (13")	33 (13")	35 (14")	35 (14")	35 (14")
Ширина паза (толщина ведущего звена), мм	1,3 (0,050")	1,5 (0.058")	1,5 (0.058")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")
Шаг цепи, мм	8,25 (.325")	8,25 (.325")	8,25 (.325")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")
Количество звеньев цепи	56	56	56	52	50	50

Варианты шин
355 L 8 K
383 L 8 A1
383 L 8 B
385 L 8 B
386 L 8 M
403 L 9 A
403 L 9 D

STANDARD 355 L 8 K



STANDARD 383 L 8 A1



STANDARD 383 L 8 B



STANDARD 385 L 8 B



STANDARD 386 L 8 M



STANDARD 403 L 9 A



STANDARD 403 L 9 D



Модель шины	355 L 8 K	383 L 8 A1	383 L 8 B	385 L 8 B	386 L 8 M	403 L 9 A	403 L 9 D
Длина шины, см	35 (14")	38 (15")	38 (15")	38 (15")	38 (15")	40 (16")	40 (16")
Ширина паза (толщина ведущего звена), мм	1,5 (0,058")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,5 (0.058")	1,6 (0.063")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")
Шаг цепи, мм	8,25 (.325")	8,25 (.325")	8,25 (.325")	8,25 (.325")	8,25 (.325")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")
Количество звеньев цепи	56	64	64	64	62	56 (57*)	57

* Используется на некоторых моделях цепных пил

Варианты шин
403 L 9 K
403 L 9 K1
405 L 9 Q
406 L 8 M
406 L 9 M
453 L 8 B

STANDARD
403 L 9 K



STANDARD
403 L 9 K1



STANDARD
405 L 9 Q



STANDARD
406 L 8 M



STANDARD
406 L 9 M



STANDARD
453 L 8 B



Модель шины	403 L 9 K	403 L 9 K1	405 L 9 Q	406 L 8 M	406 L 9 M	453 L 8 B
Длина шины, см	40 (16")	40 (16")	40 (16")	40 (16")	40 (16")	45 (18")
Ширина паза (толщина ведущего звена), мм	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,5 (0,058")	1,6 (0.063")	1,6 (0.063")	1,3 (0,050")
Шаг цепи, мм	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	8,25 (.325")	9,3 (3/8")	8,25 (.325")
Количество звеньев цепи	55	55	60	67	60	72

Варианты шин
455 L 8 B
455 L 8 F
455 L 9 B-68
455 L 9 P
456 L 9 M
505 L 8 G

STANDARD
455 L 8 B



STANDARD
455 L 8 F



STANDARD
455 L 9 B-68



STANDARD
455 L 9 P



STANDARD
456 L 9 M



STANDARD
505 L 8 G



Модель шины	455 L 8 B	455 L 8 F	455 L 9 B-68	455 L 9 P	456 L 9 M	505 L 8 G
Длина шины, см	45 (18")	45 (18")	45 (18")	45 (18")	45 (18")	50 (20")
Ширина паза (толщина ведущего звена), мм	1,5 (0.058")	1,5 (0.058")	1,5 (0.058")	1,5 (0.058")	1,6 (0.063")	1,5 (0.058")
Шаг цепи, мм	8,25 (.325")	8,25 (.325")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	8,25 (.325")
Количество звеньев цепи	72	72	68	68	66	76

REZER RANCHER SPECIAL UTILITY SERIES

СЕРИЯ REZER RANCHER —

ЭТО ШИНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. НЕ ОБЛАДАЯ УВЕЛИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ, ШИНЫ RANCHER ИМЕЮТ СУЩЕСТВЕННО СНИЖЕННУЮ СТОИМОСТЬ. ТАКОЙ БАЛАНС ЦЕНЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В «ДОМАШНИХ» УСЛОВИЯХ.

Варианты шин
Rancher 101 L 6 C
Rancher 131 L 6 C
Rancher 151 L 6 C1
Rancher 201 L 6 C1
Rancher 353 L 9 A
Rancher 353 L 9 K
Rancher 383 L 8 B

RANCHER 101 L 6 C



RANCHER 131 L 6 C



RANCHER 151 L 6 C1



RANCHER 201 L 6 C1



RANCHER 353 L 9 A



RANCHER 353 L 9 K



RANCHER 383 L 8 B



Модель шины	Rancher 101 L 6 C	Rancher 131 L 6 C	Rancher 151 L 6 C1	Rancher 201 L 6 C1	Rancher 353 L 9 A	Rancher 353 L 9 K	Rancher 383 L 8 B
Длина шины, см	10 (4")	13 (5")	15 (6")	20 (8")	35 (14")	35 (14")	38 (15")
Ширина паза (толщина веду-щего звена), мм	1,1 (0,043")	1,1 (0,043")	1,1 (0,043")	1,1 (0,043")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")
Шаг цепи, мм	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	8,25 (.325")
Количество звеньев цепи	28	32	36	47	52	50	64

Варианты шин
Rancher 385 L 8 B
Rancher 403 L 9 A
Rancher 403 L 9 D
Rancher 403 L 9 K
Rancher 453 L 8 B
Rancher 455 L 8 F
Rancher 505 L 8 G

RANCHER 385 L 8 B



RANCHER 403 L 9 A



RANCHER 403 L 9 D



RANCHER 403 L 9 K



RANCHER 453 L 8 B



RANCHER 455 L 8 F



RANCHER 505 L 8 G



RANCHER 506 L 10 H




Модель шины	Rancher 385 L 8 B	Rancher 403 L 9 A	Rancher 403 L 9 D	Rancher 403 L 9 K	Rancher 453 L 8 B	Rancher 455 L 8 F	Rancher 505 L 8 G	Rancher 506 L 10 H
Длина шины, см	38 (15")	40 (16")	40 (16")	40 (16")	45 (18")	45 (18")	50 (20")	50 (20")
Ширина паза (толщина веду-щего звена), мм	1,5 (0.058")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,3 (0,050")	1,5 (0.058")	1,5 (0.058")	1,6 (0.063")
Шаг цепи, мм	8,25 (.325")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	9,3 (3/8")	8,25 (.325")	8,25 (.325")	8,25 (.325")	10,26 (.404")
Количество звеньев цепи	64	56 (57*)	57	55	72	72	76	64

* Используется на некоторых моделях цепных пил

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

Комплект (шина + цепь)




На шины **Rezer** нанесена нестирающаяся лазерная маркировка модели и основных параметров. Благодаря тому, что эта информация сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации шины, пользователю не составит труда подобрать новую шину для замены старой.




Варианты шин
BCH 35K-9-1,3-50
BCH 38B-8-1,3-64
BCH 40A-9-1,3-56
BCH 45F-8-1.5-72

Комплект (шина+ цепь) предназначен для комплектации наиболее популярных моделей цепных пил.

Данный комплект разработан с целью обеспечения максимального удобства для розничного покупателя при выборе им составляющих частей пильного аппарата.
Упаковка — прозрачный пластиковый кейс.



Шины **Rezer** изготовлены на современном высокоточном оборудовании и оснащены подшипником швейцарского производства. Качественный материал и тщательно выдержанные размеры роликов подшипника существенно снижают вероятность преждевременного выхода из строя ведомой звездочки.

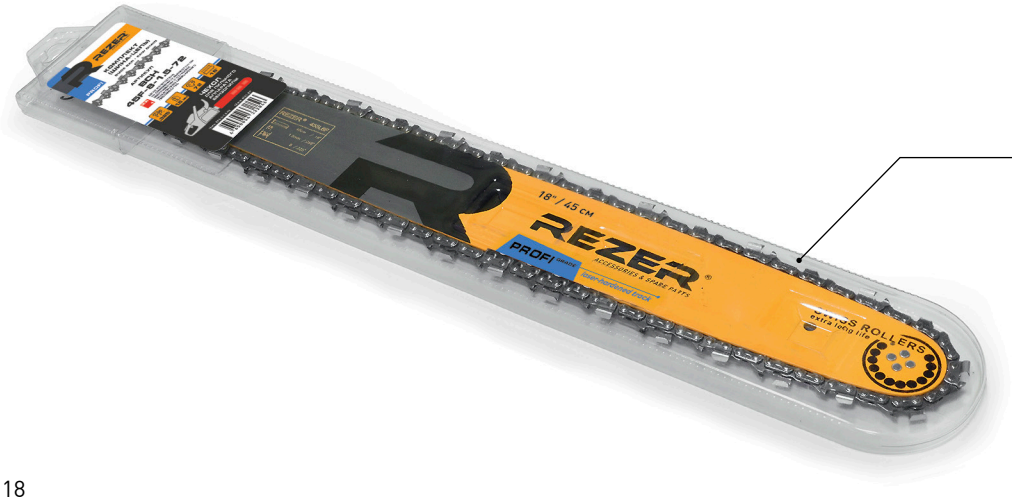



Шины **Rezer** упакованы в прозрачный пластиковый кейс, обеспечивающий надежную защиту от влаги при транспортировке и хранении. А также имеют яркую этикетку, содержащую штрих-код (EAN-13), информацию о размерах шины и применяемости относительно моделей цепных пил, что очень удобно как для покупателя, так и для продавца.




Во время эксплуатации пластиковый кейс может использоваться как чехол для пильного аппарата бензопилы.

ШАБЛОНЫ ПОСАДОЧНОЙ ЧАСТИ ПИЛЬНЫХ ШИН


Таблица расшифровки артикулов, шаблоны посадочной части пильных шин, рекомендации по обслуживанию пильного аппарата

Таблица расшифровки артикулов

Каждая модель шины Rezer имеет свой артикул. Приведенная ниже схема поможет легко ориентироваться при выборе необходимой шины.

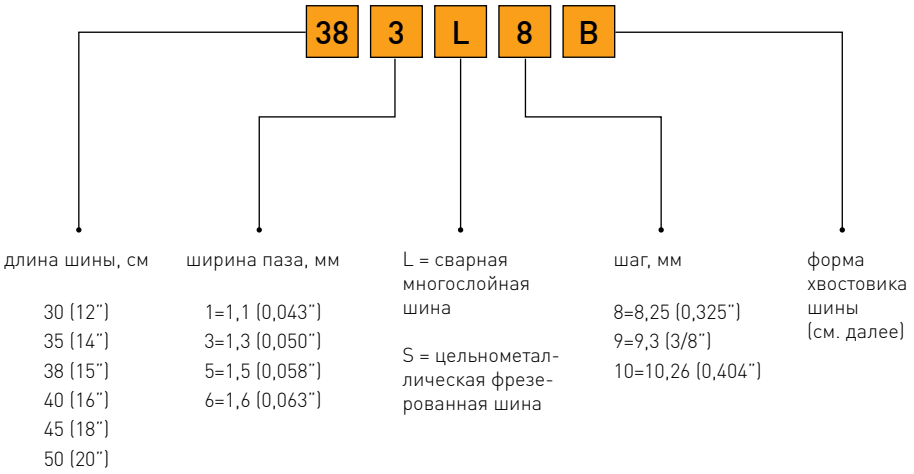


A

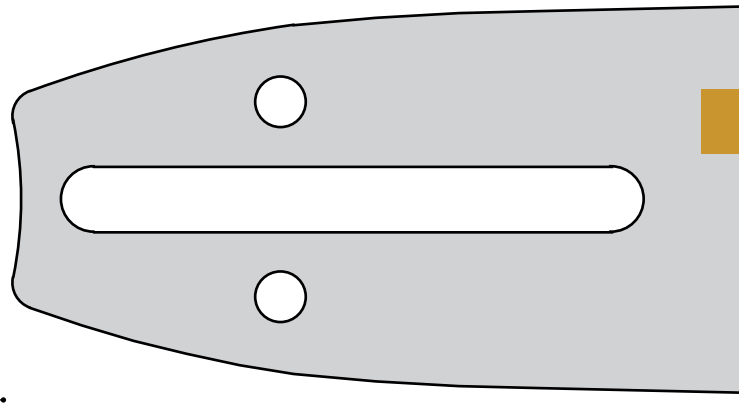

Хвостовик A

Интерскол ПЦ-16Т AEG KE535, KS30, KS35, KS40ALKO 1400E, 1500E, 2000, 2300, KE3500, KE4000, KE3500VARIO
Парма M2, M3, M4, M5, M6
Alpina Electric E120, E130, E150, KSU00B, KS 1500B
Bosch 1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40
Carver 25-12, 225, 1500, 1600, 1800, 2200, 2400
Castor Electric E120, El 30, E150, KSU00B, KS 1500B
Craftsman 36, 38, 1636, 1842
Dolmar CS2040, PS-34, ES-31, ES-36, ES-152A, ES162A, ES-172A, PS3300TH, PS-330, PS-340, PS-341, ES-1800, PS-410, PS-4-11, PS-344, PS-400, PS-401
Efco 125, 131 **Einhell** PES30/2, PES34/2, PES34/3, PES35, PROFi, PES35/2TS, PES35/3, PES35/3TS, PES40/3, PKS35/1AV, PKS40/1AV
Hitachi CS280A, CS280B, CS350A, CS350B
IKRA A104P, A104S, A204S, A205B, FA12, H014A, 14AB, KS12, KS14, KS1400A, KS14A, KS400, SHARK, KS1200, KS1250, STRATO, KS1500, KS1600, PE1400, KS1800
Makita 5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB, DES330S, DES350, DES390, DES400, DES380, DES300, DES340, DES341, DES401, DES-300, UC3000A, UC3500A, UC4000A, DCS330TH, DCS340, DCS341, DCS400, DCS401
McCulloch 335, 435, 440, 441 Oleo-Mac 931
Partner 335, 340, 345, 350, 352, 360, 365, 385, 395, 405, 421, 351,370,390, 1436, 1641
Poulan 1800, 2000, 2150, 2250, 2300AV, 2300CVA, 25A, MICR025, S25CVA, S25D, S25DA, P600, ES300
Ryobi APR02, CSE5145, CSE5650, PCN3335, PCN4040
Shindaiwa/SDK/ISEK 1120, 2859, 352,4465,305 AVZ, E305, A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, 140, A1 SOB, 150E, 160, A180, 300, 305, 305AVZ, 340, 345, 346, 350, 355, 357, 360, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, Yb395, Yb401, Yb491, 360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, A180B, YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377
Skil 1620U, 1634U, 1636U
Zenoah G300T, G310TS, G320 AVS, G380AVS


A1

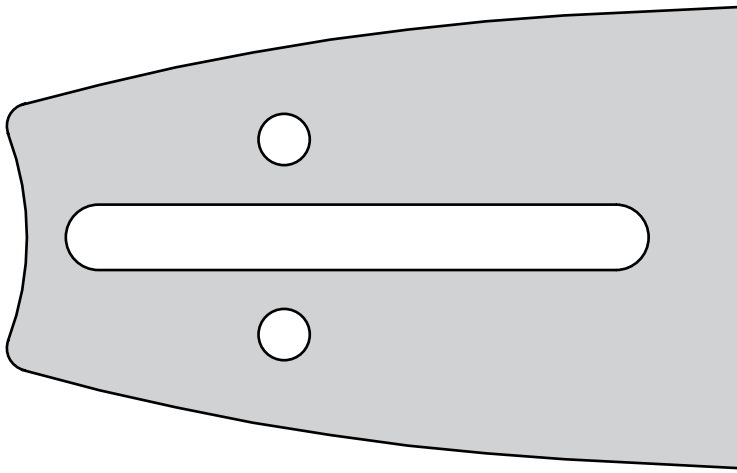

Хвостовик A1

AEG, Alpina, Dolmar, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner, Poulan/ Poulan Pro, Ryobi, Shindaiwa, Skil, Tanaka, Zenoah


B

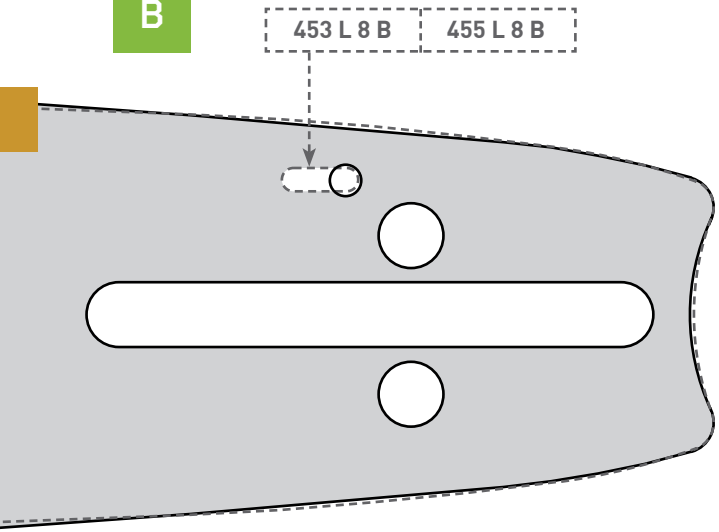

Хвостовик B

Инкар Парма 2, 3, 4
Alpina A40, A40E,P.41, P.45, PROF-41, PROF-45, P-400, P-450, P500, 540, 5401, PROF-55, PROF-56, PROF-65, PROF-66, 600,6001
Castor C-40, C-40E, CP-41, CP-45, C40, C40E, CP-41, CP-45, CP-400, CP-450, CP-500, 540, 540I, CP-55, CP-56, CP-65, CP-66,600,6001
Efco138, 141, 142, 146, 151, 156, 162
Einhell PKS45/1AV, PKS50/1AV
Homelite 30, 150, EZ, EZAUTO, MINI, SUPEREZ AUTO, SUPER XL MINI, EZ250, VI SUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100 SERIES, XL250, 290, 300, 340 MINI SL, 3850B, 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415B, 4550B
Husqvarna 33, 36, 41, 335XPT, 36, 40, 40R 41, 42, 44, 45, 1400, 1600, EL16, ELI 200, 50, 51, 55, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 262XR, 320, 321, ELI 400, ELI 500, ELI 600, ELI 200, 444, 338, 340, 345, 34-6, 350, 351, 362XP, 455
Jonsered ELI 4, EL1200, 45E, 49SP, 50, 2014/5/6EL, 2012EL, 51, 52E, 370, 380, 410, 420, 435, 450, 451E, 451EV, 45, 451EVS, 452, 490, 455, 510, 520, 525, 535, 590, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063
McCulloch TITAN41,TITAN46
Oleo-Mac 938, 941, 940, 942, 945, 950, 946, 950 SUPER, 950A, 951,956, 962,962,956, E300F
Partner ELI 450, ELI 500, ELI 650, 1550, 185, 365, 400, 410, 460, 405, 450, 470, 510, 540, 360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540,500,545,550,605
Zenoah G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G455AVS, G455AVS, G500AVS


D F

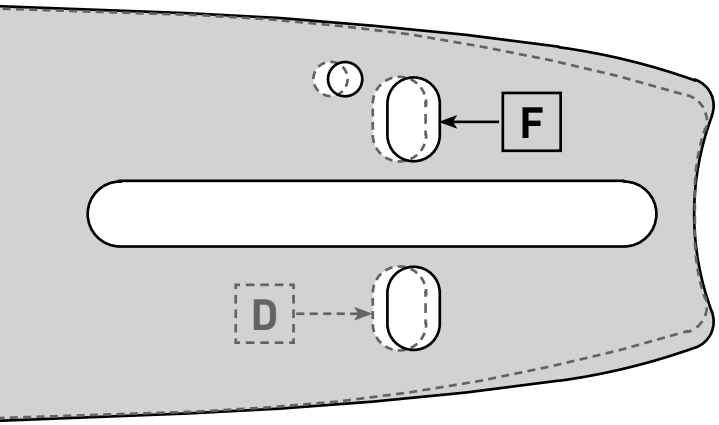

Хвостовики D / F

Carver 238, 241, 242, 246, 252, 258, 262
345, 352, 358, 362
Carver Promo 45-15, 52-18
Carver Hobby 145, 152, 158, 162
Парма Практик 045, 052, 058, 062
Forward 38-16, 45-18, 45-20, 52-20
Painier PN3800, PN4500
Patriot 3816, 3818, 4218, 4518, 4520, 5220, 5820, ES1816/2016, ES2216, ESP1816/2016
Лесник 3816,4518,5220


E

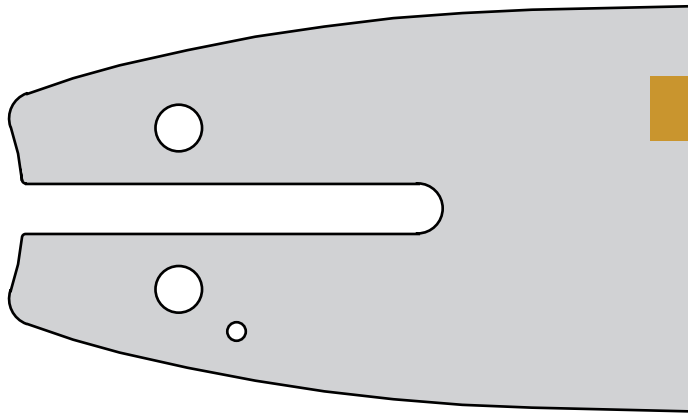

Хвостовик E

Байкал Е-541 **Интерскол** ПЦ-400
Black&Decker CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK425, GK330, GK310, GK320, GK321, GK322, GK35, GK330, GK430/435/440, GK535, Gk540, GK1440
McCulloch 474, 484, 735, C180, CALIFORNIA/ARIZON, CALIFORNIAN, EAGERBEAVER, MAC120, MAC130, MAC 5 EVOLUTION, MM30, MM35, PM310, PM320, PM330, PM340, PM360, PM364, PM370, PM470, PM480, PM510, PM6, PM730, POWERMAC6, STATESMAN SENATOR, 3500,400P, TITAN35JITAN 40,Timber Bear 849, PM38, PM40, PM46, PM394, PM494,930,935, Mac-Cat 839, ELECTRAMAC16E
Ryobi 35B, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36


G

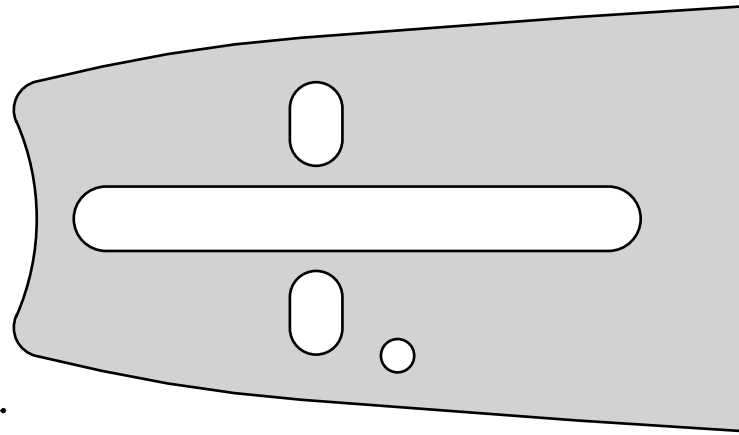

Хвостовик G

Инкар Парма 2, 3, 4
Alpina A40, A40E,P.41, P.45, PROF-41, PROF-45, P-400, P-450, P500, 540, 5401, PROF-55, PROF-56, PROF-65, PROF-66, 600,6001
Castor C-40, C-40E, CP-41, CP-45, C40, C40E, CP-41, CP-45, CP-400, CP-450, CP-500, 540, 540I, CP-55, CP-56, CP-65, CP-66,600,6001
Efco138, 141, 142, 146, 151, 156, 162
Einhell PKS45/1AV, PKS50/1AV
Homelite 30, 150, EZ, EZAUTO, MINI, SUPEREZ AUTO, SUPER XL MINI, EZ250, VI SUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100 SERIES, XL250, 290, 300, 340 MINI SL, 3850B, 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415B, 4550B
Husqvarna 33, 36, 41, 335XPT, 36, 40, 40R 41, 42, 44, 45, 1400, 1600, EL16, ELI 200, 50, 51, 55, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 262XR, 320, 321, ELI 400, ELI 500, ELI 600, ELI 200, 444, 338, 340, 345, 34-6, 350, 351, 362XP, 455
Jonsered ELI 4, EL1200, 45E, 49SP, 50, 2014/5/6EL, 2012EL, 51, 52E, 370, 380, 410, 420, 435, 450, 451E, 451EV, 45, 451EVS, 452, 490, 455, 510, 520, 525, 535, 590, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063
McCulloch TITAN41,TITAN46
Oleo-Mac 938, 941, 940, 942, 945, 950, 946, 950 SUPER, 950A, 951,956, 962,962,956, E300F
Partner ELI 450, ELI 500, ELI 650, 1550, 185, 365, 400, 410, 460, 405, 450, 470, 510, 540, 360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540,500,545,550,605
Zenoah G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G455AVS, G455AVS, G500AVS


H

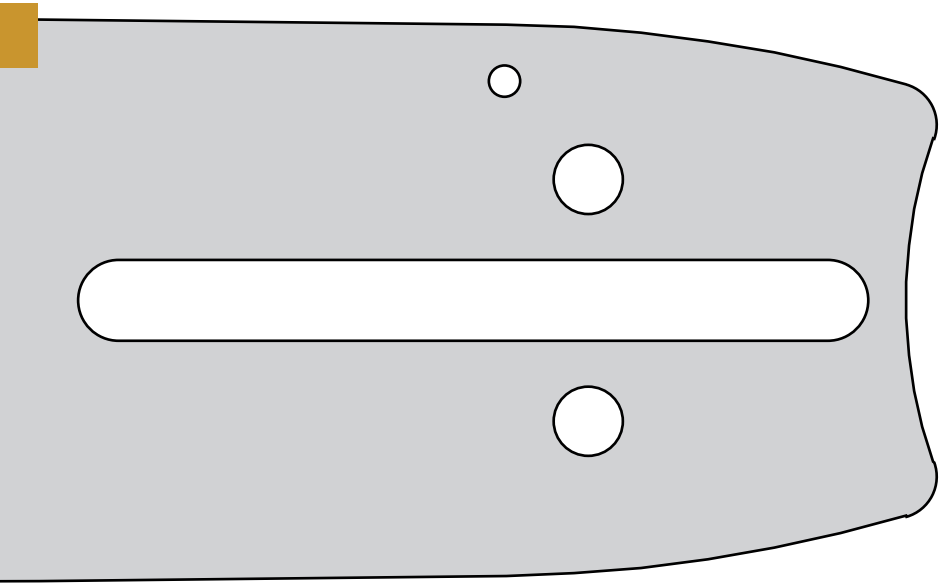

Хвостовик H

Урал, Дружба


K K1

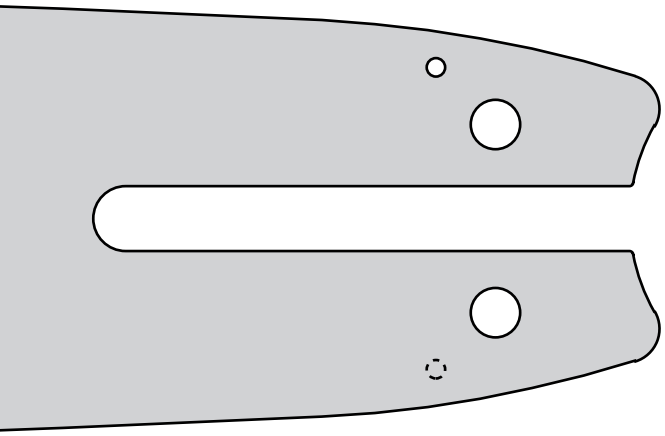

Хвостовики K / K1

Alpina ELETTRA 160, ELETTRA 170
Castor ELETTRA 160, ELETTRA 170 **Garden** El 6, E17
Metabo 5338 OLEO-MAC 240, OM-E200
Stihl 009, 017, 018, 019, 023L, EUO, EU, HT70, HT75, HT100, HT101, MS170, MS180, MSEU0, MS160, MS192, 009, 010, 011, 012, 015, 020, 0201, 021, 025, 023/023C, E10, EUO/160/180


M

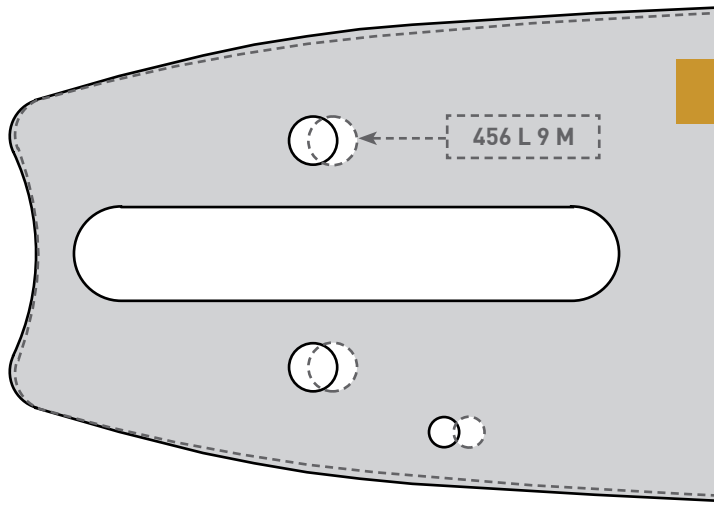

Хвостовик M

Stihl 24, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, EL5, E20, E220, MS290, MS360, MSE200, MSE220, MS341, MS361, MS650, MS880


P

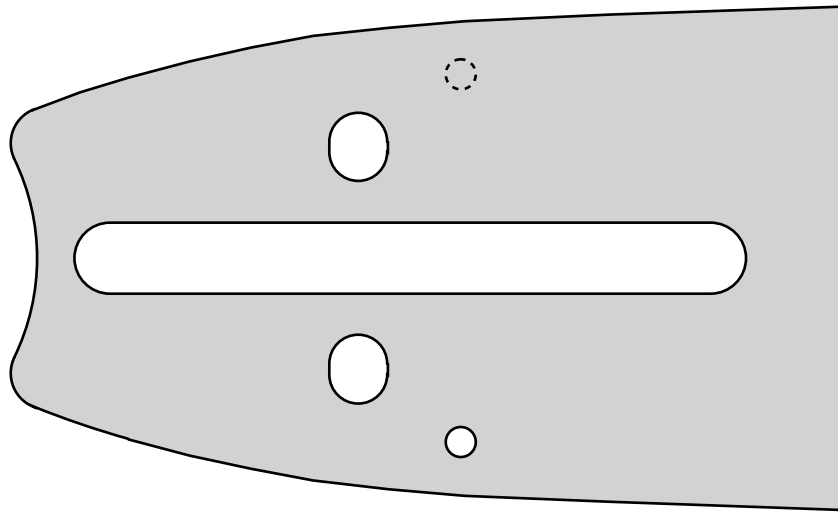

Хвостовик P

Alpina PROF-700, PROF-800
Husqvarna 162, 181, 1100, 2100, 2100XP, 2101, 2101XP, 266, 266XP, 268XP, 272, 272XP, 281, 281XP, 285, 288XP, 365, 371, 394XP, 395, 298XP, 380, 480, 570, 575, 61, 65, 66, 77, 3120XP
Partner 660, P7700, 710
Shindaiwa 575, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091
Solo 662, 667, 670, 680, 603, 609, 690


Q

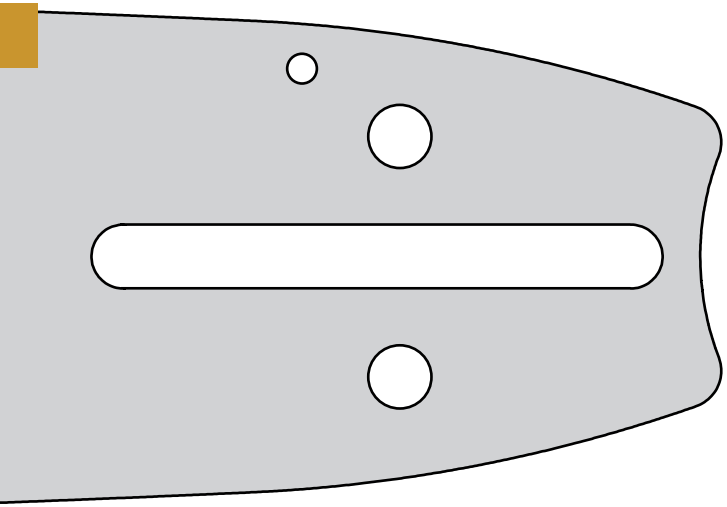

Хвостовик Q

Alko, Echo, Poulan/Poulan Pro, Tanaka, Zenoah

T

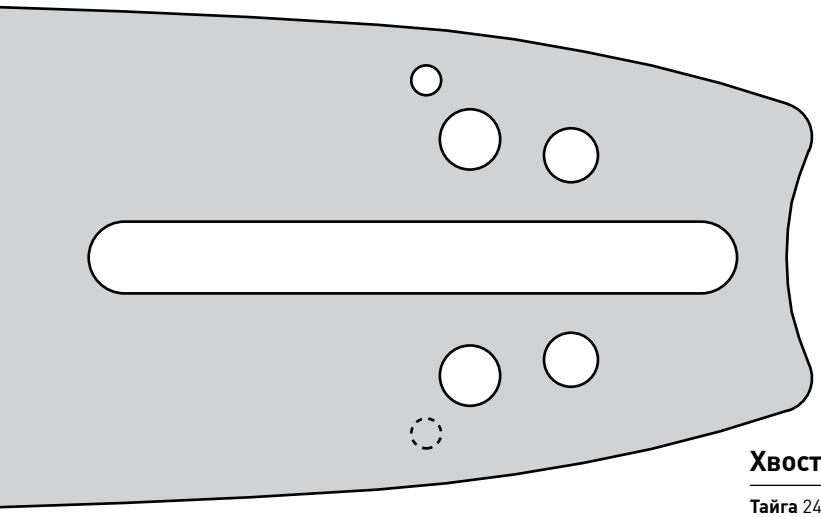

Хвостовик T

Тайга 245 **Jonsered** 1020
Partner 650, 7000, F65, PI 00, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, 550, S55, 565

ВЕДУЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ

СМЕННЫЕ ВЕНЦЫ

снижают уровень биения и обеспечивают минимальный износ цепи.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БЕНЗОПИЛАХ:

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:


SPR 11891



0,325", 8 зуб., small 7

Makita DCS4300

SPR 11892



0,325", 7 зуб., small 7

Husquarna-137; Stihl 240, 260, 270; Carver 45, Парма 2М (стар. обр.)


SPR 18720



3/8", 7 зуб., small 7

Stihl 180, 210, 250; Makita DCS5200


SPR 22270



404", 7 зуб., std 7

Husquarna 395, 2120: Stihl 660; O-Mac-999


SPR 22273



3/8", 8 зуб., std 7

Dolmar; O-Mac

SPR 68210



3/8", 8 зуб., std 7

Stihl 360, 440, 460, 660; Husquarna 154, 254, 55, 340, 365, 372

ВЕДУЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ REZER СО СМЕННЫМ ВЕНЦОМ идеально подходят для использования на пилах полупрофессионального и профессионального классов.

В комплекте игольчатый подшипник.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БЕНЗОПИЛАХ:

SP 19117



Husqvarna 340, 444, 44 (0.325")

SP 35464



Stihl 066, MS 360, MS 660 (3/8")

SP 36868



Husqvarna 254, 262, 50, 51, 55 (3/8")

SP 38470



Stihl MS 44, 46, 361, 341 (3/8")

SP 41726



Husqvarna 137, 142, Poulan 295 (0.325")

SP 100757



Husqvarna 262 (3/8")

SP 100791



STIHL MS 260, 270 (0,325")

SP 100961-3/8"



Stihl MS 180, 230, 250

SP 105772



Husqvarna 371, 365, 362, 372, 385 (3/8")

SP 108215



Husqvarna 340, 345, 350, 351, 445, 450 (0,325")

SP 455200



Carver, Forward, BGT 45/52 (0.325")

СТАЦИОНАРНЫЕ ВЕДУЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ REZER

Экономичные для потребителя, стационарные звездочки изготовлены для применения на бензопилах любительского класса.

В комплекте игольчатый подшипник.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БЕНЗОПИЛАХ:

SP 38071



Husqvarna 154, 254, 262 (8 зуб., 0,325")

SP 93071



Partner-340S, 350S, 360S (3/8")

SP 100962



Stihl MS 180, 230, 250 (3/8")

SP 106114



Partner; Poulan; Husquarna 236, 240 (3/8")

SP 106656



Husquarna 137, 142 (325")

SP 108308



Husquarna 340, 345, 350, 351 (325")

SP 112130




Makita

SP 250000



(Carver, Forward, Patriot) 25-12 (3/8")

SP 380000



(Carver, Forward, Patriot) 38-16 (3/8")

SP Парма 2



Парма М2

SP Парма 3; 4



Парма М3, М4

REZER®
RANCHER
SPECIAL UTILITY SERIES

СТАЦИОНАРНЫЕ ВЕДУЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ REZER RANCHER (КЛАСС «ЭКОНОМ»)

Серия Rezer Rancher — это звездочки, предназначенные для бытового применения.

В комплекте игольчатый подшипник.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БЕНЗОПИЛАХ:

RANCHER SP 93071



Partner-340S, 350S, 360S (3/8")

RANCHER SP 100962



Stihl MS 180, 230, 250 (3/8")

RANCHER SP 106114



Partner; Poulan; Husquarna 236, 240 (3/8")

RANCHER SP 106656



Husquarna 137, 142 (325")

RANCHER SP 250000



(Carver, Forward, Patriot) 25-12 (3/8")

RANCHER SP 380000



(Carver, Forward, Patriot) 38-16 (3/8")

RANCHER SP 455200




Carver, Forward, BGT 45/52 (0.325")

RANCHER SP 455201




Carver, Forward, BGT 45/52 (0.325")

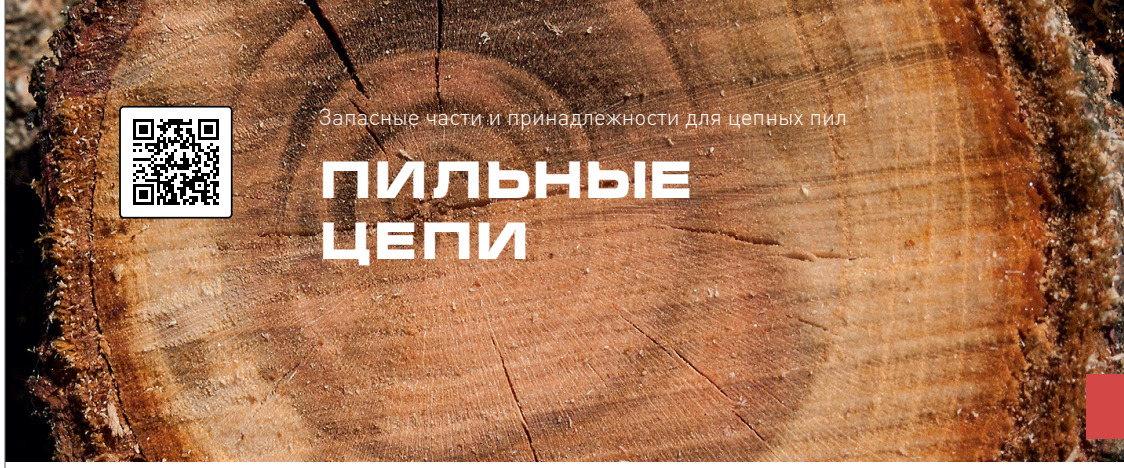

Запасные части и принадлежности для цепных пил

ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ

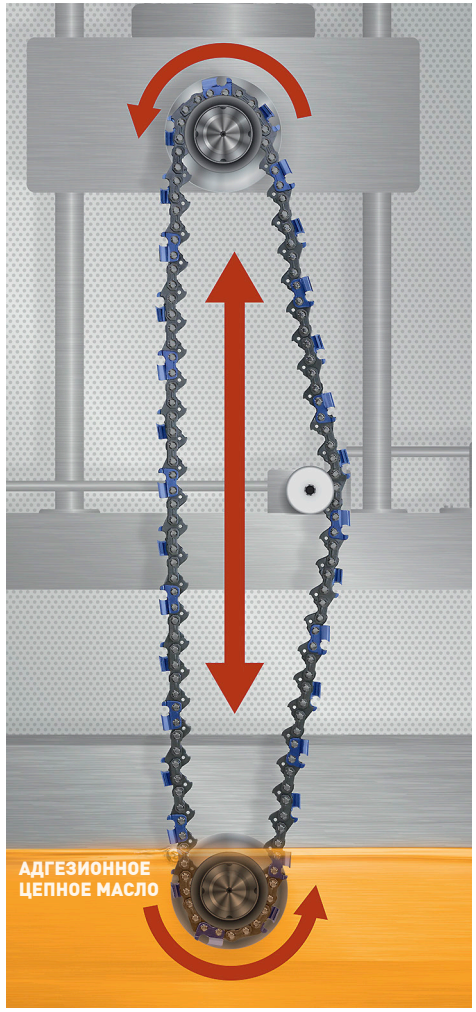

ОБКАТКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦЕПЕЙ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ

При изготовлении пильных цепей **REZER®** производится предварительная смазка, обкатка и растяжка цепи на специализированном оборудовании.

Это позволяет предотвратить излишнее растяжение цепи, особенно на начальных этапах использования, а также значительно продлить ресурс ее эксплуатации.

Цепи REZER® предназначены для использования на цепных пилах различных моделей и классов. Конструкция средних звеньев способствует снижению вибрации, а конструкция направляющих звеньев обеспечивает дополнительную смазку, что продлевает ресурс пильного аппарата и создает комфортные условия пиления.

Цепи REZER® поставляются как в готовых к применению кольцах, так и в бухтах по 30,5 м (100 футов).

ЦЕПИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



МНОГОРАЗОВЫЙ КЕЙС ДЛЯ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ

Цепи **REZER®** для профессионального использования серии **Profi** упакованы в прозрачные пластиковые кейсы.

Многоразовый кейс прост и удобен в использовании, надежно сохраняет цепь при транспортировке и хранении.



ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ЦЕПИ В КОЛЬЦАХ С ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗВЕНЬЕВ



Профиль зуба:
с приставкой SUPER = прямой

SUPER VXL

C = напайки из победитового сплава на режущих звеньях цепи

C VXL



Профиль зуба:
без приставки SUPER = скругленный

VXL 9 3 PRO – 52

Обозначение бухты:
AC LPX
BPX PX
DPX VPX
LGX VXL

Шаг цепи:
8 = 8,25 мм (0,325")
9 = 9,3 мм (3/8")
10 = 10,26 мм (0,404")

Толщина ведущего звена:
1 = 1,1 мм (0,043")
3 = 1,3 мм (0,050")
5 = 1,5 мм (0,058")
6 = 1,6 мм (0,063")

Класс цепи:
PROFI = для интенсивного использования

Количество звеньев в цепи

REZER
ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
PROFI

Профиль режущего зуба



AC106PRO-64	
Шаг	10,26 мм (0,404")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")



BPX85PRO-64 /72 /76 /78 /1840 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,5 мм (0,058")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")



DPX95PRO-56/ 60 /62 /66 /68 72 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,5 мм (0,058")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")



DPX96PRO-60 /62 /66 /72 84 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")



PX91PRO-40 /44/ 45 /46 /50 /52/ 56 /57 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,1 мм (0,043")
Диаметр напильника	4,0 мм (5/32")



Super AC106PRO-64	
Шаг	10,26 мм (0,404")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")



Super LGX95PRO-56/ 68/ 72 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,5 мм (0,058")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")



Super LGX96PRO-60 /66 /72 /74 1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")



Super LPX83PRO-64 /72 /76 /78 /1840 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")




Super LPX85PRO-64 /66 /72 /76 78 /1840 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,5 мм (0,058")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")



Super LPX86PRO-62 /67 /68 /1840 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")



Super VXL93PRO-45 /50 /52 /53 /55 56 /57 /59 /62 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,0 мм (5/32")

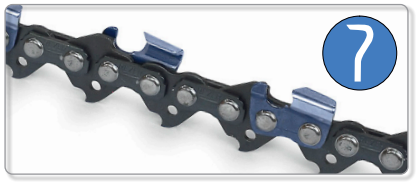

VPX83PRO-64 /66 /72 /1840 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")




VXL93PRO-33 /40 /45 /47 /50 /52 /53 /54 55 /56 /57 /59 /62 /63 /64 /68 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,0 мм (5/32")

ЦЕПИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ



CBPX85PRO-64 /72 /76 /1840 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,5 мм (0,058")

Режущие звенья с напайками из победитового сплава

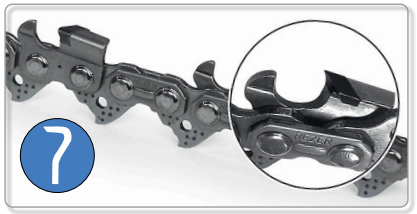

CLGX96PRO-60 /66 /72 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")

Режущие звенья с напайками из победитового сплава



CVXL93PRO-50 /52 /55 /56 57 /59 /62 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")

Режущие звенья с напайками из победитового сплава

ЦЕПИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

REZER
ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ
GERMAN STEEL
STANDARD GRADE

Профиль зуба:
с приставкой SUPER = прямой

SUPER – BPS

BPS – 8 – 1,5 – 72

Профиль зуба:
без приставки SUPER =
скругленный

Обозначение бухты:

AC	BPS	SGS
ACS	P	VP
APS	PS	VPS
DP	LGS	VG
DPS	LPS	
BP	SG	

Шаг цепи:

6= 6,35 мм (1/4")
8 = 8,25 мм (0,325")
9 = 9,3 мм (3/8")
10 = 10,26 мм (0,404")

Толщина ведущего звена:

1 = 1,1 мм (0,043")
3 = 1,3 мм (0,050")
5 = 1,5 мм (0,058")
6 = 1,6 мм (0,063")

Количество звеньев в цепи

РЕМКОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ


Комплект состоит из пары «вилка+планка», по 30 шт каждой позиции



Упаковка: прозрачный запаянный блистер




ACS-10-1,6-64	
Шаг	10,2 мм (0,404")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.

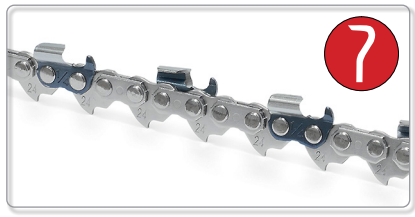

APS-6-1,1-28 /32 /36 /37 56 /64 /2392 (бухта)	
Шаг	6,35 мм (1/4")
Толщина ведущего звена	1,1 мм (0,043")
Диаметр напильника	3,2 мм (1/8")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.



BPS-8-1,5-56 /59 /62 /64 /66 72 /76 /78 /1848 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,5 мм (0,058")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.

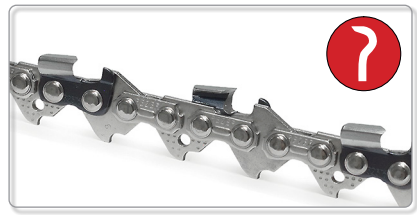

BPS-8-1,6-67 /1848 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.




DPS-9-1,5-60 /62 /64 /66 68 /72 /92 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,5 мм (0,058")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.




DPS-9-1,6-60 /62 /64 /66 68 /72 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.




PS-9-1,3-33 /36 /40 /44 /45 /46 /47 50 /52 /53 /54 /55 /56 /57 /59 /60 /62 63 /64 /68 /72 /1638 (бухта) /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,0 мм (5/32")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.

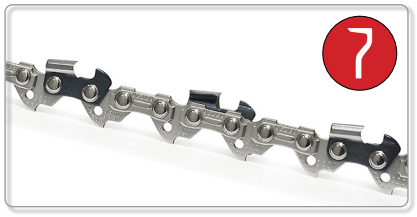

RPS-9-1,3-50 /52 /56 57 /1638 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,0 мм (5/32")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.

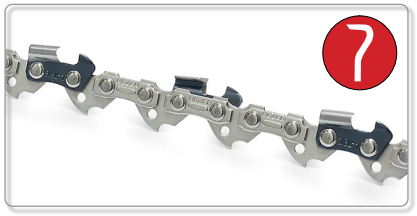


SGS-9-1,1-44 /45 /46 /49 /50 /52 55 /56 /57 /59 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,1 мм (0,043")
Диаметр напильника	4,0 мм (5/32")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.

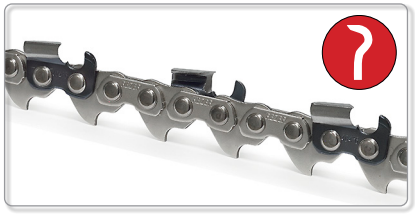


Super ACS-10-1,6-64 /1480 (бухта)	
Шаг	10,2 мм (0,404")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.




Super BPS-8-1,5-64 /66 /67 /72 /76 78 /1848 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,5 мм (0,058")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.

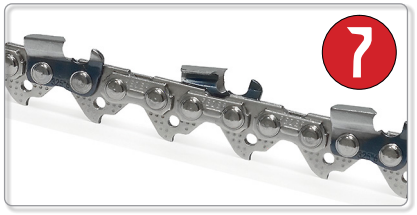

Super BPS-8-1,6-67 /1848 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")
Упаковка / коробка	Блистер / 25 шт.

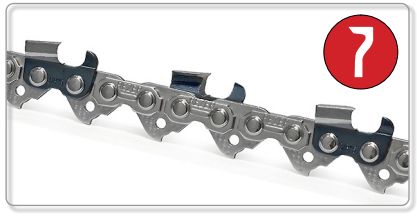

Super DPS-9-1,5-68 /72 1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,5 мм (0,058")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")
Упаковка	Блистер / 25 шт.

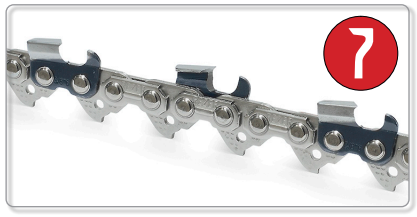


Super DPS-9-1,6-60 /64 /66 /68 72 /84 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,6 мм (0,063")
Диаметр напильника	5,5 мм (7/32")
Упаковка	Блистер / 25 шт.



Super LPS-8-1,3-64 /72 /76 /1848 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")
Упаковка	Блистер / 25 шт.



Super PS-9-1,3-44 /45 /50 /52 55 /56 /57 /1640 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,0 мм (5/32")
Упаковка	Блистер / 25 шт.

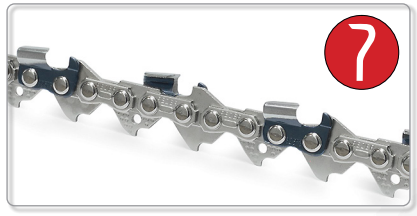


VPS-8-1,3-50 /56 /62 /64 /66 /67 72 /76 /78 /1846 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")
Упаковка	Блистер / 25 шт.



ЦЕПИ REZER RANCHER (класс «Эконом»)

Упаковка: прозрачный запаянный блистер



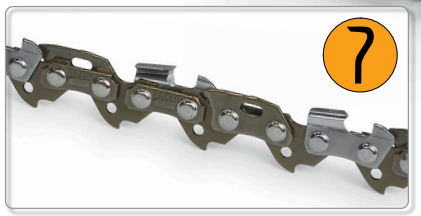

AP-6-1,1-28/ 32/ 36/ 37/ 38/ 39/ 45/ 46/ 47/ 56/ 60/ 64/ 2392 (бухта)	
Шаг	6,35 мм (1/4")
Толщина ведущего звена	1,1 мм (0,043")
Диаметр напильника	3,2 мм (1/8")
Упаковка	Блистер




Rancher BP-8-1,5-64 /66 72 /76 /78 /1848 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,5 мм (0,058")
Диаметр напильника	4,8 мм (3/16")
Упаковка	Блистер



Rancher P-9-1,3-33 /34 /40 /44 /45 /46 50 /52 /53 /54 /55 /56 /57 /59 62 /63 /64 /66 /1638 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,0 мм (5/32")
Упаковка	Блистер



Rancher SG-9-1,1-45/ 46/ 50/ 52/ 55/ 56 /57 /1638 (бухта)	
Шаг	9,3 мм (3/8")
Толщина ведущего звена	1,1 мм (0,043")
Диаметр напильника	4,0 мм (5/32")
Упаковка	Блистер

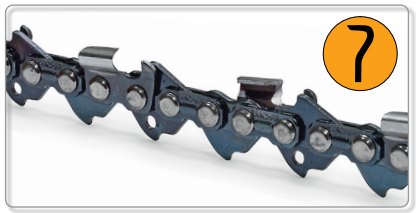

Rancher VP-8-1,3-56 /64 /66 72 /76 /1846 (бухта)	
Шаг	8,25 мм (0,325")
Толщина ведущего звена	1,3 мм (0,050")
Диаметр напильника	4,0 мм (5/32")
Упаковка	Блистер

МАСЛА ДЛЯ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА И СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

RANCHER

SPECIAL UTILITY SERIES



–40°C

Объем: 946 мл

Масло Rezer Rancher WINTEC

Полусинтетическое моторное четырехтактное масло Rezer Rancher WINTEC предназначено для бензиновых и дизельных двигателей.

Рекомендуется для эксплуатируемой в зимний период техники, такой как: снегоуборочники, мотособаки, мотоблоки, генераторы и пр.

Обеспечивает надежную защиту пар трения от износа и коррозии даже при длительной работе в режимах максимальных нагрузок.

Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе, обеспечивает защиту двигателя от преждевременного износа.

Особые качества

- Защищает поверхность от задиров и износа, снижает механические потери в двигателе.
- Обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами, имеет хорошие антиокислительные и антикоррозионные свойства.



Объем: 946 мл

Масло Rezer Rancher LUBRILITE

Специальное масло для применения со всеми типами пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек. Создано для повышения эффективности использования режущих элементов цепных пил любых моделей и классов. Масло обеспечивает защиту всей режущей системы, продлевая ресурс каждого ее элемента, а так же позволяет снизить нагрузки на двигатель пилы.

Особые качества

- Образует стабильную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Защищает элементы от коррозии и предотвращает задиры.
- Содержит противопенные компоненты.
- Снижает коэффициент трения и потерю мощности от трения при пилении.
- Увеличивает ресурс режущей системы и двигателя пилы.



Окрашено в красный цвет

Объем: 946 мл

Масло Rezer Rancher DYNALITE 2T

Минеральное моторное масло для двухтактных двигателей малого объема (до 200 см^3) с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, культиваторы, бензотриммеры, мотобуры и пр.).

Масло обеспечивает отличную устойчивость двигателя к высоким нагрузкам. Подходит как для систем с непосредственным впрыском, так и для предварительного смешивания с бензином.

Особые качества

- Отличная смешиваемость с бензинами до однородного состояния.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Благодаря малой зольности, гарантирует стабильную работу свечей зажигания. Предотвращает образование нагара в цилиндро-поршневой группе и залегание поршневых колец.
- Защищает детали механизма от коррозии.
- Увеличивает ресурс двигателя техники.



Объем: 1 л



Важным фактором, влияющим на ресурс двухтактного двигателя, является соотношение бензина и масла в топливной смеси. Как недостаточное, так и избыточное количество масла ведет к существенному уменьшению срока службы двигателя.

Использование «дозаторной банки» позволяет в любых условиях приготовить топливную смесь с максимально точным соотношением бензина и масла.



Окрашено в синий цвет

Объем: 946 мл

Масло Rezer Rancher DYNALITE PLUS 2T

Малодымное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей малого объема (до 200 см^3) с воздушным охлаждением (бензопилы, бензотриммеры, мотобуры, скутеры, мотоциклы, мотопомпы и пр.).

Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам. Подходит как для систем с непосредственным впрыском, так и для предварительного смешивания с бензином.

Особые качества

- Благодаря малой зольности, гарантирует стабильную работу свечей зажигания. Предотвращает образование нагара в цилиндро-поршневой группе и залегание поршневых колец.
- Отличная смешиваемость с бензинами до однородного состояния.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Защищает детали механизма от коррозии.
- Увеличивает ресурс двигателя Вашей техники.



Объем: 1 л













Объем: 946 мл

Масло Rezer Rancher UNILITE

Утилитарное моторное масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, газонокосилки, генераторы, мини-тракторы и пр.).

Специальный пакет присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а так же повышает устойчивость двигателя к высоким нагрузкам.

Особые качества

- Высокий уровень чистоты цилиндро-поршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсантным свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства. Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла. Увеличивает ресурс двигателя техники.



Объем: 946 мл

Масло Rezer Rancher UNILITE PLUS

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, генераторы, скутеры, мини тракторы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.). Уникальная формула пакета присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а также повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в том числе при отрицательных температурах.

Особые качества

- Высокий уровень чистоты цилиндро-поршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсантным свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства. Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла. Увеличивает ресурс двигателя техники.



Объем: 946 мл

Масло Rezer Rancher DIESEL

Дизельное моторное масло для четырехтактных дизельных двигателей (генераторы, мотопомпы, мотоблоки и пр.).


Специальная антифрикционная присадка позволяет значительно снизить потери на трение, оптимально защитить двигатель от износа при интенсивных нагрузках.

Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла. Рекомендуется для применения в высоко- и средненагруженной технике, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CG-4 или ниже.

Обладает высокими антикоррозионными характеристиками. Температурный интервал применения от -25 до +40°С.

Особые качества

- Высокий уровень чистоты цилиндро-поршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсантным свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства.
- Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.

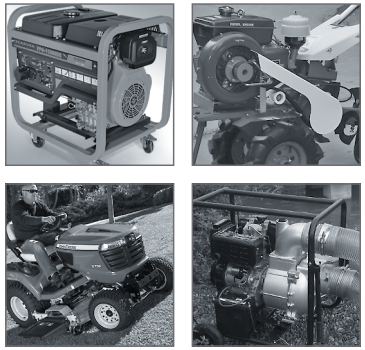



Объем: 946 мл



Масло Rezer Rancher UNILITE

Утилитарное моторное масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, газонокосилки, генераторы, мини-тракторы и пр.).

Специальный пакет присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а так же повышает устойчивость двигателя к высоким нагрузкам.

Особые качества

- Высокий уровень чистоты цилиндро-поршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсантным свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства. Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла. Увеличивает ресурс двигателя техники.



Объем: 946 мл

Масло Rezer Rancher UNILITE PLUS

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, генераторы, скутеры, мини тракторы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.). Уникальная формула пакета присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а также повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в том числе при отрицательных температурах.

Особые качества

- Высокий уровень чистоты цилиндро-поршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсантным свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства. Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла. Увеличивает ресурс двигателя техники.





Объем: 946 мл



Масло Rezer Rancher HYDRAULIC HLP 32

Минеральное гидравлическое всесезонное масло HLP 32 предназначено для применения в гидравлических системах различных видов инструмента и оборудования (дровоколы, домкраты, прессы, подъёмники и пр.), где требуются высокая защита от коррозии, хорошие противоизносные свойства, отличная фильтруемость и снижение количества отложений. Масло отвечает эксплуатационным требованиям большинства гидравлических систем и применимо для использования при отрицательных температурах окружающей среды.

Особые качества

- Масло сохраняет высокую подвижность при низких температурах и гарантирует отличную текучесть.
- Низкая вязкость снижает стартовую нагрузку в мороз и обеспечивает быстрый запуск гидросистемы.
- Предотвращает коррозию и минимизирует отложения в гидросистеме.



Объем: 946 мл

Масло Rezer Rancher HYDRAULIC HLP 46

Минеральное гидравлическое масло HLP 46 предназначено для применения в гидравлических системах различных видов инструмента и оборудования (дровоколы, домкраты, прессы, подъёмники и пр.), где требуются высокая защита от коррозии, хорошие противоизносные свойства, отличная фильтруемость и снижение количества отложений. Масло отвечает эксплуатационным требованиям большинства гидравлических систем.


Особые качества

- Надёжно защищает детали от износа даже при экстремальном давлении.
- Не разжижается во время интенсивной работы при высоких температурах.
- Предотвращает коррозию и минимизирует отложения в гидросистеме.





Объем: 946 мл



Масло Rezer Rancher TRANSMISSION

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло Rezoil Rancher TRANSMISSION рекомендовано для применения в механических коробках передач легковой, грузовой и внедорожной техники, а также во всех узлах и механизмах подвижной садовой техники.

Изготовлено на основе смеси высококачественных базовых масел со специальным пакетом многофункциональных присадок, что обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики и надежную защиту для деталей трансмиссии.

Особые качества

- Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимостью с материалами уплотнений
- Отличается окислительной стабильностью, не образовывает высокотемпературных отложений
- Обеспечивает качественную защиту рабочих поверхностей шестерен и синхронизаторов от механического разрушения и изнашивания в широком диапазоне нагрузок и скоростей



Шприц-масленка REZER для смазки ведомой звездочки шины

Вес — 42,5 г
Упаковка — блистер.
Количество блистеров в упаковке — 4 шт; 100 шт.



Емкость REZER для приготовления топливной смеси

Емкость предназначена для смешивания масла с бензином в необходимой пропорции.

Оснащена крышкой-дозатором, в который заливается необходимое количество масла в соответствии с инструкцией для вашей бензотехники.

В саму канистру заливается бензин и все тщательно перемешивается.

- Крышка с отсеком замера масла
- Мерная шкала на емкости для смешивания с бензином



Объем: 1 л



Объем: 1 л

- Отсек замера масла
- Отсек для смешивания с бензином

Емкость REZER для приготовления топливной смеси

Емкость предназначена для смешивания масла с бензином в необходимой пропорции. Оснащена дозатором, в который заливается необходимое количество масла в соответствии с инструкцией для вашей бензотехники. В саму канистру заливается бензин и все тщательно перемешивается. В комплект входит носик для удобной заливки.



PREMIUM ENGINE OIL

ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАСЛА СЕРИИ REZER PROFI



Объем: 1 л

Премиальное низкодымное синтетическое моторное масло для высокооборотистых двухтактных двигателей
REZER PROFI 2-STROKE
ISO-L-EGD JASO FD

Премиальное низкодымное моторное масло на синтетической основе для высокооборотистых двухтактных двигателей бензопил, бензорезов, кусторезов, триммеров и прочей профессиональной техники.

Специально разработанная формула пакета присадок обеспечивает надёжную защиту двигателя при повышенных температурных режимах работы и экстремальных нагрузках.

Особые качества

- Отличная смешиваемость с бензинами до однородного состояния.
- Обладает повышенной стабильностью характеристик в широком температурном диапазоне.
- Благодаря высокой омывающей способности и малой зольности, гарантирует стабильную работу свечей зажигания. Предотвращает образование нагара в цилиндро-поршневой группе и залегание поршневых колец.
- Обладает низкой дымностью.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным нагрузкам.
- Защищает детали механизма от коррозии.
- Обеспечивает максимальный ресурс двигателя.



Объем: 1 л

Премиальное низкодымное минеральное моторное масло для высокооборотистых двухтактных двигателей
REZER PROFI 2-STROKE API TC

Премиальное низкодымное минеральное моторное масло для высокооборотистых двухтактных двигателей бензопил, кусторезов, триммеров и прочей техники.

Специально разработанная формула пакета присадок обеспечивает отличную устойчивость двигателя к экстремальным продолжительным нагрузкам.

Особые качества

- Отличная смешиваемость с бензинами до однородного состояния.
- Обладает низкой дымностью.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Благодаря малой зольности, гарантирует стабильную работу свечей зажигания. Предотвращает образование нагара в цилиндро-поршневой группе и залегание поршневых колец.
- Защищает детали механизма от коррозии.
- Имеет отличительный красный цвет.
- Обеспечивает максимальный ресурс двигателя.



Объем: 1 л

Специальное цепное высокоадгезионное масло широкого температурного диапазона от +40°С до -35°С
REZER PROFI BAR & CHAIN LUBE

Специальное высокоадгезионное масло для применения со всеми типами пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек. Создано для повышения эффективности использования режущих элементов цепных пил любых моделей и классов.

Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную защиту всей режущей системы, продлевая ресурс каждого ее элемента, а также позволяет снизить нагрузки на двигатель пилы.

Особые качества

- Образует прочную стабильную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Защищает элементы от коррозии и предотвращает задиры.
- Содержит противопенные компоненты.
- Снижает коэффициент трения и потерю мощности от трения при пилении.
- Увеличивает ресурс режущей системы.
- Зеленый цвет позволяет визуально контролировать наличие масла в системе.

GRADE PROFI

РУЛЕТКА ЛЕСОРУБА

Особенности:
- Для профессионального применения
- В комплекте со складным крючком
- Прочный металлический корпус
- Надёжный зубчатый привод
- Защищена от загрязнения внутренних деталей
- Быстрая автоматическая закатка



- *Длина:* ***15 м***
- *Упаковка:* ***блистер***

ЧЕХОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ШИН



Чехол оснащен крючком с пружиной для надежной фиксации на бензопиле

ПОДДОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БЕНЗОПИЛЫ

Особенности:
- Поддон защищает от протекания масла при транспортировке бензопилы
- Надежная фиксация эластичным шнуром
- Нескользящее основание поддона



Rezer PROFI CST-180

- *Для бензопил с объемом двигателя:* ***до 45 см³***
- *Максимальная ширина бензопилы:* ***180 мм***
- *Максимальная длина бензопилы:* ***400 мм***



Rezer PROFI CST-230

- *Для бензопил с объемом двигателя:* ***от 45 см³***
- *Максимальная ширина бензопилы:* ***230 мм***
- *Максимальная длина бензопилы:* ***470 мм***



GRADE PROFI

Спецодежда для профессионального использования
в лесозаготовительной отрасли

БРЮКИ ЛЕСОРУБА С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОПИЛА



EN ISO 11393-2: 2019
Class 1, 20m/s




Брюки лесоруба
с защитой от пропила
Rezer® PROFI T001-F
предназначены для
предотвращения травм
нижних конечностей
вальщика при работе
с бензопилой.

Rezer PROFI T001-F

Особенности:
- Износостойкий верхний слой
- 9-слойный защитный материал
- Эластичный пояс с высокой спинкой
- Два прорезных кармана и один набедренный карманна молнии

Размер	Обхват талии	Рост
L / 52	96-104 см	176-182 см
XL / 54	104-112 см	182-188 см
XXL / 56	112-120 см	188-194 см



Тип защиты: A



9-слойный
защитный материал

Материалы	Состав
Материал верха	100% полиэстер
Защитный материал	43% полиэстер/ 57% полипропилен
Подкладка	100% полиэстер

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕДНИЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОПИЛА




EN ISO 11393-2: 2019
Class 1, 20m/s

Накладки защитные (передние)
с защитой от пропила
Rezer® PROFI T004-B
предназначены для
предотвращения травм
нижних конечностей вальщика
при работе с бензопилой.

Rezer PROFI T004-B

Особенности:
- Износостойкий верхний слой
- 6-слойный защитный материал
- Регулируемая талия
- Регулируемые ремни на бедрахи голенях (по 4 шт.)
- Надеваются поверх рабочей одежды

Размер	Обхват талии	Рост
Универсальный	80-105 см	180-188 см



Тип защиты: B



6-слойный
защитный материал

Материалы	Состав
Материал верха	100% полиэстер
Защитный материал	43% полиэстер/ 57% полипропилен
Подкладка	100% полиэстер

GRADE PROFI

ПЕРЧАТКИ
С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОПИЛА (С ЗАЩИТОЙ ЛЕВОЙ РУКИ)

EN ISO 11393-4: 2019
EN388: 2016 + A1: 2018
1 класс защиты, 20 м/с



Rezer PROFI KM 1509 500

10-слойный защитный материал

Rezer PROFI KM 1509 501-BL

Особенности:
- Износостойкий верхний слой
- 10-слойный защитный материал
- Специальные армирующие элементы из ПВХ для использования с бензопилами
- Эластичная манжета с застежкой-липучкой



Модель	Размер
KM 1509 500	9, 10
KM 1509 501-BL	10, 11

Материалы	Состав
Материал верха	натуральная кожа, спандекс
Защитный материал	СВМПЭ ткань
Подкладка	95% полиэстер / 5% спандекс



Rezer PROFI KM 1509 501-WL

EN ISO 11393-4: 2019
EN388: 2016 + A1: 2018
1 класс защиты, 20 м/с

Особенности:
- Износостойкий верхний слой
- 10-слойный защитный материал
- Защита от скольжения и вибрации
- Специальные армирующие элементы из ПВХ для использования с бензопилами
- Манжета из эластичной ткани
- Флисовая подкладкадля сохранения тепла и комфорта в холодную погоду

Модель	Размер
KM 1509 501-WL	10, 11

Материалы	Состав
Материал верха	искусственная кожа, спандекс
Защитный материал	СВМПЭ ткань
Подкладка	95% полиэстер / 5% спандекс



КОЗЛЫ СКЛАДНЫЕ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ, СТАЛЬНЫЕ

Предназначены для распиловки брёвен, с допустимой максимальной нагрузкой на козлы до 100 кг / 150 кг. Изготовлены из прочных стальных профилей квадратного сечения.

- Зубчатые упоры обеспечивают надёжную фиксацию бревна.
- Прочная, легкая, мобильная конструкция;
- Просты в сборке и установке;
- Регулируемая ширина;
- Окрашенная сталь устойчива к коррозии.



Модель	K-100	K-150
Максимальная нагрузка, кг	100	150
Материал	Сталь Q95	Сталь Q95
Размер в сложенном виде, см	64,5 X 9 x 101	100 X 9 x 101
Общая длина, см	64,5	100
Габариты упаковки, см	103 X 9 x 10	103 X 9 x 10
Вес нетто / брутто, кг	4,5 / 4,2	6,5 / 6,2



КЛИНЬЯ ВАЛОЧНЫЕ

Клинья валочные Rezer® изготовлены из ударопрочного полимера, даже при низкой температуре, со специальной структурой поверхности, предотвращающей выскакивание клиньев.

Валочный клин используется с бензопилой, надежно фиксируется в стволе дерева для повала деревьев в нужном направлении.

Упаковка — блистер.

- Ударопрочный полимер
- Простота и удобство
- Малый вес

Модель	Rezer PROFI SW 5.5	Rezer PROFI SW 8	Rezer PROFI SW 10	Rezer PROFI SW 12
Длина клина	147 мм (5-1/2'')	200 мм (8'')	265 мм (10'')	340 мм (12'')
Количество блистеров в упаковке	46	33	24	24

GRADE PROFI

КАНАТЫ СТАРТЕРНЫЕ

Стартерные (запускные) канаты **Rezer® PROFI** предназначены для ручного запуска бензинового двигателя.
Толщина каната от 2,5 до 6 мм.
Длина каната в бухте — 50 / 100 м.

DUPONT

СТАРТЕРНЫЕ КАНАТЫ REZER PROFI ПРОИЗВЕДЕНЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ DUPONT, США

- Специальное плетение обеспечивает высокую гибкость и минимальное растяжение по всей длине
- Изготовлены из маслобензостойкого материала
- Обладают высокой устойчивостью к износу
- Имеют длительный срок службы



Размер	Упаковка
D 2,5 мм L 50 м	Бухта
D 3,0 мм L 50 м	Бухта
D 3,5 мм L 50 м	Бухта
D 4,5 мм L 50 м	Бухта
D 5,0 мм L 50 м	Бухта
D 6,0 мм L 50 м	Бухта

Размер	Упаковка
D 2,5 мм L 100 м	Бухта
D 3,0 мм L 100 м	Бухта
D 3,5 мм L 100 м	Бухта
D 4,5 мм L 100 м	Бухта
D 5,0 мм L 100 м	Бухта
D 6,0 мм L 100 м	Бухта

МЕЛКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ



Мелок маркировочный Rezer® предназначен для нанесения маркировки на сухой и влажной древесине, бетоне, стекле, керамике, металле, пластике и прочих поверхностях.

Количество в пенале — 10 шт.











АКСЕССУАРЫ. ПРОЧЕЕ



СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ для различных двигателей внутреннего сгорания мототехники и бензоинструмента.
Упаковка: блистер.

СООТВЕТСТВУЕТ АНАЛОГАМ:

L6



для **2Т** двигателей

CHAMPION / *CJ8*
NGK / *BM6A*
OREGON / *O-P17*

L7T



для **2Т** двигателей

REZER / *L7T SUPER*
CHAMPION / *CJ6Y*
NGK / *BPM7A*
OREGON / *O-P15Y, O-P17Y*

L7T Super



для **2Т** двигателей

REZER / *L7T*
CHAMPION / *CJ7Y*
NGK / *BPM7A*
OREGON / *O-P15Y, O-P17Y*

E7C



для **2Т** и **4Т** двигателей

CHAMPION / *L86C*
BOSCH / *W8AC, W7AC*
NGK / *B6HS*
OREGON / *O-N17C*

F7RTS



для **2Т** и **4Т** двигателей

CHAMPION / *RN9YC*
BOSCH / *WR7DC*
NGK / *BPR6ES*
DENSO / *W20EPRU*

A7T



для **4Т** двигателей

CHAMPION / *C7HSA*
NGK / *Z10*

CMR7H



для **2Т** двигателей

CHAMPION / *RZ7C*
NGK / *CMR7H*

РЕМНИ НАПЛЕЧНЫЕ для всех типов бензокос и электротриммеров.
Упаковка: блистер.



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЯХ



BT-00

Ремень наплечный ранцевый **Rezer BT-00** предназначен для равномерного распределения нагрузки на плечевой пояс пользователя во время работы.



- Быстрозастегивающаяся клипса
- Мягкая накладка на плечевых ремнях
- Защита бедра
- Быстросъемный механизм крепления инструмента
- Увеличенные мягкие накладки на плечевых ремнях
- Усиленные плечевые ремни
- Эргономичная жесткая поддержка спины

BT-02

Ремень наплечный **Rezer BT-02** предназначен для размещения на плече пользователя во время работы.



ДЛЯ РАБОТЫ НА НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКАХ



- Быстросъемный механизм крепления инструмента
- Быстрозастегивающаяся клипса

BT-09





ДЛЯ РАБОТЫ НА НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ УЧАСТКАХ



Ремень наплечный **Rezer BT-09** предназначен для равномерного распределения нагрузки на плечевой пояс пользователя во время работы.

- Быстрозастегивающаяся клипса
- Быстросъемный механизм крепления инструмента
- Защита бедра
- Увеличенные накладки на плечевых ремнях
- Усиленные плечевые ремни
- Эргономичная жесткая поддержка спины

BT-11





Ремень наплечный **Rezer BT-11** предназначен для равномерного распределения нагрузки на плечевой пояс пользователя во время работы.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЯХ



- Быстрозастегивающаяся клипса
- Мягкая накладка на плечевых ремнях
- Защита бедра
- Быстросъемный механизм крепления инструмента
- Увеличенные мягкие накладки на плечевых ремнях
- Усиленные плечевые ремни
- Эргономичная жесткая поддержка спины

BT-10



Ремень наплечный **Rezer BT-10** предназначен для равномерного распределения нагрузки на плечевой пояс пользователя во время работы. Используется для всех типов бензокос и электротриммеров.



- Быстрозастегивающаяся клипса
- Мягкая накладка на плечевых ремнях
- Защита бедра
- Быстросъемный механизм крепления инструмента
- Увеличенные мягкие накладки на плечевых ремнях
- Усиленные плечевые ремни
- Эргономичная жесткая поддержка спины

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЯХ





REZER
ACCESSORIES & SPARE PARTS


Запасные части для бензо- и электроинструмента


ЗАПЧАСТИ


Широкий ассортимент запасных частей **Rezer** в индивидуальной упаковке






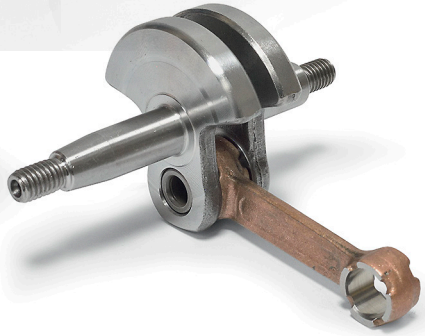

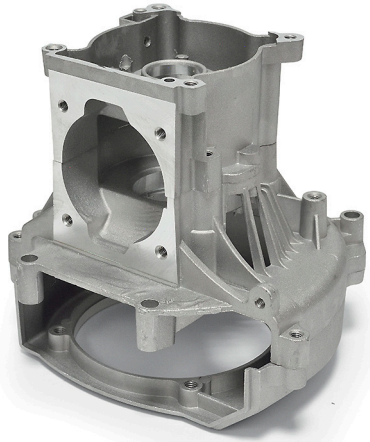

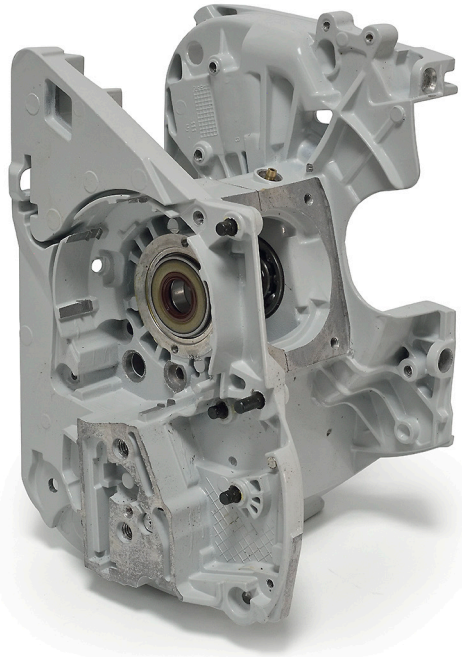













Комбинированные ключ-отвертки
с антикоррозионным покрытием


Специализированный инструмент «3-in-1» для цепных пил: объединяет два трубчатых гаечных ключа и отвертку.

Rezer 1319-151	13x19 мм	Ключ-отвертка **шлицевая**
Rezer 1319-151X	13x19 мм	Ключ-отвертка **крестовая**
Rezer 1319-170	13x19 мм	Ключ-отвертка **TORX**
Rezer 1721-152	17x21 мм	Ключ-отвертка **шлицевая**



Щетки угольные
для электроинструмента

Упаковка — блистер.
Количество блистеров в коробке — 10 шт.

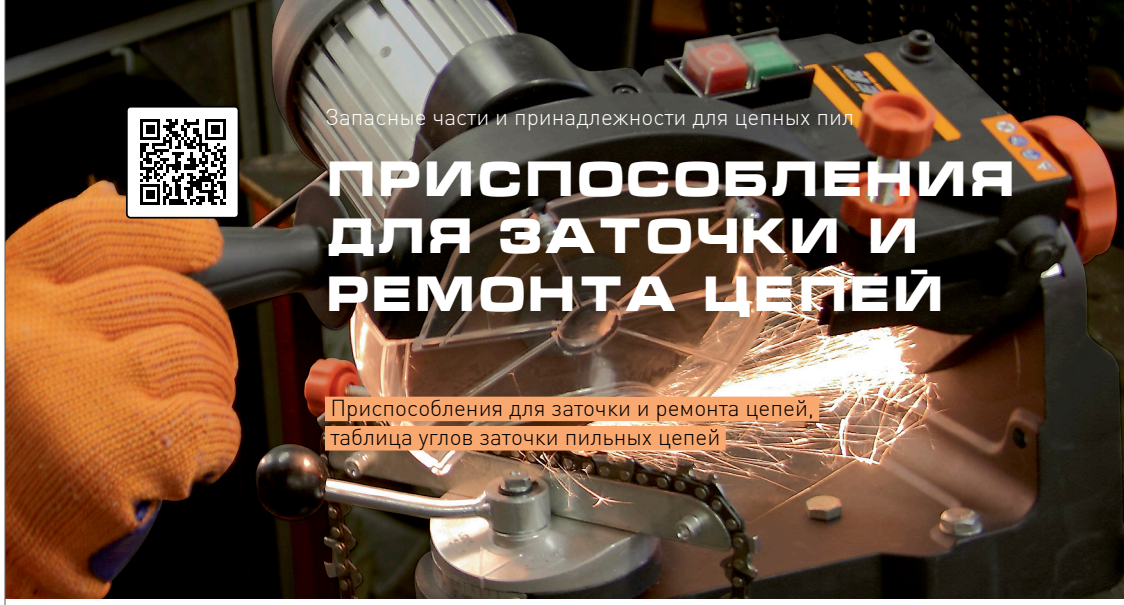

Запасные части и принадлежности для цепных пил

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ И РЕМОНТА ЦЕПЕЙ

Приспособления для заточки и ремонта цепей, таблица углов заточки пильных цепей

НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ

В комплект входят:
- текстильная сумка-чехол на застежках с креплением для поясного ремня;
- плоский напильник с деревянной ручкой;
- шаблон для заточки цепи с круглым напильником и деревянной ручкой;
- калибр для контроля углов заточки цепи, для регулировки высоты зуба, ограничивающего глубину реза, а также для чистки направляющего паза и смазочного отверстия пильной шины;
- инструкция.



Модель	CSK 4.0	CSK 4.8	CSK 5.5
Диаметр круглого напильника, мм	4,0 (5/32")	4,8 (3/16")	5,5 (7/32")
Для толщины звена цепи, мм	1,1-1,3	1,3-1,6	1,3-1,6 (1,5-1,6)
Для шага цепи, мм	1/4", 3/8" low profile	0,325"	3/8" profi (0.404")

ОБОЙМА НАПИЛЬНИКА

Rezer RFG 4.0 /
RFG 4.8 / RFG 5.5



Rezer RFG 4.0 P /
RFG 4.8 P




Шаблон для заточки с напильником обеспечивает качественную заточку в любых условиях.

Позволяет заточить цепь под правильным углом и на необходимую глубину.

Модель	RFG 4.0 / RFG 4.0 P	RFG 4.8 / RFG 4.8 P	RFG 5.5
Диаметр напильника, мм	4,0 (5/32")	4,8 (3/16")	5,5 (7/32")
Для толщины звена цепи, мм	1,1-1,3	1,3-1,6	1,3-1,6 (1,5-1,6)
Для шага цепи, мм	1/4", 3/8" low profile	0,325"	3/8" profi (0.404")

НАПИЛЬНИКИ КРУГЛОГО И ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ

Rezer RF 3.2 x3 / RF 4.0 x3
RF 4.8 x3 / RF 5.5 x3

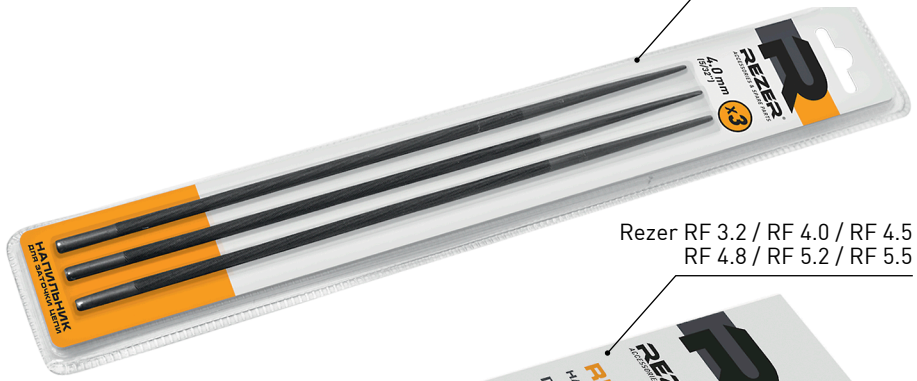

Rezer RF 3.2 / RF 4.0 / RF 4.5
RF 4.8 / RF 5.2 / RF 5.5



Rezer FF 1221



Модель	RF 3.2	RF 3.2 x3	RF 4.0	RF 4.0 x3	RF 4.5	RF 4.8	RF 4.8 x3	RF 5.2	RF 5.5	RF 5.5 x3
Количество напильников, шт/упак.	12 / кор.	3 / блист.	12 / кор.	3 / блист.	12 / кор.	12 / кор.	3 / блист.	12 / кор.	12 / кор.	3 / блист.
Диаметр напильника, мм	3,2 (1/8")		4,0 (5/32")		4,5 (11/64")	4,8 (3/16")		5,2 (13/674")	5,5 (7/32")	
Для толщины звена цепи, мм	1,1		1,1-1,3		1,3-1,6	1,3-1,6		1,5-1,6	1,3-1,6 (1,5-1,6)	
Для шага цепи, мм	1/4"		1/4", 3/8" low profile		0,325 low profile	0,325"		3/8", 0,404"	3/8" profi (0.404")	

НАПИЛЬНИКИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ REZER PROFI

Напильники Rezer PROFI круглого сечения обладают высокой твердостью материала и качественной спиральной насечкой в двух направлениях, что обеспечивает продолжительность и эффективность использования.

Напильники Rezer предназначены для всех видов цепей и имеют все необходимые размеры.

Страна производства: Швейцария



MADE IN SWITZERLAND

Модель	Rezer PROFI 3.2	Rezer PROFI 4.0	Rezer PROFI 4.5	Rezer PROFI 4.8	Rezer PROFI 5.2	Rezer PROFI 5.5
Диаметр напильника, мм:	3,2 (1/8")	4,0 (5/32")	4,5 (11/64")	4,8 (3/16")	5,2 (13/674")	5,5 (7/32")
Для толщины звена цепи, мм:	1,1	1,1-1,3	1,3-1,6	1,3-1,6	1,5-1,6	1,3-1,6 (1,5-1,6)
Для шага цепи, мм:	1/4"	1/4", 3/8" low profile	0,325 low profile	0,325"	3/8", 0,404"	3/8" profi (0.404")
Количество напильников, шт/упак:	12	12	12	12	12	12

СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ



Станок заточный аккумуляторный EG 2020 Li

Напряжение питания 20 V.
Емкость аккумулятора 2.0-8.0 А час
Скорость вращения шпинделя на холостом ходу 3800 об/мин

Поставляется в комплекте с абразивным диском **Rezer**.

- Ролик поддержки цепи
- Автомат зажима цепи
- LED-подсветка
- Функция быстрой регулировки глубины заточки



Станок заточной электрический Rezer EG100-C

Потребляемая мощность 100 Вт. Скорость вращения диска (прямой привод) 5000 об/мин

Поставляется в комплекте с абразивным диском **Rezer**.

- Ролик поддержки цепи
- Автомат зажима цепи
- LED-подсветка
- Функция быстрой регулировки глубины заточки




Станок заточной электрический Rezer PROFI EG235-CR

Потребляемая мощность 235 Вт. Скорость вращения диска (прямой привод) 3000 об/мин

Поставляется в комплекте с абразивными дисками **Rezer**.

- Ролик поддержки цепи
- Автомат зажима цепи
- Лампа, 15 Вт
- Функция быстрой регулировки глубины заточки



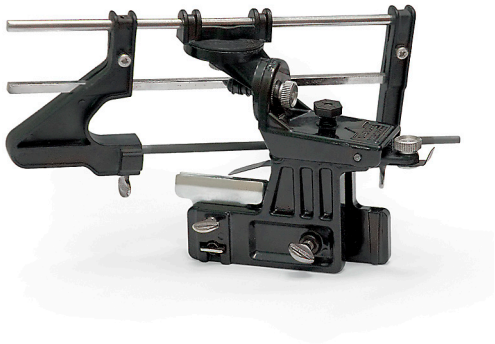

Приспособление для заточки пильных цепей.

С помощью него можно произвести идеальную заточку в любых условиях, не снимая цепь с направляющей шины. Такие возможности и простота в использовании делают его незаменимым помощником для любого пользователя цепной пилы.

Для заточки необходимо использовать круглый напильник Rezer.

EG85-C



Станки заточные электрические для бытового применения Rezer EG85-C и EG180-C

Это компактные станки, позволяющие максимально качественно осуществлять заточку пильных цепей в бытовых условиях. Работают от сети 230 вольт. Предназначены для заточки цепей с шагом от 1/4'' до 0,404'' и толщиной ведущего звена до 1,6 мм.

Поставляется в комплекте с абразивным диском **Rezer**.

EG85-CN



Станок заточной электрический Rezer EG85-CN

Потребляемая мощность 85 Вт. Скорость вращения диска (прямой привод) 4 800 об/мин.

Станок заточной электрический Rezer EG180-C

Потребляемая мощность 180 Вт. Скорость вращения (ремень) диска 6 000 об/мин.

EG180-C



EG235-CN



Станки заточные электрические EG235-CN и EG200-C.

Это стационарные устройства для заточки пильных цепей любых моделей.

Предназначены для частого использования в специализированных мастерских. Станки работают от сети 230 В.

Поставляется в комплекте с абразивными дисками **Rezer**.

EG200-C



Станок заточной электрический EG235-CN

Потребляемая мощность 235 Вт. Скорость вращения (прямой привод) диска 3 000 об/мин.

Станок заточной электрический EG200-C

Потребляемая мощность 200 Вт. Скорость вращения (прямой привод) диска 3 000 об/мин.



Клепальный станок — это механическое устройство для соединения звеньев пильных цепей любых типов и размеров. Позволяет производить ремонт цепей практически в любых условиях*





Расклепочный станок — это механическое устройство для выпрессовывания заклепок. Предназначен для разъединения звеньев пильной цепи.
Также, как и клепальный станок, можно использовать в любых условиях*



* Необходимо прикрепить к жесткой ровной поверхности согласно инструкции

АЛМАЗНЫЙ ЗАТОЧНОЙ ДИСК REZER 145X3.2X22.2 мм

Алмазный заточной диск Rezer 145x3.2x22.2 мм применяется для заточки пильных цепей с режущими звеньями с победитовыми напайками и другого инструмента из твердого сплава.

Максимальная допустимая скорость 8000 об/мин.

Количество в упаковке — 5 шт.



ЗАТОЧНЫЕ ДИСКИ REZER PROFI

Заточные диски Rezer PROFI являются сменным элементом для заточных станков. Применяются для заточки цепей.

Диски обладают высокой производительностью и оптимальным сроком службы.

Количество в упаковке — 10 шт.



Модель	ЗАТОЧНЫЕ ДИСКИ REZER PROFI							
	100x3.2 x10.2 mm	100x4.5 x10.2 мм	105x3.2 x22.2 мм	105x3.2 x23.2 мм	105x4.5 x23.2 мм	145x3.2 x22.2 мм	145x4.5 x22.2 мм	145x4.7 x22.2 мм
Толщина, мм	2,3	4,5	3,2	3,2	4,5	3,2	4,5	4,7
Внешний диаметр, мм	100	100	105	105	105	145	145	145
Посадочный диаметр, мм	10,2	10,2	22,2	23,2	23,2	22,2	22,2	22,2
Макс. допустимая скорость, об/мин	9100	9100	9100	9100	9100	4600	4600	4600

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ



Диск алмазный Rezer®
STANDARD 300x25.4x22T
предназначен для для резки гранита, неармировнного бетона, тротуарной плитки.

Изготовлен из конструкционной жаропрочной стали Mn65.

Тип реза: сухой и мокрый (с СОЖ).

Диск укомплектован переходным кольцом с 25,4 мм на 20,0 мм.





Диск алмазный Rezer®
PRO INDUSTRIAL 300x25.4x20T
применяется для резки армированного бетона с большим содержанием арматуры или гравия, пенобетона, кирпича, гранита, асфальтобетона, тротуарной плитки, мрамора, песчаника, стройматериалов, шамота.

Изготовлен из легированной жаропрочной стали 30 CrMo.

Тип реза: сухой и мокрый (с СОЖ).

Диск укомплектован переходным кольцом с 25,4 мм на 20,0 мм.









Принадлежности для садовой техники

ТРИММЕРНАЯ ЛЕСКА

Серии General и Professional

GENERAL

Леска класса хобби по самым доступным ценам. Имеет сечения в форме круга, квадрата и звезды.

Цвет — желтый.

Размер	Упаковка
D 1,3 мм L 15 м	Блистер / картон
D 1,6 мм L 15 м	Блистер / картон
D 2,0 мм L 15 м	Блистер / картон
D 2,4 мм L 15 м	Блистер / картон
D 3,0 мм L 15 м	Блистер / картон
D 2,0 мм L 139 м	Бухта
D 2,0 мм L 167 м	Бухта
D 2,0 мм L 378 м	Бухта
D 2,0 мм L 454 м	Бухта
D 2,4 мм L 96 м	Бухта
D 2,4 мм L 114 м	Бухта
D 2,4 мм L 262 м	Бухта
D 2,4 мм L 309 м	Бухта
D 3,0 мм L 62 м	Бухта
D 3,0 мм L 74 м	Бухта
D 3,0 мм L 168 м	Бухта
D 3,0 мм L 200 м	Бухта

PROFESSIONAL

Профессиональная леска из износостойкого материала. Имеет сечения в форме круга, звезды и семиугольника. Цвет — синий.

Размер	Упаковка
D 1,6 мм L 15 м	Блистер
D 2,0 мм L 15 м	Блистер
D 2,4 мм L 15 м	Блистер
D 3,0 мм L 15 м	Блистер
D 2.0 мм L 454 м	Бухта
D 2.0 мм L 756 м	Бухта
D 2.4 мм L 309 м	Бухта
D 2.4 мм L 515 м	Бухта
D 3.0 мм L 200 м	Бухта
D 3.0 мм L 334 м	Бухта

Леска серий GENERAL и PROFESSIONAL



Сечения лески серии GENERAL



Сечения лески серии PROFESSIONAL





Принадлежности для садовой техники

ТРИММЕРНАЯ ЛЕСКА

Серии Ultra-Pro

TWISTOP

Леска для профессионалов. Особая витая форма снижает шум, а что особенно важно — вибрацию. Благодаря таким свойствам лески работа становится более комфортной и продлевается срок службы триммера. Имеет сечения в форме эллипса и квадрата.

Цвет— черный и оранжевый.

Размер	Упаковка
D 2,0 мм L 15 м	Блистер
D 2,4 мм L 15 м	Блистер
D 3,0 мм L 15 м	Блистер
D 2,0 мм L 167 м	Бухта
D 2,0 мм L 630 м	Бухта
D 2,4 мм L 114 м	Бухта
D 2,4 мм L 436 м	Бухта
D 3,0 мм L 74 м	Бухта
D 3,0 мм L 280 м	Бухта

DUAL-CUT

Леска для профессионалов. Dual-Cut — это сочетание прочности на разрыв и стойкости к износу. Благодаря объединению в леске двух материалов (наружный слой и сердечник) с разными свойствами леска получила важнейшее для профессионала качество — высокий ресурс.

Сечение — квадрат и круг.
Цвет — серый.

Размер	Упаковка
D 2,4 мм L 25 м	Пенал
D 3,0 мм L 15 м	Пенал
D 3,3 мм L 39 м	Большой пенал
D 3,5 мм L 35 м	Большой пенал
D 4,0 мм L 27 м	Большой пенал
D 2,0 мм L 540 м	Бухта
D 2,4 мм L 223 м	Бухта
D 2,4 мм L 372 м	Бухта
D 3,0 мм L 236 м	Бухта

Леска серии ULTRA-PRO «Twistop»

Сечения лески










Леска серии ULTRA-PRO «Dual-Cut»

Сечения лески









Леска серии ULTRA-PRO «Alulon»

Сечение лески






ALULON

Леска для профессионалов. Материал повышенной износостойкости с содержанием частиц алюминия. Наиболее прочная леска в серии. Максимально долго сохраняется острота кромки в режущей части лески. Благодаря частицам алюминия происходит равномерное распределение тепла в мотке, что исключает перегрев и эффект «залипания» лески.


Сечение— квадрат. Цвет— серый.

Размер	Упаковка
D 2,0 мм L 30 м	Пенал
D 2,4 мм L 25 м	Пенал
D 3,0 мм L 15 м	Пенал
D 2,0 мм L 128 м	Бухта
D 2,0 мм L 582 м	Бухта
D 2,4 мм L 88 м	Бухта
D 2,4 мм L 398 м	Бухта
D 3,0 мм L 56 м	Бухта
D 3,0 мм L 255 м	Бухта

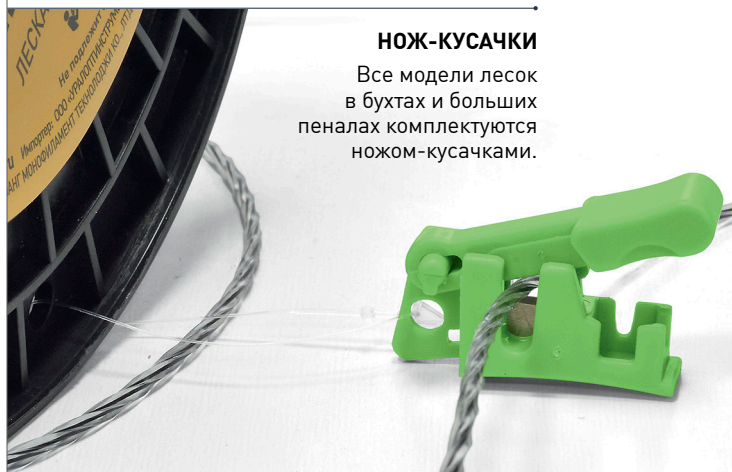


НОЖ-КУСАЧКИ

Все модели лесок в бухтах и больших пеналах комплектуются ножом-кусачками.



Леска серии «Duo-twist»

Сечение лески





Леска серии «Tri-twist»

Сечение лески





DUO-TWIST и TRI-TWIST

Лески серии Duo-twist и Tri-twist объединят в себе лучшие свойства лесок серии Dual-cut, Alullon и Twistop:

- сочетание прочности на разрыв и стойкости к износу, благодаря объединению в леске двух материалов с разными свойствами (наружный слой и сердечник);
- особая витая форма снижает шум и вибрацию;
- термостойкий материал наружного слоя препятствует перегреву лески во время интенсивной работы триммера и предотвращает эффект «залипания».

DUO-TWIST

Размер	Упаковка
D 2,0 мм L 30 м	Пенал
D 2,4 мм L 20 м	Пенал
D 3,0 мм L 12 м	Пенал
D 3,5 мм L 8 м	Пенал
D 4,0 мм L 6 м	Пенал
D 2,4 мм L 262м	Бухта
D 3,0 мм L 168 м	Бухта

Сечение лески Duo-twist — квадрат.
Цвет— серый.


TRI-TWIST

Размер	Упаковка
D 2,0 мм L 55 м	Пенал
D 2,4 мм L 35 м	Пенал
D 3,0 мм L 25 м	Пенал
D 3,5 мм L 18 м	Пенал
D 4,0 мм L 12 м	Пенал
D 2,4 мм L 230 м	Бухта
D 3,0 мм L 145 м	Бухта

Сечение лески Tri-twist — треугольник.
Цвет— серый.

Леска серии ULTRA-PRO «Multi-Cut»

Сечение лески





Леска серии ULTRA-PRO «Tornado»

Сечение лески





MULTI-CUT

Профессиональная триммерная леска серии **Ultra-Pro «MULTI-CUT»** разработана с особым инновационным профилем, который обеспечивает высокую производительность при кошении и на 30% больший ресурс эксплуатации, чем обычная триммерная леска.

Добавка частиц алюминия делает леску **Ultra-Pro «MULTI-CUT»** чрезвычайно устойчивым к износу и уменьшает обрывы лески.

MULTI-CUT

Размер	Упаковка
D 2,65 мм L 30 м	Пенал
D 3,0 мм L 23 м	Пенал

Сечение лески MULTI-CUT — квадрат.
Цвет — серый.

TORNADO

Профессиональная трехкомпонентная леска серии **Ultra-Pro «TORNADO»** отличается высокой прочностью, изготовлена из высококачественного полиамида, что увеличивает срок ее эксплуатации.

Особая витая форма лески снижает шум и вибрацию, обеспечивая улучшенную производительность и аккуратность среза растительности при кошении.


TORNADO

Размер	Упаковка
D 2,4 мм L 15 м	Блистер
D 3,0 мм L 12 м	Блистер
D 3,5 мм L 8 м	Блистер

Сечение лески Tornado — квадрат.
Цвет — триколор.

Леска серии ULTRA-PRO «Hurricane»

Сечение лески



HURRICANE

Благодаря объединению двух компонентов из прочного полиамида, профессиональная леска серии **Ultra-Pro «HURRICANE»** сочетает в себе высокопроизводительную острую режущую кромку, прочность на разрыв и стойкость к износу. Особая витая форма снижает шум и вибрацию.



НОЖ-КУСАЧКИ
в комплекте

HURRICANE

Размер	Упаковка
D 3,0 мм L 60 м	Пенал
D 3,3 мм L 48 м	Пенал
D 3,7 мм L 38 м	Пенал

Сечение лески Tornado — квадрат.
Цвет — черный/оранжевый.



Леска серии ECO-TRIM MULTICOLOR

Экономичные по цене наборы **ECO-TRIM MULTICOLOR** Ø 2.0, 2.4, 3.0 объединяют в себе широкий ассортимент лесок различных классов, сечений и цветов.





Размер	Упаковка
D 2,0 мм L 15 м	45 шт
D 2,4 мм L 15 м	36 шт
D 3,0 мм L 15 м	27 шт

НОЖИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ И КУСТОРЕЗОВ



Ножи Rezer для триммеров и кусторезов предназначены для скашивания жесткой травы и мелкого кустарника.

Широкий ассортимент ножей различных форм и размеров позволит оснастить ими практически любую косу.

Качественная закаленная сталь, из которой выполнен нож, поможет максимально использовать возможности вашего инструмента.

Упаковка — блистер.

Внешний диаметр, мм — Посадочный диаметр, мм — Количество зубьев

255 x 25.4 x 40T





STANDARD GRADE

BC-07 General	ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ
230 мм x 25,4 мм x 3T		
255 мм x 25,4 мм x 3T		





STANDARD GRADE

BC-14 General	ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ
200 мм x 25,4 мм x 4T		
230 мм x 25,4 мм x 4T		
255 мм x 25,4 мм x 4T		



STANDARD GRADE

BC-17 General	ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ
230 мм x 25,4 мм x 8T		
255 мм x 25,4 мм x 8T		



STANDARD GRADE

BC-21 General	ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ
200 мм x 25,4 мм x 26T		
225 мм x 25,4 мм x 26T		



STANDARD GRADE

BC-06 Professional	ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ
255 мм x 25,4 мм x 3T		
300 мм x 25,4 мм x 3T		


TUNGSTEN CARBIDE TEETH

Brushcutter Blade ULTRA-PRO GS-0

Ножи Rezer STANDARD серии GS-0 Ultra-Pro
с твердосплавными резцами обладают наивысшей стойкостью к затуплению, что гарантирует комфортную работу и продолжительный срок службы.
Облегченная конструкция ножа снижает уровень вибрации и увеличивает ресурс редуктора косы.





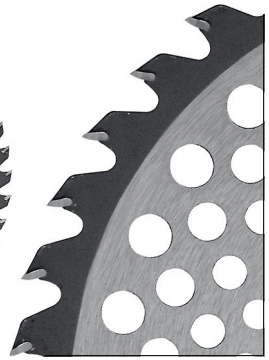

STANDARD GRADE


GS-0 Ultra-Pro		ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
230 мм x 25,4 мм x 24T	230 мм x 25,4 мм x 40T			
255 мм x 25,4 мм x 24T	255 мм x 25,4 мм x 40T			


TUNGSTEN CARBIDE TEETH

Brushcutter Blade ULTRA-PRO GS-T

Ножи Rezer STANDARD серии GS-T Ultra-Pro
с особой быстрорежущей формой зуба обеспечивает комфортную работу и увеличивает скорость резания более чем на 20%.
Облегченная конструкция ножа снижает уровень вибрации и увеличивает ресурс редуктора косы.



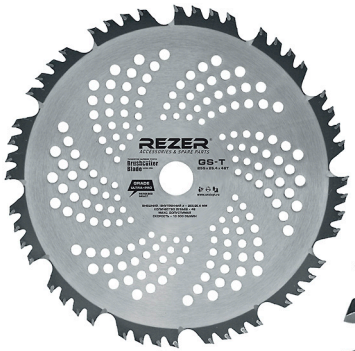

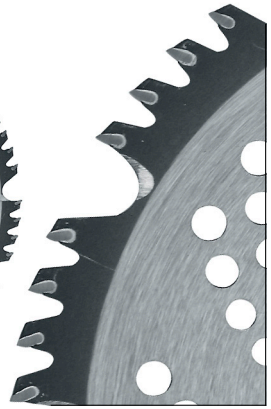

STANDARD GRADE

GS-T Utra-Pro		ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
230 мм x 25,4 мм x 48T	255 мм x 25,4 мм x 48T			


BLADE WITH BOWL TYPE BODY

Brushcutter Blade IRON WAVE GS-I

Ножи Rezer STANDARD серии GS-I Iron Wave
с особой волнообразной формой ножа позволяет защищать от удара победитовые резцы ножа в процессе кошения, придает дополнительную прочность и обеспечивает комфортную работу при кошении на неровной местности.
Особая форма ножа защищает его резцы, а также узел его крепления от взаимодействия с поверхностью земли и предотвращает их преждевременный износ.





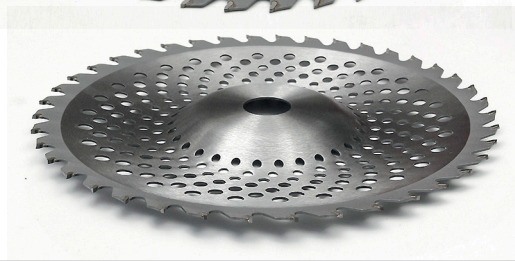

Рекомендуется для работы на больших площадях, когда кошение производится на минимальном расстоянии от поверхности земли (к примеру: при заготовке сена).

STANDARD GRADE

GS-I Iron Wave		ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
230 мм x 25,4 мм x 40T	255 мм x 25,4 мм x 40T			

SUPER LIGHT WEIGHT BLADE

Brushcutter Blade SUPER LIGHT GS-L

Ножи Rezer STANDARD серии GS-L Super Light
Прочный суперлегкий нож на 30% легче обычных ножей. Особенно рекомендуется для использования на аккумуляторных косах, где важен экономичный расход энергии.



STANDARD GRADE

GS-L Super Light		ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
230 мм x 25,4 мм x 40T	255 мм x 25,4 мм x 40T			

TUNGSTEN CARBIDE TEETH

Brushcutter Blade ULTRA-PRO GS-W

Ножи Rezer STANDARD серии GS-W Ultra-Pro
со специальной противоударной форма зуба обеспечивает повышенную устойчивость к ударам о твердые предметы.
Облегченная конструкция ножа снижает уровень вибрации и увеличивает ресурс редуктора косы.







STANDARD GRADE

GS-T Utra-Pro		ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
230 мм x 25,4 мм x 36T	255 мм x 25,4 мм x 36T			

4 UPPER SHARPENED KNIVES

Brushcutter Blade ANTI-TWIST GS-R

Ножи Rezer STANDARD серии GS-R Anti-Twist
с особой формой четырех приподнятых дополнительных лезвий обеспечивают комфортную работу- при скашивании длинных растений и припятствуют их наматыванию на выходной вал косы.

STANDARD GRADE

GS-R Anti-Twist	ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
230 мм x 25,4 мм x 40T			
255 мм x 25,4 мм x 40T			





TUNGSTEN CARBIDE TEETH

Brushcutter Blade GS-KNIFE

Ножи Rezer PROFI серии GS-Knife
имеют зубья с увеличенными твердосплавными резцами, обладают наивысшей стойкостью к затуплению и износу. Специальная U-образная посадка резцов гарантирует надёжность их крепления к корпусу ножа и продолжительный срок службы. Точная балансировка и облегченная конструкция ножа снижает уровень вибрации и увеличивает ресурс редуктора косы.







安心の
JIS規格品
JIS JQA 日本産業規格適合認証製品
JIS B 9212
認証番号：JQCN18005
種類：下刈・草刈用

PROFI GRADE

GS-Knife		ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
230 мм x 25,4 мм x 40T	255 мм x 25,4 мм x 44T			

*Ножи отвечают требованиям промышленных стандартов Японии (JIS)**

TUNGSTEN CARBIDE TEETH


Brushcutter Blade GS-S

Ножи Rezer PROFI серии GS-S
имеют зубья с увеличенными твердосплавными резцами, обладают наивысшей стойкостью к затуплению и износу. Специальная U-образная посадка резцов гарантирует надёжность их крепления к корпусу ножа и продолжительный срок службы. Точная балансировка и облегченная конструкция ножа снижает уровень вибрации и увеличивает ресурс редуктора косы.





Противоударная форма зуба



安心の
JIS規格品
JIS JQA 日本産業規格適合認証製品
JIS B 9212
認証番号：JQCN18005
種類：下刈・草刈用

PROFI GRADE

GS-S		ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
230 мм x 25,4 мм x 28T	255 мм x 25,4 мм x 32T			

*Ножи отвечают требованиям промышленных стандартов Японии (JIS)**

TUNGSTEN CARBIDE TEETH

Brushcutter Blade GS-THOR

安心の JIS規格品

JIS B 9212
認証番号：JQCN18005
種類：下刃・草刈用

** JIS-стандарт, англ. Japan Industrial Standards — японские промышленные стандарты; набор требований, используемых в промышленности Японии. Процесс стандартизации координируется Комитетом по промышленным стандартам Японии (Japanese Industrial Standards Committee). Комплекс стандартов JIS предложен Японской ассоциацией стандартов (Japanese Standards Association).*

Ножи Rezer PROFI серии GS-Thor
имеют зубья с увеличенными твердосплавными резцами, обладают наивысшей стойкостью к затуплению и износу. Специальная U-образная посадка резцов гарантирует надёжность их крепления к корпусу ножа и продолжительный срок службы. Точная балансировка и облегченная конструкция ножа снижает уровень вибрации и увеличивает ресурс редуктора косы.

- *Ножи отвечают требованиям промышленных стандартов Японии (JIS)*.*
- *Зубья с победитовыми резцами обладают наивысшей стойкостью к затуплению, что гарантирует комфортную работу и продолжительный срок службы.*
- *Особая форма ножа защищает его резцы, а также узел его крепления от взаимодействия с поверхностью земли и предотвращает их преждевременный износ.*
- *Рекомендуется для работы на больших площадях, когда кошение производится на минимальном расстоянии от поверхности земли.*





GRADE PROFI

GS-Thor		ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
230 мм x 25,4 мм x 36T	255 мм x 25,4 мм x 40T			

TUNGSTEN CARBIDE TEETH

Brushcutter Blade GS-WIND

安心の JIS規格品

JIS B 9212
認証番号：JQCN18005
種類：下刃・草刈用

СИСТЕМА ПРОТИВ НАМАТЫВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Ножи Rezer PROFI серии GS-Wind
имеют зубья с увеличенными твердосплавными резцами, обладают наивысшей стойкостью к затуплению и износу. Специальная U-образная посадка резцов гарантирует надёжность их крепления к корпусу ножа и продолжительный срок службы. Точная балансировка и облегченная конструкция ножа снижает уровень вибрации и увеличивает ресурс редуктора косы.

- *Ножи отвечают требованиям промышленных стандартов Японии (JIS)*.*
- *Зубья с победитовыми резцами обладают наивысшей стойкостью к затуплению, что гарантирует комфортную работу и продолжительный срок службы.*





GRADE PROFI

GS-Wind		ВЫСОКАЯ ТРАВА	КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
230 мм x 25,4 мм x 36T	255 мм x 25,4 мм x 40T			

HARDENED HIGH-SPEED STEEL

Brushcutter Blade ULTRA-PRO AS-E ENDURO

Затачиваемые ножи Rezer PROFI серии AS-E ENDURO

для бензокос (кусторезов) изготовлены из быстрорежущей стали со специальной геометрией зубьев. Предназначены для профессионального применения в расчистке территорий от средней и крупной поросли кустарника, а так же мелких деревьев с диаметром ствола до 18 см.

Упаковка — блистер.



В процессе использования возможна правка/заточка режущих граней зубьев ножа.

Заточка осуществляется при помощи круглого напильника диаметром 5,5 мм (7/32''), угол заточки 20°.

Дисковые пильные ножи AS-E ENDURO рекомендуется использовать на бензокосах (кусторезах) с объемом двигателя 30 см³ и более.





GRADE PROFI

AS-E ENDURO		КУСТЫ	МЕЛКИЕ ДЕРЕВЬЯ
225 x 20 x 24T	225 x 25.4 x 24T (в комплекте кольцо-переходник 25.4/20 мм)		



Принадлежности для садовой техники

КАРТРИДЖИ С ТРИММЕРНОЙ ЛЕСКОЙ



ТВН 200

Щетка триммерная для зачистки тротуарной плитки

Посадочный размер	25 мм
Наружный диаметр	203 мм
Количество проволоки в жгуте	36 шт.

ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ЖЕСТКОЙ ЖГУТОВОЙ АНТИФРИКЦИОННОЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ, УСТОЙЧИВОЙ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ



Применяется с любыми типами ручных триммеров и бензокос для удаления мха, побегов травы и кустарника из зазоров и стыков в бетонных и других жестких поверхностях.



КАРТРИДЖИ С ЛЕСКОЙ

для различных видов электро-триммеров и бензокос.

Упаковка: блистер.





TH 100U

Универсальный картридж с леской
Шайбы-адаптеры в комплекте.


Прижимные шайбы на выходной вал (в комплекте), мм	8, 10
Посадочные размеры фланца, мм	20; 25,4
Диаметр триммерной лески, мм	2,0-3,0



TH 101U

Универсальный картридж с леской
Шайбы-адаптеры в комплекте.

Прижимные шайбы на выходной вал (в комплекте), мм	8, 10
Посадочные размеры фланца, мм	20; 25,4
Диаметр триммерной лески, мм	2,0-3,0

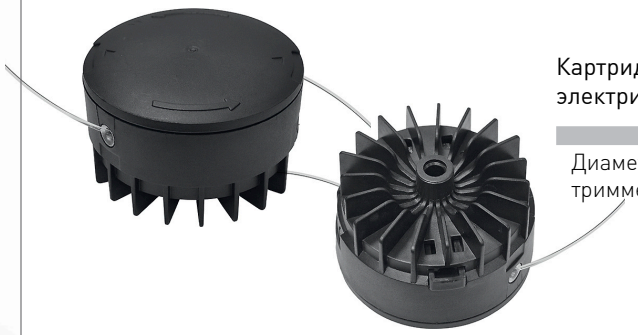

Картридж с леской для электрического триммера **TR 500T**

Диаметр триммерной лески	1,6 мм



TH 300

Для электрического триммера Carver TR 300

Диаметр триммерной лески	1,0 мм
Посадочный размер	6 мм



TH 400

Для электрического триммера Carver TR 400T

Диаметр триммерной лески	1,0-1,2 мм
Посадочный размер	7,5 мм



TH 1100

Посадочный размер	M8x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	1,6-2,0 мм



TH 1101

Easy-head

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 1101E

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 1105E

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 1132

Посадочный размер	M5
Диаметр триммерной лески	1,4-2,0 мм (сечение: круг); 1,4-1,8 мм (сечение: квадрат)



TH 1135SE

Посадочный размер	M10x1.0, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 1136 MULTIKIT

Адаптеры резьбовых соединений в комплекте

Адаптеры резьбовых соединений, посадочные размеры	M8x1.25, левая резьба M8x1.25, правая резьба M6x1.25, правая резьба
Диаметр триммерной лески	1,6-2,4 мм (сечение: круг); 1,6-2,2 мм (сечение: квадрат)



TH 1138S

Посадочный размер	M12x1.5, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 1139SE

Посадочный размер	M8 x 1.25, правая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-2,6 мм (сечение: круг); 2,0-2,4 мм (сечение: квадрат)



TH 25H

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-2,4 мм



TH 25-2S

Посадочный размер	M10x1.0, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,4-3,0 мм



TH 35H

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 35H-MET

Металлический сердечник

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,4-3,0 мм



TH 35H MULTIKIT

Адаптеры резьбовых соединений в комплекте

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Адаптеры резьбовых соединений, левая резьба	M8x1.25, наруж. M8x1.25, внутр. M10x1.0, внутр. M12x1.75, внутр.
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 3343 Rancher

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 3343

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-2,4 мм



TH 3343E Easy-head

Усовершенствованная конструкция картриджа позволяет максимально быстро и просто производить заправку лески.

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 3343EM

- Повышенная прочность
- Металлический сердечник

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 3343E-MET

- Повышенная прочность
- Металлический сердечник
- Усовершенствованная конструкция картриджа позволяет максимально быстро и просто производить заправку лески

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



TH 52PRO

- Повышенная прочность
- Усовершенствованная конструкция картриджа позволяет максимально быстро и просто производить заправку лески

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,4-3,0 мм



TH 52PRO-MET

- Повышенная прочность
- Металлический сердечник
- Усовершенствованная конструкция картриджа позволяет максимально быстро и просто производить заправку лески

Посадочный размер	M10x1.25, левая резьба
Диаметр триммерной лески	2,4-3,0 мм



TH 55-990E MULTIKIT

Адаптеры резьбовых соединений в комплекте

Посадочный размер	M14 x 1.5, левая резьба
Адаптеры резьбовых соединений, левая резьба	M8 x 1.25, наружная M8 x 1.25, внутренняя M10 x 1.0, внутренняя M10 x 1.25, внутренняя M12 x 1.5, внутренняя M12 x 1.75, внутренняя
Диаметр триммерной лески	2,0-3,0 мм



ЛЕСТНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

- Лестница-трансформер многофункциональная
- Лестница-стремянка с алюминиевым лотком
- 3-секционная приставная лестница (с режимом стремянки)



REZER
ACCESSORIES & SPARE PARTS

Лестницы строительные

ЛЕСТНИЦА–ТРАНСФОРМЕР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Особенности:
- Фиксация шарнира в трёх положениях
- Максимальная нагрузка 225 кг
- Повышенная жесткость конструкции



- Режим стремянки

Классическая стремянка гарантирует устойчивую работу без использования какой-либо дополнительной опоры



- Режим платформы

Рабочая платформа превращается в устойчивые мини-строительные леса (платформа покупается отдельно)



- Режим приставной лестницы

Для максимальной высоты лестница быстро трансформируется в приставную



PROFI GRADE

Модель	RA-2340403-PRO	RA-2340404-PRO	RA-2340405-PRO
размер, м	4x3	4x4	4x5
ступень, мм	28	28	28

Модель	RA-2320403	RA-2320404	RA-2320405
размер, м	4x3	4x4	4x5
ступень, мм	23	23	23

Соответствует европейскому стандарту безопасности EN 131

Лестницы строительные


ЛЕСТНИЦА–СТРЕМЯНКА
С АЛЮМИНИЕВЫМ ЛОТКОМ

Особенности:
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Повышенная жесткость конструкции





- Большой лоток для инструментов



- Широкие противоскользящие рифленые ступени



- Противоскользящие опоры

Соответствует европейскому стандарту безопасности EN 131

PROFI GRADE

Модель	RA-1130104-PRO	RA-1130105-PRO	RA-1130106-PRO	RA-1130107-PRO	RA-1130108-PRO
кол-во ступеней, шт	4	5	6	7	8

3-СЕКЦИОННАЯ ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА (С РЕЖИМОМ СТРЕМЯНКИ)

Особенности:
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Режим стремянки
- Повышенная жесткость конструкции





- Надежные замки фиксации секций




- Прочный алюминиевый профиль



- Противо-скользящие опоры



- Широкий стабилизатор



- Рельефные ступени



Соответствует европейскому стандарту безопасности EN 131

PROFI GRADE

Модель	RA-1240309-PRO	RA-1240310-PRO	RA-1240311-PRO	RA-1240312-PRO	RA-1240313-PRO	RA-1240314-PRO
размер, м	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
ступень, мм	28	28	28	28	28	28

Модель	RA-1230306	RA-1230307	RA-1230308	RA-1230309	RA-1230310	RA-1230311	RA-1230312	RA-1230313	RA-1230314
размер, м	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
ступень, мм	23	23	23	23	23	23	23	23	23

